



FramePro Anteriore Elastici

Variante con superficie di proiezione anteriore applicata con elastici

La miglior risposta per le esigenze estetiche e dell'architettura minimalista, con la superficie di proiezione che nasconde le parti strutturali dello schermo, inserendosi in maniera discreta e armonica nello spazio intorno. Il fissaggio a parete (in tutte le misure) prevede l'uso di distanziali: questa soluzione è stata appositamente progettata per semplificare l'installazione e per separare lo schermo dal muro di circa un paio di centimetri laddove necessario (per esempio nei casi di retroilluminazione). In alternativa il montaggio può avvenire anche a pavimento con gli appositi stativi professionali. E' prevista la possibilità di richiedere dimensioni personalizzate e il profilo è divisibile in più parti.

Componi il tuo schermo con il PSS:


- > **misure personalizzate:** larghezza e altezza
- > **superfici di proiezione:** VisionWhitePro e VisionGrey
- > **per esigenze di trasporto:** possibilità di dividere i profili delle basi e/o i profili delle altezze in 2 parti

Accessori in dotazione:

- > elastici
- > angolari di tela (per una rifinitura precisa)
- > giunti (dove previsto)
- > viti e dadi per il fissaggio degli angolari e dei giunti
- > staffe per ancoraggio a parete


Accessori opzionali:

- > basi con sistema di fissaggio allo schermo
- > Kit anelli di fissaggio a strutture tubolari

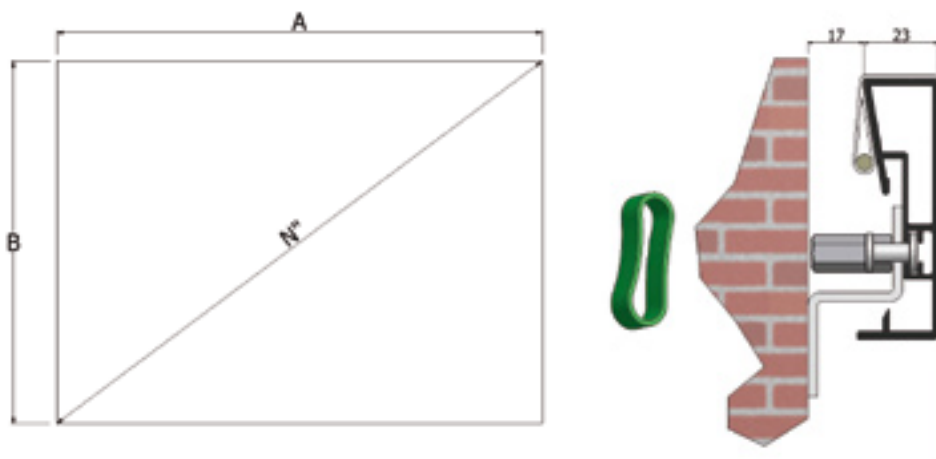

Formato	Ingombro massimo	Altezza totale	Diagonale in pollici	Larghezza tela	Altezza tela	Dimensione imbuto	Peso netto	Peso lordo
	A	B	N"	A	B			
4:3	160	120	79	160	120	175x15x18	11	14
	200	150	98	200	150	215x15x18	13	16
	250	188	123	250	188	265x15x18	17	20
	300	225	148	300	225	315x15x18	22	25
	350	263	172	350	263	365x15x18	27	30
	400	300	197	400	300	415x15x18	32	35
	500	375	246	500	375	394x20x21	43	50
16:9	160	90	72	160	90	175x15x18	10	13
	200	113	90	200	113	215x15x18	12	15
	250	141	113	250	141	265x15x18	16	19
	300	169	136	300	169	315x15x18	21	24
	350	197	158	350	197	365x15x18	26	29
	400	225	181	400	225	415x15x18	31	34
	500	281	226	500	281	303x20x21	41	48
600	338	271	600	338	360x20x21	51	58	

Formati standard



Formati con PSS



Certificazioni ignifughe superfici di proiezione

