



FramePro Posteriore Bottoni

Variante con superficie di proiezione posteriore applicata con bottoni

Uno schermo dedicato a quanti preferiscono fissare la superficie di proiezione con i bottoni a pressione. L'installazione a filo della parete è realizzabile in tutte le misure e con il sistema di fissaggio integrato, che prevede l'inserimento della staffa a muro nella parte posteriore della cornice.

E per un utilizzo senza confini anche nel settore del rental è previsto il montaggio a pavimento (con gli appositi stativi professionali) o sulle strutture americane. Questa variante è realizzabile con misure personalizzate e con il profilo floccato (oltre che verniciato in nero), sempre divisibile in più parti.

Componi il tuo schermo con il PSS:


- > **misure personalizzate:** larghezza e altezza
- > **superfici di proiezione:** VisionFold e VisionFoldRear
- > **per esigenze di trasporto:** possibilità di dividere i profili delle basi e/o i profili delle altezze in 2 parti
- > **tipo di telaio:** verniciato a polvere nera o con floccatura in velluto nero

Accessori in dotazione:

- > angolari di tela (per una rifinitura precisa)
- > giunti (dove previsto)
- > viti e dadi per il fissaggio degli angolari e dei giunti


Accessori opzionali:

- > basi con sistema di fissaggio allo schermo
- > Kit anelli di fissaggio a strutture tubolari

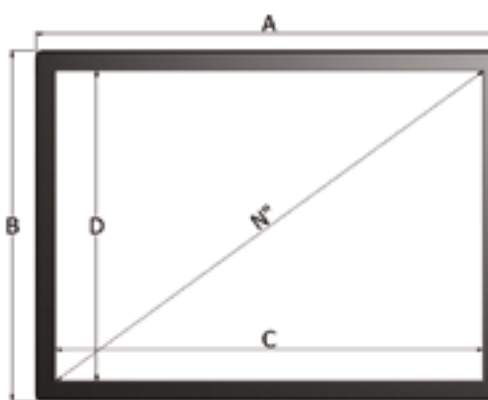

Formato	Ingresso massimo	Altezza totale	Diagonale in pollici	Larghezza tela	Altezza tela	Dimensione imbollo	Peso netto	Peso lordo
	A	B	N"	C	D	LxPxA cm	kg	kg
4:3	160	124	71	144	108	175x15x18	11	14
	200	154	91	184	138	215x15x18	13	16
	250	192	115	234	176	265x15x18	17	20
	300	229	140	284	213	315x15x18	22	25
	350	267	164	334	251	365x15x18	27	30
	400	304	189	384	288	415x15x18	32	35
	500	379	238	484	363	394x20x21	43	50
600	454	287	584	438	469x20x21	53	60	
16:9	160	97	65	144	81	175x15x18	10	13
	200	120	83	184	104	215x15x18	12	15
	250	148	106	234	132	265x15x18	16	19
	300	176	128	284	160	315x15x18	21	24
	350	204	151	334	188	365x15x18	26	29
	400	232	173	384	216	415x15x18	31	34
	500	288	219	484	272	303x20x21	41	48
600	345	264	584	329	360x20x21	51	58	

Formati standard



Formati con PSS



Certificazioni ignifughe superfici di proiezione

