



Quando l'occhio vuole la sua parte, anche nel design dei propri spazi abitativi e professionali, Adeo risponde con Inceel, lo schermo che c'è solo quando è in funzione. Grazie all'innovativo sistema di montaggio la struttura viene collocata nel controsoffitto e le caratteristiche barre filettate vengono regolate in altezza con il blocco filetti, a seconda delle singole esigenze concrete. Questa tecnica permette un'installazione veloce e facile da realizzare ad un costo contenuto, sia essa effettuata in conto proprio o da terzi.

La praticità si sposa con l'estetica: l'applicazione di due tappi alle estremità del cassonetto permette di coprire il sistema di fissaggio riducendo notevolmente l'impatto visivo e favorendo una complessiva armonizzazione con l'ambiente circostante.

Inceel è la soluzione per vivere in piena libertà e senza ingombri permanenti il proprio ufficio o la propria abitazione: lo schermo c'è ma non si vede.

Componi il tuo schermo con il PSS:


- > **misure personalizzate:** larghezza e altezza
- > **tipo di avvolgimento:** motorizzato standard o radio integrato
- > **cassonetto:** disponibile solo con cassonetto
- > **colore del cassonetto:** disponibile solo bianco
- > **superfici di proiezione:** VisionWhite, VisionWhitePro, VisionGrey, VisionAcoustik, VisionRear, disponibili anche nella versione con bordo nero perimetrale, ad esclusione della VisionRear
- > **altezza top:** da 5 a 60 cm
- > **caduta superfici di proiezione:** anteriore o posteriore
- > **lato motore/comando:** a destra

Accessori in dotazione:

- > kit composto da 8 barre filettate da 50 cm per un'installazione con altezza massima 1 mt
- > commutatore unipolare (solo per versione motore standard)
- > telecomando (solo per versione motore radio integrato)
- > terminali per la chiusura del cartongesso

Accessori opzionali:

- > ricevitore e telecomando radio frequenza per schermo a motore (3 tipi di utilizzo: modalità base, automatica e per l'integrazione con sistemi domotici)
- > ricevitore e telecomando infrarosso
- > telecomando Way a 3 canali per schermi radio integrati
- > supporti per telecomando Way per schermi radio integrati
- > prolunghe staffe schermi fino a 60 cm

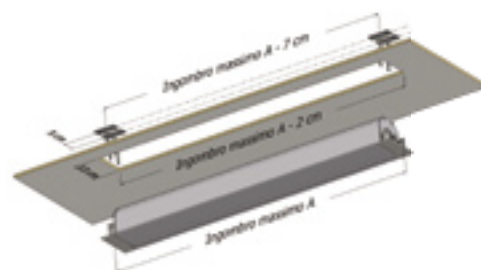


Formati standard






Formati con PSS





Certificazioni ignifughe superfici di proiezione



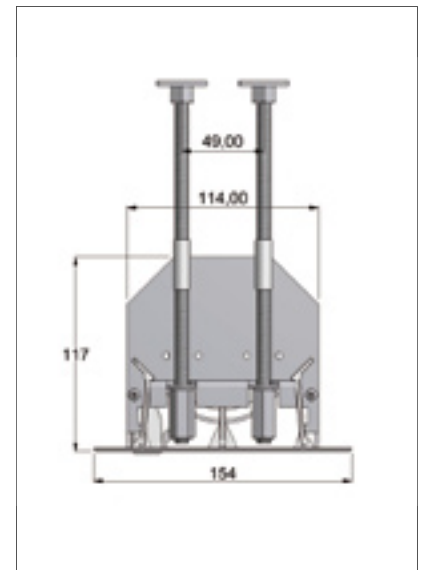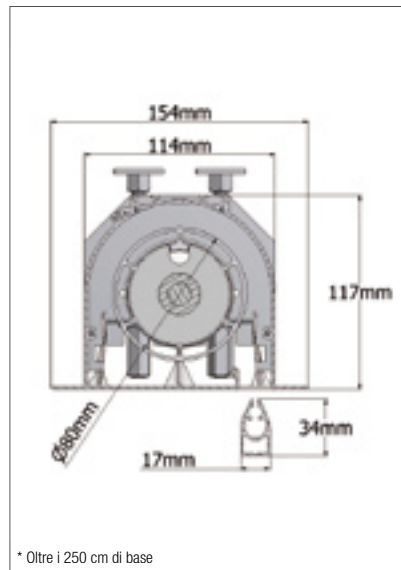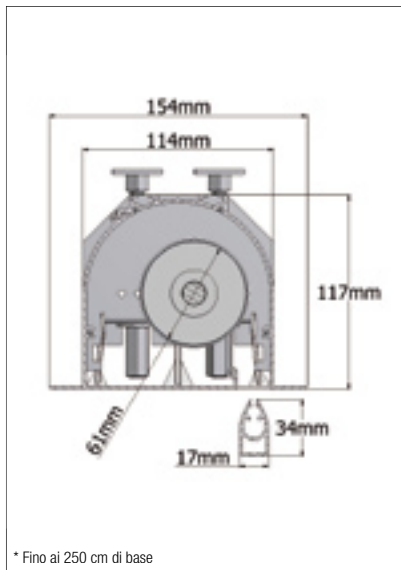

* In alcune situazioni in funzione dell'altezza tela è necessario l'uso del cassonetto con rullo da 80 mm

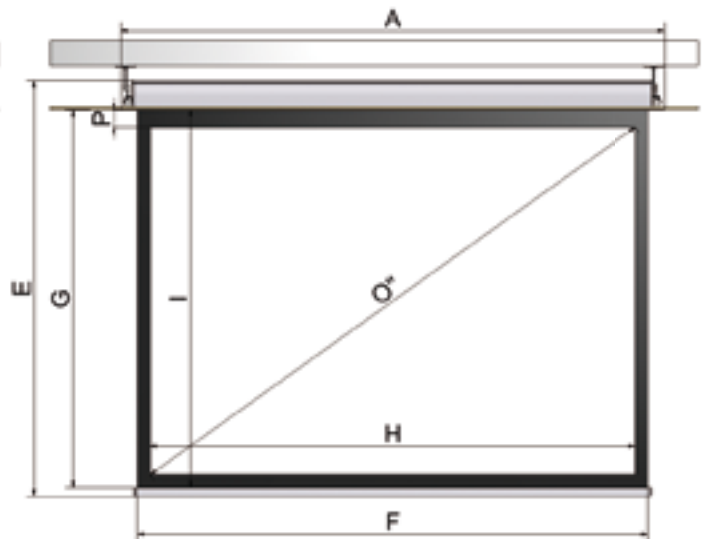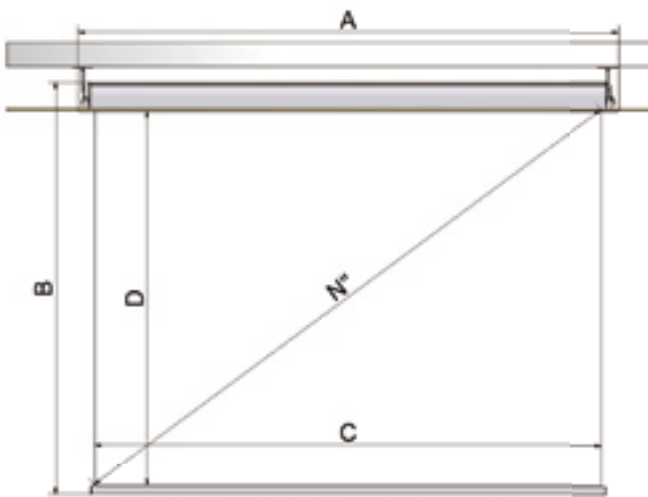

Formato	Ingombro massimo	Senza bordo					Con bordo					Top standard	Extra top massimo	Diagonale in pollici	Dimensioni imballo	Peso netto	Peso lordo
		Altezza totale	Larghezza luce netta	Altezza luce netta	Diagonale in pollici	Altezza totale	Larghezza tela	Altezza tela	Larghezza luce netta	Altezza luce netta							
	A	B	C	D	N''	E	F	G	H	I	P	cm	O''	cm	kg	kg	
4:3	197	150	180	135	89	153	180	138	170	128	5	45	84	210x20x21	16	21	
	217	165	200	150	98	168	200	153	190	143	5	50	94	230x20x21	17	22	
	237	180	220	165	108	183	220	168	210	158	5	55	103	250x20x21	18	23	
	267	203	250	188	123	205	250	190	240	180	5	60	118	280x20x21	19	24	
	317	240	300	225	148	248	300	233	290	218	10	60	143	330x20x21	21	26	
	367	278	350	263	172	285	350	270	340	255	10	40	167	380x20x21	24	30	
16:9	197	116	180	101	81	121	180	106	170	96	5	60	77	210x20x21	15	20	
	217	128	200	113	90	132	200	117	190	107	5	60	86	230x20x21	16	21	
	237	139	220	124	99	143	220	128	210	118	5	60	95	250x20x21	17	22	
	267	156	250	141	113	160	250	145	240	135	5	60	108	280x20x21	18	23	
	317	184	300	169	136	193	300	178	290	163	10	60	131	330x20x21	20	25	
	367	212	350	197	158	221	350	206	340	191	10	60	154	380x20x21	22	27	
1:1	417*	240	400	225	181	249	400	234	390	219	10	30	176	430x20x21	24	29	
	197	195	180	180	100	195	180	180	170	170	5	5	95	210x20x21	17	22	
	217	215	200	200	111	215	200	200	190	190	5	5	106	230x20x21	18	23	
	237	235	220	220	122	235	220	220	210	210	5	5	117	250x20x21	19	24	
	267	265	250	250	139	265	250	250	240	240	5	5	134	280x20x21	20	25	
	317	315	300	300	167	320	300	305	290	290	10	10	161	330x20x21	22	27	

* Non disponibile con superficie VisionWhitePro