àdeo®
Screen

CATALOGO SCHERMI



Adeo Screen: all'avanguardia nel settore degli schermi di proiezione da oltre 15 anni.

Presente sul mercato internazionale dal 2007, Adeo Screen ha visto aumentare notevolmente la sua attività dopo aver investito nello stabilimento produttivo a Zlotoryja (Polonia), con 3500 mq tra fabbrica e magazzini e 1000 mq di uffici e showroom. L'azienda si è presto affermata sul mercato europeo come produttore leader di schermi di proiezione di alta qualità, fondando la sua attività su pochi solidi principi - ricerca e design in primis - per offrire sempre tecnologia all'avanguardia. Tutti i processi produttivi sono seguiti con la massima cura e attenzione. I nostri prodotti sono personalizzabili per soddisfare le reali esigenze dei nostri clienti, i quali possono contare su un efficiente supporto pre e postvendita. Adeo Screen è anche attenta alla sicurezza del prodotto: ogni schermo è accompagnato da certificazione CE e da classificazioni ignifughe delle tele. La nostra vasta gamma di prodotti, dagli schermi motorizzati a quelli fissi in varie configurazioni, alle soluzioni di proiezione per applicazioni di noleggio, costituisce un'offerta di qualità comprovata con caratteristiche tecnologiche costantemente aggiornate. Con la sua gamma completa di applicazioni professionali e di soluzioni home-theatre per uso privato, Adeo Screen si pone come uno dei marchi leader di schermi di proiezione sul mercato internazionale.



àdeo

Indice

Quality System 3

PSS Personal Screen System 4

Superfici di Proiezione 6

Tratti Distintivi 8

Schermi Motorizzati Tensionati

Rugby PLUS Tensio Classic 13
Rugby PRO Tensio Classic 15
Elegance Tensio CTS / Tensio Classic 17
Inceel Tensio Classic 18
Max Inceel MFTS Max Floating Tensio 19
InSuperior FTS Floating Tensio 20
OnSuperior FTS Floating Tensio 21
Multiformat Tensio Classic 22
Biformat Tensio Classic 23
Alumid Tensio CTS 24
Max One MFTS Max Floating Tensio 25
Basic Tensio CTS 26

Schermi motorizzati non tensionati

Rugby PLUS 28
Rugby PRO 29
Elegance 32
Inceel 33
Max Inceel 34
Multiformat 35
Biformat 36
Alumid 37
Max One 38
Big One 39
Linear SE 40
Basic 41

Schermi Fissi

Plano / Plano Vellutato 43
Plano Curvo 44
FrameLess 45
FrameLess Curvo 46
Prestige 47
FramePro 48
Cinema 53
Cinema Curvo 54

Soluzioni Speciali


Lift Screen 56
Tela Easy 57
Tela Eyelet 58
Round 59


Dati Tecnici 61

Sistemi di Fissaggio 111

Accessori 114

Quality System

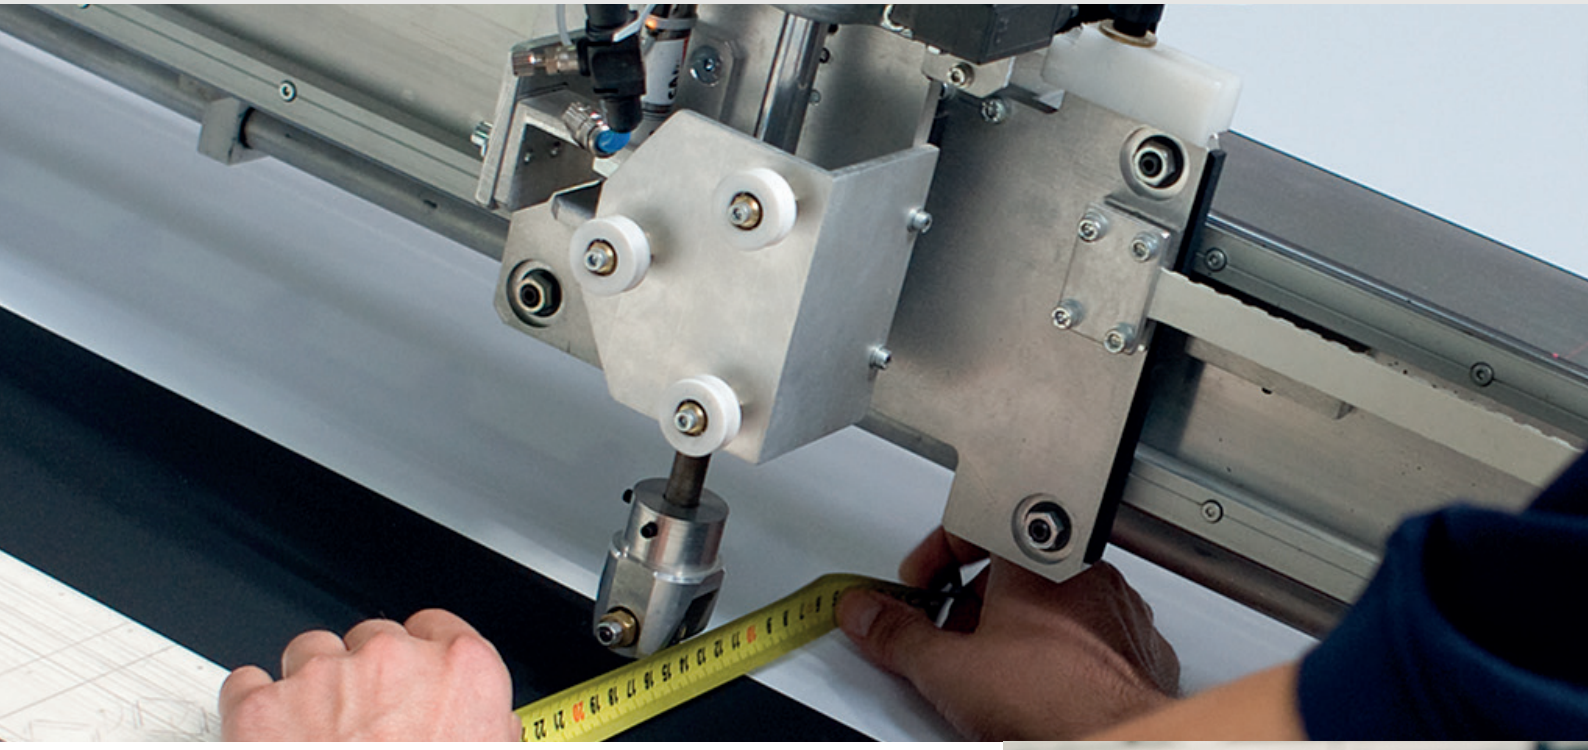

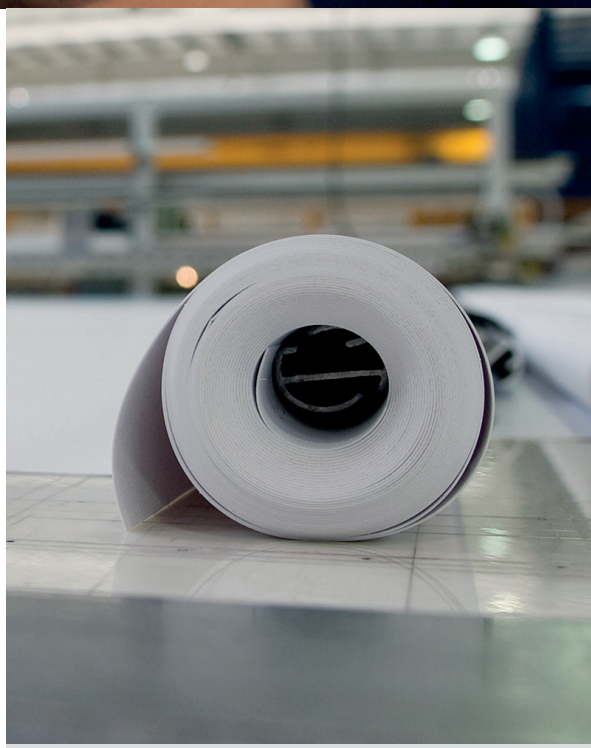

CE Declaration of conformity

Il quality system di Adeo Screen si basa su un programma sviluppato appositamente e in esclusiva per la gestione completa dell'intero processo produttivo.

Passo dopo passo, a cominciare dalla scelta delle migliori materie prime, ogni schermo viene "accompagnato" in ciascuna fase di lavorazione, sia che si tratti di un prodotto standard, sia per i personalizzati. Questo tipo di organizzazione permette di monitorare costantemente ogni settore della linea produttiva e la sua attività, andando eventualmente ad intervenire in caso di necessità in modo mirato ed efficiente.

L'automazione assicura precisione e puntualità, dai disegni dei modelli in gestione CAD/CAM, fino al taglio della tela effettuato con il plotter.

Ma anche l'elemento umano ha la sua importanza riconosciuta: il lavoro di ogni settore viene infatti attentamente seguito da un tecnico specializzato.

Gli schermi avvolgibili devono superare poi un ultimo sbarramento: una volta assemblati, vengono montati singolarmente su un ponte collaudo, per le regolazioni definitive e i controlli di qualità. Il prodotto finito può così essere immesso sul mercato con il sigillo di garanzia. Anche l'imballaggio è stato studiato su misura per adattarsi alle caratteristiche di ogni modello e preservarne intatta la qualità.

Un percorso ad ostacoli dove solo i migliori tagliano il traguardo e possono vantare il marchio Adeo Screen.

adeo RoHS compliant


DESIGNED IN ITALY MADE IN EU

PSS Personal Screen System

Il Personal Screen System è uno dei tratti distintivi dell'offerta di Adeo Group. Il sistema consente di proporre al cliente uno schermo costruito sulle sue specifiche esigenze, al fine di personalizzare il più possibile il prodotto. I diversi modelli della gamma presentano ciascuno un profilo definito: grazie al PSS questo può essere più o meno modificato, andando ad intervenire sulle singole caratteristiche. Per ciascuna di esse sono infatti disponibili più alternative: dalla scelta di base possono ottenere più di 50 milioni di combinazioni.

Cassonetto

Il cassonetto è la struttura che protegge la tela dalla polvere dopo il suo avvolgimento. Gli schermi possono essere realizzati con cassonetto o senza cassonetto. L'installazione dei primi può avvenire con sistema di fissaggio standard (che privilegia l'aspetto estetico e l'impatto visivo armonico, riducendo notevolmente la visibilità della staffa di montaggio) o rapido (che semplifica e velocizza le operazioni, risultando ideale per il settore professionale). La scelta per un modello senza cassonetto (versione Basic) risponde alle esigenze di installazioni particolari (come per esempio in presenza di nicchie o travi o per problemi di spazio).

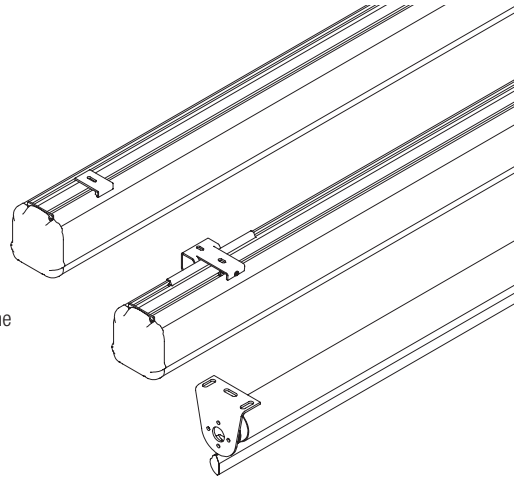


Cassonetto Standard

Cassonetto Installazione Rapida

Senza Cassonetto (Basic)

Colore del cassonetto

I cassonetti sono disponibil, in versione standard, in colore bianco, oppure in nero o colore personalizzato su richiesta. Le vernici utilizzate sono prive di sostanze tossiche, in linea con le ultime normative in materia ambientale.

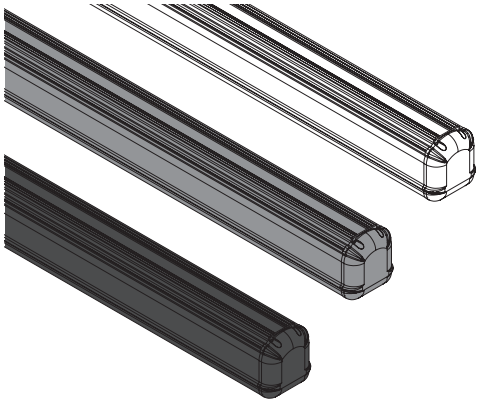


Bianco

Personalizzabile

Nero


Altezza top

Adeo ha previsto la possibilità di realizzare, sulle superfici bordate o sugli schermi tensionati, un top che può essere standard (vedi la tabella di riferimento di ciascuno schermo per conoscere le misure e le possibili opzioni per ogni tipo di formato e dimensioni) o personalizzato. In questo caso l'altezza può variare dai 5 ai 140 cm (in multipli di 5 cm), in base al tipo di schermo, al rapporto luce netta e ai limiti dimensionali di ogni modello. Il top si applica nei casi di installazione a soffitto per posizionare l'altezza della luce netta nel punto desiderato, collocando la superficie in maniera ottimale anche rispetto al proiettore.

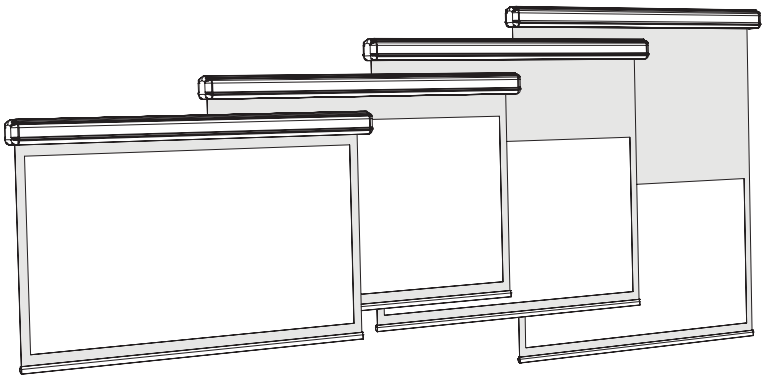

Caduta tela

La caduta della tela può essere anteriore (in particolare quando sono presenti degli ingombri a muro) o posteriore. La scelta per l'una o per l'altra opzione consente di ottenere una distanza rispettivamente maggiore o minore tra la tela e la parete.

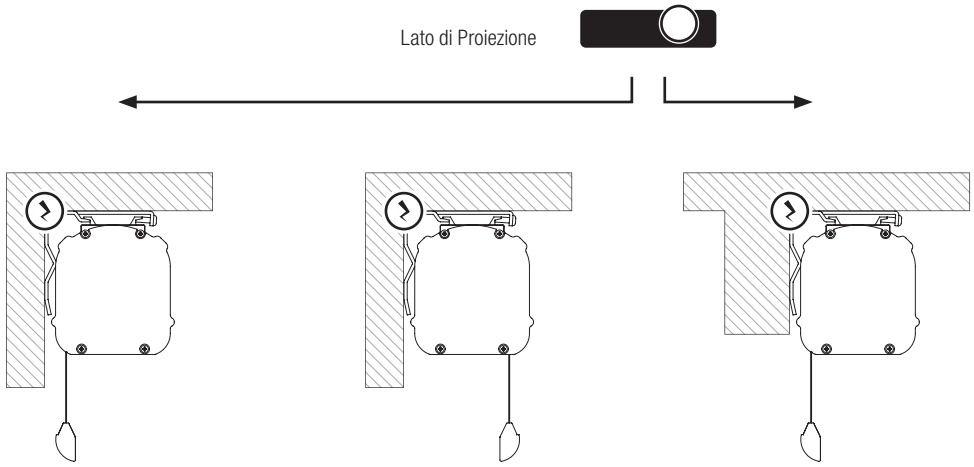

Caduta Tela Posteriore

Caduta Tela Anteriore

Reverse Roll

Tipo di avvolgimento

I meccanismi di avvolgimento degli schermi sono di due tipi: motorizzato e motorizzato con ricevitore radio integrato. Il primo si basa su un motore tubolare attivato da un commutatore uomo presente salita/discesa in dotazione montato a muro. Il secondo si caratterizza per il motore con centralina ricevente integrata, controllato da un telecomando.

Lato motore/commando


Il motore/comando può essere collocato sul lato destro o sinistro del cassonetto. Negli schermi motorizzati questa alternativa permette di avvicinare i cablaggi agli impianti già esistenti.

Misure personalizzate

Una corretta progettazione dell'impianto video richiede un dimensionamento ottimale dello schermo per ogni singola applicazione. Talvolta a causa delle specifiche situazioni ambientali è necessario realizzare un modello con misure personalizzate al centimetro, sia in larghezza che in altezza. Adeo ha previsto questa possibilità, subordinata al rispetto delle regole geometriche e alla conservazione della qualità della proiezione finale. Tre sono le variabili da considerare per ottenere il miglior risultato: la distanza tra lo schermo e lo spettatore più lontano (D), il tipo di applicazione (presentazione da PC, grafica, Home Theater ecc…) e il rapporto d'aspetto. Per rendere il dimensionamento dello schermo indipendente dal rapporto di aspetto prescelto viene considerata l'altezza (H). A differenza della larghezza (L), l'altezza rimane costante a prescindere dal rapporto d'aspetto scelto.

A seconda dei diversi contesti di utilizzo l'altezza (H) viene calcolata con le seguenti formule:

> presentazioni da PC: H=D/6
> grafica/schemi/disegni: H=D/4
> Home Theater a risoluzioni HD o risoluzioni SD upconverted: H=D/3.3
> Home Theater a risoluzione Full HD: H=D/2.5

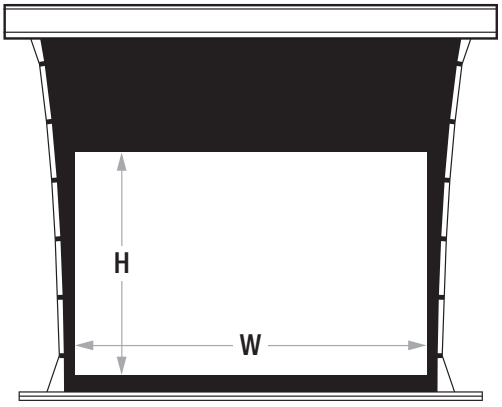

Per ottenere poi la rispettiva larghezza (L) dello schermo è sufficiente moltiplicare l'altezza ottenuta (H) con il rapporto d'aspetto scelto (1.33, 1.78, 1.85, 2.35 ecc…).

N.B: nelle applicazioni Home Theater la distanza D indica la distanza tra lo schermo e lo spettatore principale (sweet spot).



Reference White 2

Superficie di colore bianco per proiezioni frontali


Reference White 2 è una nuova superficie di proiezione progettata appositamente per tulle le applicazioni che richiedono un'eccezionale accuratezza del colore a tutti gli angoli di visualizzazione. Grazie anche all'assenza di effetto hot spot, è perfetta per essere utilizzata nella installazioni home-theatre o studi professionali. Consigliata per ambienti con luce controllata.



Reference White 2 Acoustik

Superficie di colore bianco per proiezioni frontali


Versione micro forata della nostra Reference White 2. Perfetta per tulle le applicazioni che richiedono un'eccezionale accuratezza del colore a tutti gli angoli di visualizzazione. Grazie ai micro fori di 0.5 mm rappresenta la scelta ideale per le installazioni con sorgenti sonore posizionate dietro lo schermo. Caratterizzata dall'assenza di effetto hot-spot, è perfetta per essere utilizzata nella installazioni home-theatre o studi professionali.
Consigliata per ambienti con luce controllata.

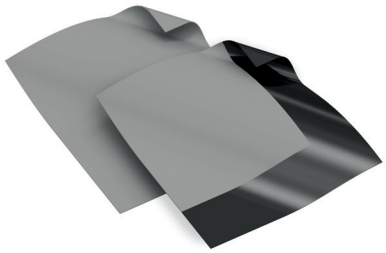

Reference Grey 2

Superficie di colore grigio per proiezioni frontali


Reference Grey 2 è una nuova superficie di proiezione progettata per installazioni in ambienti caratterizzati dalla presenza di luce ambientale. Mantiene la fedeltà del colore a tutti gli angoli di visione, migliorando il livello di nero dei videoproiettori a matrice fissa.
Tutte queste caratteristiche la rendono adatta anche con installazioni Ultra-Short Throw (UST) e Short Throw (ST).

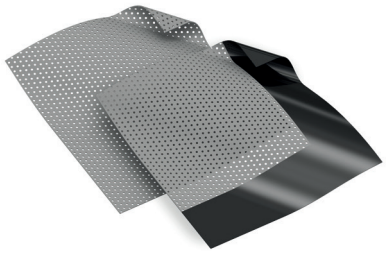

Reference Grey 2 Acoustik

Superficie di colore grigio per proiezioni frontali


Versione micro forata della nostra Reference Grey 2. Grazie ai fori di 0.5 mm che la rendono acusticamente trasparente, è ideale in istallazioni con sorgente sonora dietro lo schermo. Progettata per l'uso in ambienti con pareti luminose e dalla presenza di luce ambientale, al pari della versione non acusticamente trasparente mantiene la fedeltà del colore a tutti gli angoli di visione, migliorando il livello di nero dei videoproiettori a matrice fissa.
Tutte queste caratteristiche la rendono la miglior scelta per installazioni ultra-short throw (UST).

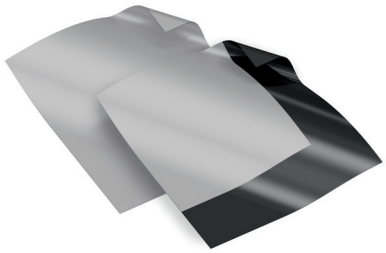

Ambient Grey 2

Superficie di colore grigio per proiezioni frontali


Superficie di proiezione con un'innovativa tecnologia che respinge la luce ambientale (ALR), perfezionata per migliorare l'uniformità dei colori e la profondità dell'immagine proiettata. Questo tessuto può essere utilizzato con i proiettori short throw (ST), ma non con quelli ultra-short throw (UST).

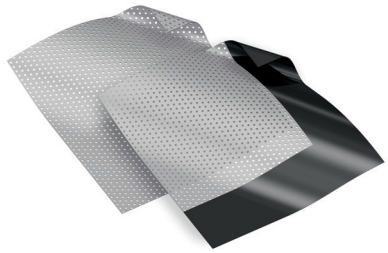

Ambient Grey 2 Acoustik

Superficie di colore grigio per proiezioni frontali

Versione acusticamente trasparente della nostra Ambient Grey 2, superficie di proiezione con un'innovativa tecnologia che respinge la luce ambientale (ALR), perfezionata per migliorare l'uniformità dei colori e la profondità dell'immagine proiettata.
Questa superficie può essere usata con i proiettori Short-Throw (ST), ma non con proiettori Ultra-Short-Throw (UST).
I micro fori hanno un diametro di 0.5 mm.

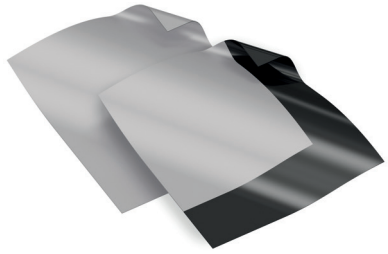

Ambient Grey

Superficie di colore grigio per proiezioni frontali

La superficie di proiezione di Ambient Grey è progettata per essere utilizzata in applicazioni con presenza di luce ambientale o in ambienti con pareti di colore brillante. Questa superficie offre le migliori prestazioni video quando abbinata a proiettori Home Theater ad alta luminosità, Short Throw (ST) ed Ultra Short Throw (UST), mantenendo un eccellente livello di nero e una perfetta uniformità del colore.



Vision White

Superficie di colore bianco per proiezioni frontali

Vision White è una superficie di proiezione a tutto tondo di grande qualità, che consente una perfetta planarità, una riproduzione ottimale dell'immagine (anche su schermi molto grandi) e un'eccellente diffusione della luce grazie alla sua finitura goffrata. Caratterizzata da ampio angolo di visione ed elevata luminosità, garantisce assenza di effetto hot-spot ed una fantastica uniformità del colore. Questo tessuto versatile è perfetto per applicazioni commerciali e installazioni residenziali dai costi contenuti.



Vision White Pro

Superficie di colore bianco con retro nero per proiezioni frontali

La gamma di tessuti Adeo comprende anche una superficie laminata, appositamente progettata per situazioni critiche in cui è presente una fonte di luce rilevante sul retro dello schermo o nelle vicinanze. Bloccando il passaggio della luce, il supporto nero aiuta ad ottenere una proiezione perfetta.
Questo materiale è particolarmente indicato per gli schermi di piccole e medie dimensioni.

Gli schermi per la videoproiezione non sono studiati per essere installati di fronte a finestre, vicino a forti fonti luminose o a luce diretta del sole, vicino a condizionatori di aria sia calda che fredda, stufe o caminetti.



Vision Acoustik

Superficie di colore bianco per proiezioni frontali

Questa superficie acusticamente trasparente è dotata di micro fori di 0.5 mm di diametro che consentono di posizionare gli altoparlanti dietro lo schermo. Riduce inoltre la perdita di luminosità tipica delle tradizionali superfici forate, garantendo allo stesso tempo l'assenza di effetti hot-spot al centro dello schermo. Ideale per installazioni non residenziali (esclusi i cinema commerciali) o progetti attenti al prezzo.



Vision Macro Acoustik

Superficie di colore bianco per proiezioni frontali

Superficie acusticamente trasparente con micro fori da 1.3 mm adatta ad applicazioni commerciali quali cinema, teatri e installazioni di grandi dimensioni. Questo tessuto è privo di effetto hot-spot.

Vision Rear DB

Superficie per proiezioni frontali e retroproiezioni


Questo innovativo materiale per schermi è progettato per essere utilizzato sia in applicazioni di proiezione anteriore che posteriore. Permette di passare dalla proiezione anteriore a quella posteriore invertendo elettronicamente l'immagine sull'asse verticale. Offre un angolo di visione estremamente ampio con risposta spettrale piatta e senza variazione di colore nell'intero angolo di visione. Progettato per applicazioni 4K Ultra HD, è perfettamente adatto per l'uso con i moderni videoproiettori ad alta luminosità e prestazioni elevate.



Vision Fold

Superficie antigraffio di colore bianco per proiezioni frontali


Superficie antigraffio di colore bianco per proiezioni frontali.
Nei contesti di service e rental sono frequenti le operazioni di montaggio e smontaggio dello schermo e la superficie spesso resta piegata per lunghi periodi e in condizioni climatiche particolari. Queste condizioni d'uso possono danneggiare i normali materiali di proiezione lasciando segni in corrispondenza delle pieghe. Per ovviare al problema dell'"effetto memoria" Adeo offre questo materiale di proiezione caratterizzato da una maggiore elasticità.



Vision Fold Rear 2

Superficie di colore grigio per retroproiezioni

Una proposta per il canale service e rental, specifica per le retroproiezioni. Grazie alla notevole elasticità questa superficie riduce l'usura per gli effetti del tempo e del clima, e dei ripetuti interventi di montaggio e smontaggio propri del suo settore di utilizzo.



Chroma Key

Superficie di colore verde RAL 6038.

Questa superficie viene utilizzata per applicazioni in ambito televisivo e cinematografico per creare effetti speciali o per ambientare soggetti o oggetti su sfondi virtuali aggiunti separatamente e successivamente in fase di post produzione delle immagini.

Gli schermi per la videoproiezione non sono studiati per essere installati di fronte a finestre, vicino a forti fonti luminose o a luce diretta del sole, vicino a condizionatori di aria sia calda che fredda, stufe o caminetti.

Quel qualcosa in più

I prodotti Adeo si distinguono da tutti gli altri per una serie di accorgimenti adottati in fase di progettazione e realizzazione. Alcune caratteristiche riguardano aspetti specifici della struttura o del funzionamento dello schermo, come la superficie di proiezione, la tensionatura, il fondale, l'avvolgimento e la motorizzazione. Altri invece si riferiscono alla produzione vera e propria, come la gestione automatizzata dei disegni e le condizioni ambientali del sito produttivo. Quel qualcosa in più che fa la differenza e conferisce ad ogni modello uno stile unico e potenzialità superiori.



Superficie di proiezione

Tutte le tele a marchio Adeo dispongono di una superficie (goffratura) progettata appositamente per migliorare la definizione della proiezione e compatibili con la risoluzione 4K. Questo risultato, frutto di un lungo processo di ricerca e sviluppo, assicura così un maggiore rendimento, raggiungendo gli standard del nuovo Ultra HDTV, con una definizione 16 volte superiore rispetto all'attuale Full HD.

I bordi delle superfici di proiezione, quando presenti, vengono applicati con delle saldature ad alta frequenza anziché verniciati. Questo permette di ottenere una maggior precisione e una definizione netta tra il bordo e la tela, evitando lo scollamento del colore, l'eccesso di lucidità e le imperfezioni tipiche della verniciatura. La saldatura, realizzata sui quattro lati, viene inoltre levigata nella parte posteriore per eliminare il rischio di segnatura della superficie. Il colore nero opaco dei bordi, particolarmente resistente nel tempo, consente di diminuire il riflesso della luce.



Per impedire il formarsi di fastidiose pieghe e ondulazioni la superficie viene fissata al fondale con due molle posizionate alle estremità. Il materiale di proiezione è infatti soggetto a continui, anche se impercettibili, dilatazioni e restringimenti: le molle servono a rendere innocuo questo fenomeno, assecondandone i movimenti.

Tutti gli schermi Adeo dispongono di un rullo con scanalatura doppia, anziché singola. Questa conformazione particolare evita che, col passare del tempo, la superficie si "memorizzi" sulla forma del rullo, creando delle fastidiose righe orizzontali: la planarità deve essere costante. Allo stesso scopo è prevista una fase ulteriore di lavorazione al momento dell'applicazione della tela sul rullo, per eliminare eventuali spazi.



Tensionatura

Gli schermi avvolgibili possono essere realizzati con diversi tipi di tensionatura.

Il sistema di tensionatura classico si basa su due cavi elastici che partono dal fondale e passano attraverso apposite asole ai lati dello schermo: l'arco che si viene a creare lateralmente contribuisce ad assicurare un avvolgimento "a prova di piega" nonostante la presenza delle asole. Per ogni schermo Adeo infatti viene effettuato un processo di calcolo in funzione della dimensione del diametro del rullo e della lunghezza della superficie; dal disegno parametrico è così possibile calcolare automaticamente la distanza delle asole, per evitarne la sovrapposizione garantendo un avvolgimento senza pieghe. Il risultato è una perfetta planarità e un impatto estetico armonico, dato dalla curvatura laterale della superficie e dalle asole di eguale misura tra loro.

In alternativa al metodo classico, Adeo ha progettato in esclusiva il CTS (Constant Tensio System): due contrappesi agganciati agli snodi posti alle estremità del fondale che tendono i cavi rigidi passanti per le asole ai lati della superficie. In questo modo si ottiene un'autotensionatura costante nel tempo e si azzera il rischio di pieghe durante l'avvolgimento, poichè in questa fase le asole restano esterne rispetto alla tela. Questo sistema privilegia l'aspetto tecnico: il tensionamento laterale ad opera dei contrappesi risulta totalmente indipendente rispetto a quello verticale del fondale. Le asole degli schermi Adeo in versione Tensio vengono incollate al bordo anziché saldate, così da evitare che la saldatura si noti frontalmente.



Sistemi di tensionamento FTS™ e MFTS™ Floating Tensio

Sistema di tensionamento costituito da doppio fondale e funi di tensionamento. Il fondale è composto da due pesi, uno responsabile della tensionatura verticale e l'altro invece, associato ai cavi, è responsabile della planarità orizzontale della tela.

La tensionatura negli schermi a cornice rigida avviene invece grazie all'inserimento di tondini sui quattro lati della superficie di proiezione, che vengono fissati in più punti della cornice con degli elastici o bottoni.



Fondale

Per gli schermi delle linee Rugby, Elegance, Professional, Linear SE, Inceel, Multiformat e Biformat è prevista l'applicazione di un fondale a battuta, così da creare un tutt'uno con lo schermo una volta chiuso e preservare la superficie dalla polvere in fase di non utilizzo. Non solo bello da vedere, ma anche pratico da usare.



Avvolgimento

L'esigenza di ridurre il più possibile le dimensioni delle componenti ha portato alla progettazione di rulli (solo per alcuni prodotti) con una struttura specifica che coniuga un diametro di misura ridotta con un'altrettanto contenuta flessione della tela e del rullo stesso. A seconda dei modelli sono disponibili rulli di diametro dai 60 mm ai 150 mm, in proporzione all'ampiezza della superficie da avvolgere.



Motorizzazione

La vibrazione del motore è uno degli effetti che influisce sulla qualità del prodotto. Per ovviare a questo problema è stata inserita una lamina di gomma tra motore e testata, che impedisce la propagazione della vibrazione e del rumore dal primo alla seconda e a tutto il cassonetto. Una "soluzione antivibrazione".
Per lo stesso motivo è stato condotto uno studio per fissare il corretto shore di morbidezza per la gomma degli adattatori posti alle estremità del motore tubolare interno al rullo, così da ottenere un materiale sufficientemente elastico, ma allo stesso tempo non soggetto a dilatazioni e conseguenti slittamenti del motore. Gli schermi Adeo possono così vantare una notevole silenziosità durante il movimento.




Condizioni ambientali del sito produttivo

La produzione avviene in un ambiente apposito e attentamente monitorato: il trattamento delle superfici di proiezione richiede infatti determinate condizioni. Sia in estate che in inverno la temperatura viene così costantemente controllata in modo da ottimizzare la lavorazione.

Gestione automatica dei disegni

La fase di realizzazione degli schermi Adeo prevede la gestione automatizzata dei disegni di ciascun modello. Il procedimento inizia dall'ordine di richiesta e dalle indicazioni in esso contenute; successivamente il sofware CAD elabora i dati e li invia al plotter ad esso collegato. La macchina può così procedere al taglio della superficie in base agli input ricevuti. Questo modus operandi consente di produrre schermi su misura e di ogni tipo nel segno della flessibilità, e risulta particolarmente efficace per i modelli tensionati.

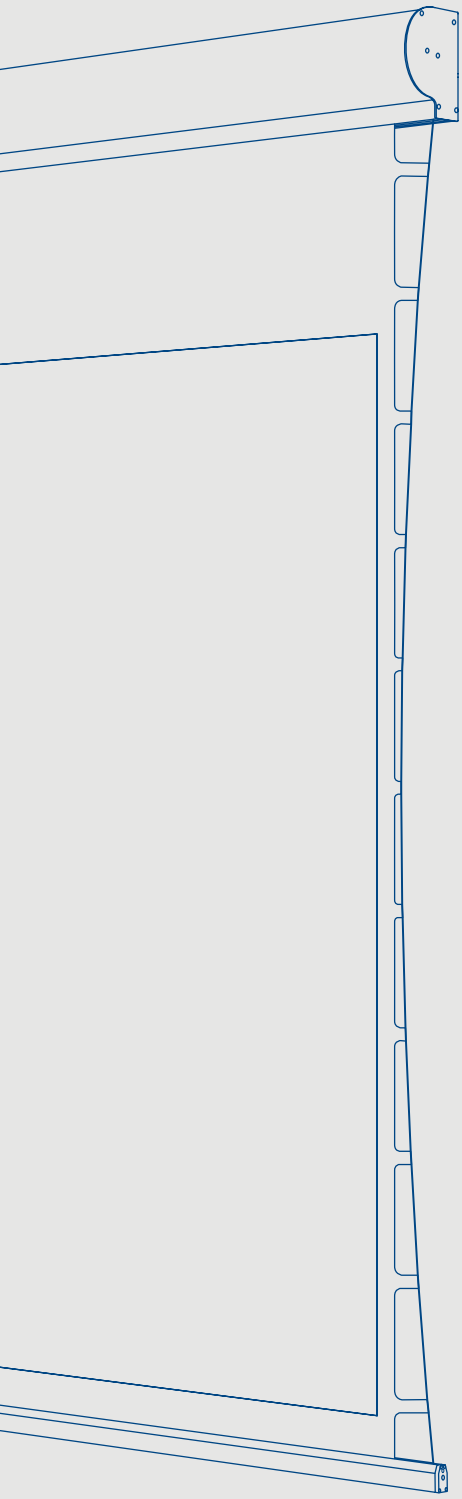

SCHERMI MOTORIZZATI TENSIONATI



Il nuovo schermo motorizzato Rugby Plus è stato studiato per installazioni Home, dove vengono richieste caratteristiche di design e dettagli di funzionamento curati nei minimi particolari.

Gli schermi della linea Rugby, oltre che nelle versioni standard, con o senza bordi, si possono avere anche con il sistema di tensionamento Classic, la soluzione ideale per coniugare estetica, funzionalità e performance tecniche.

Il sistema Classic utilizza dei cavi elastici che passano attraverso delle asole, questo sistema abbinato alla posizione e geometria della tela, permette di avere una tensionatura orrizontale che previene la formazione di onde laterali e pieghe della bordatura. I bordi laterali neri (standard) o bianchi (optional a richiesta) sono disponibili nelle misure di 50 o 70 mm.


Dati tecnici a pagina 61






Dettaglio Fondale

Rugby PLUS Tensio Classic

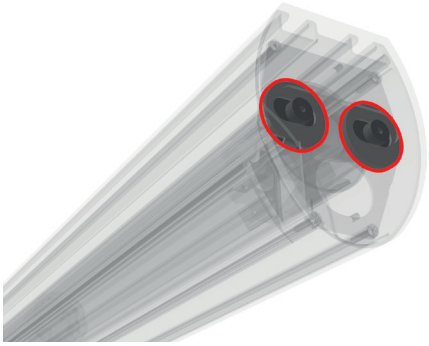


Quiet Rolling System
L'introduzione della doppia testa ha permesso di inserire delle boccole in gomma per assorbire vibrazioni fra cassonetto e rullo. Questo sistema permette di ridurre la rumorosità del prodotto e incrementare il suo comfort all'interno di un ambiente home.

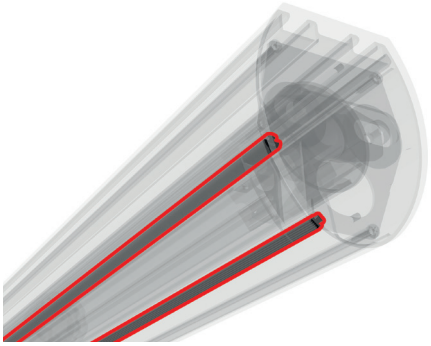

Softend Lowbar System
Sistema studiato per evitare la rumorisità in fase di chiusura del fondale. Delle guarnizioni morbide attutiscono il rumore ed assorbono i contatti.



SuperQuick Bracket Attachment System
Il prodotto si presenta con un sistema veloce e intuitivo per l'installazione sia a parete che a soffitto. Lo staffaggio è stato pensato su logica simmetrica per permettere l'installazione sia in versione caduta frontale che retro. Inoltre il kit staffa si compone di un solo corpo di fissaggio (staffa in estruso di alluminio) e di un solo corpo di bloccaggio (blocco stampato in PVC), riducendo notevolmente il numero di componenti.

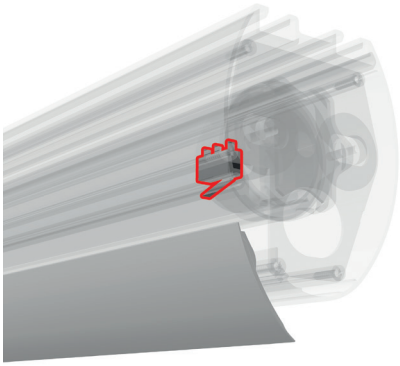

Auto Adjustment System
Un altro dettaglio della versione Plus è l'introduzione di un microswitch che garantisce il blocco del fondale in fase di chiusura sempre nella stessa posizione. Questo Auto-Adjustment System evita l'intervento sui fine corsa da parte del cliente per correggere eventuali allungamenti della tela nel tempo.

Crea il tuo schermo con il PSS

- **Dimensioni personalizzate:** larghezza e altezza
- **Tipo di avvolgimento:** motore meccanico standard o motore radio integrato (opzionale)
- **Cassonetto:** con sistema di fissaggio rapido
- **Colore del cassonetto:** Standard bianco opaco. Opzionale nero opaco. Tinta personalizzata con sovrapprezzo
- **Altezza del Drop:** da 5 a 45 cm
- **Caduta superficie di proiezione:** posteriore (standard), anteriore o reverse roll (opzionale)
- **Lato motore:** destro (standard) o sinistro (opzionale)

Superfici di proiezione (vedi pag. 6)

- Reference White 2 / Reference Grey 2 / Reference White 2 Acoustik / Reference Grey 2 Acoustik
- Ambient Grey 2 / Ambient Grey
- Vision White / Vision White Pro
- Vision Acoustik
- Vision Rear DB solo per versione non bordata

Accessori in Dotazione

- SuperQuick Bracket Attachment System, staffe a installazione rapida a muro o soffitto
- Softend Lowbar System, ammortizzatori in gomma tra fondale e cassonetto
- Quiet Rolling System, ammortizzatori in gomma tra rullo e cassonetto
- Auto Adjustment System, regolazione fine corsa automatico
- Commutatore unipolare
- Telecomando (solo per versione radio integrato)

Accessori Opzionali

- Interfaccia per pilotare lo schermo in radio frequenza con telecomando (non incluso), 12V trigger, commutatore unipolare, comandi puliti o RS232
- Opzione SRI Motore radio integrato RF recevitore e telecomando
- Opzione SIO Motore IO-homecontrol radio integrato RF e telecomando
- Ricevitore e telecomando infrarosso
- Prolunghe per staffe fino a 60 cm
- Elevatore schermo

Formati PSS

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.39:1	2.40:1
	4:3	16:10	16:9	21:9			

Rugby PRO



Il nuovo schermo motorizzato Rugby Pro è stato studiato per installazioni professionali, dove vengono richieste facilità installativa, materiali durevoli e semplicità di utilizzo.


Gli schermi della linea Rugby, oltre che nelle versioni standard, con o senza bordi, si possono avere anche con il sistema di tensionamento Classic, la soluzione ideale per coniugare estetica, funzionalità e performance tecniche.

Il sistema Classic utilizza dei cavi elastici che passano attraverso delle asole, creando una curvatura della tela, che previene la formazione di onde laterali e pieghe della bordatura. I bordi laterali neri (standard) o bianchi (optional a richiesta) sono disponibili nelle misure di 50 o 70 mm.


Dati tecnici a pagina 66




Rugby PRO Tensio Classic

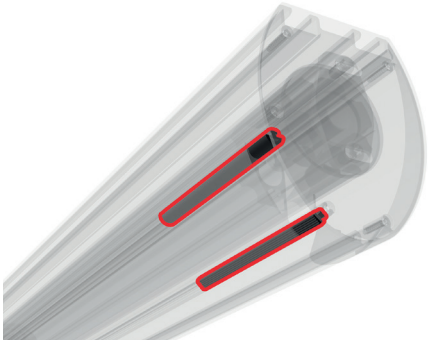

Softend Lowbar System
Sistema studiato per evitare la rumorisità in fase di chiusura del fondale. Delle guarnizioni morbide attutiscono il rumore ed assorbono i contatti.

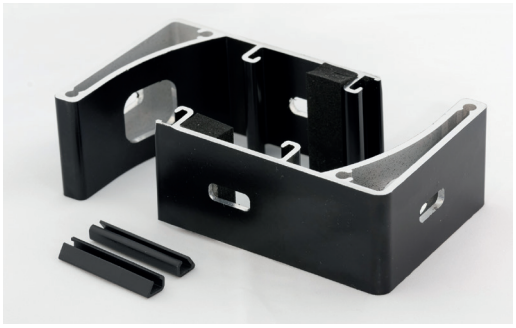

SuperQuick Bracket Attachment System
Un importante aggiornamento si riferisce al sistema di fissaggio. Il prodotto si presenta con un sistema veloce e intuitivo per l'installazione sia a parete che a soffitto. Lo staffaggio è stato pensato su logica simmetrica per permettere l'installazione sia in versione caduta frontale che retro. Inoltre il kit staffa si compone di un solo corpo di fissaggio (staffa in estruso di alluminio) e di un solo corpo di bloccaggio (blocco stampato in PVC), riducendo notevolmente il numero di componenti.

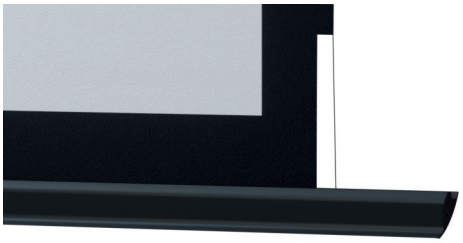

Dettaglio Fondale ▲



(Opzionale) schermo con motore meccanico e ricevitore radio installato all'interno del cassonetto (il ricevitore non è all'interno del motore come per l'opzione motore radio integrato)

Crea il tuo schermo con il PSS

- **Dimensioni personalizzate:** larghezza e altezza
- **Tipo di avvolgimento:** motore meccanico standard o motore radio integrato (opzionale)
- **Cassonetto:** con sistema di fissaggio rapido
- **Colore del cassonetto:** Standard bianco opaco. Opzionale nero opaco. Tinta personalizzata con sovrapprezzo
- **Altezza del Drop:** da 5 a 45 cm
- **Caduta superficie di proiezione:** posteriore (standard), anteriore o reverse roll (opzionale)
- **Lato motore:** destro (standard) o sinistro (opzionale)

Superficie di proiezione (vedi pag. 6)

- Reference White 2 / Reference Grey 2
- Ambient Grey 2 / Ambient Grey
- Vision White / Vision White Pro
- Vision Acoustik
- Vision Rear DB solo per versione non bordata

Accessori in Dotazione

- SuperQuick Bracket Attachment System, staffe a installazione rapida a muro o soffitto
- Softend Lowbar System, ammortizzatori in gomma fra fondale e cassonetto
- Commutatore unipolare
- Telecomando (solo per versione motore radio integrato)

Accessori Opzionali

- Interfaccia per pilotare lo schermo in radio frequenza con telecomando (non incluso), 12V trigger, commutatore unipolare, comandi puliti o RS232
- Ricevitore e telecomando infrarosso
- Prolunghe per staffe fino a 60 cm
- Elevatore schermo

Formati PSS

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.39:1	2.40:1
	4:3	16:10	16:9	21:9			

Elegance

Due tipi di tensionatura per lo stile unico dello schermo Elegance. Il CTS (Constant Tension System) aggiunge due contrappesi agganciati agli snodi posti alle estremità del fondale che tendono i cordini rigidi passanti per le asole laterali, garantendo l'autotensionatura costante e un avvolgimento senza pieghe, grazie alle asole che restano esterni alla superficie. La soluzione per tutti coloro che mettono le esigenze tecniche al primo posto. Ma anche l'occhio vuole la sua parte: ecco allora il sistema classico, dove i cavi sono elastici e, passando per le asole, creano una curvatura laterale della superficie, funzionale anche a preservare l'avvolgimento da possibili pieghe nonostante la presenza delle asole. In entrambi i casi gli elementi aggiuntivi conservano le linee armoniche delle testate laterali e del fondale a battuta. Estetica su misura e planarità superiore in unico prodotto. Disponibile con bordi neri da 50 o 70mm.

Dati tecnici a pagina 71



Elegance Tensio CTS

Dettaglio del sistema di tensionamento CTS





Elegance Tensio Classic



Dettaglio laterale Elegance

Crea il tuo schermo con il PSS

> **Dimensioni personalizzate:** larghezza e altezza
> **Tipo di avvolgimento:** motore meccanico standard o radio integrato (opzionale)
> **Cassonetto:** con cassonetto standard o dotato di sistema fissaggio rapido
> **Colore del cassonetto:** Standard bianco opaco. Opzionale nero opaco. Tinta personalizzata con sovrapprezzo
> **Altezza del Drop:** da 5 a 45 cm
> **Caduta superficie di proiezione:** posteriore (standard), anteriore o reverse roll (opzionale)
> **Lato motore/comando:** destro (standard) o sinistro (opzionale)

Superfici di Proiezione (vedi pagina 6)

> Reference White 2 / Reference Grey 2
> Ambient Grey 2 / Ambient Grey
> Vision White / Vision White Pro
> Vision Acoustik
> Vision Rear DB solo per versione non bordata

Accessori in Dotazione

> Kit staffe per fissaggio a muro e a soffitto
> Commutatore unipolare
> Telecomando (solo per versione motore radio integrato)

Accessori Opzionali


> Interfaccia per pilotare lo schermo in radio frequenza con telecomando (non incluso), 12V trigger, commutatore unipolare, comandi puliti o RS232
> Ricevitore e telecomando infrarosso
> Prolunghe staffe schermi fino a 60 cm
> Elevatore schermo


Formati PSS

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.40:1
	4:3	16:10	16:9	21:9		

Inceel

Tensio Classic

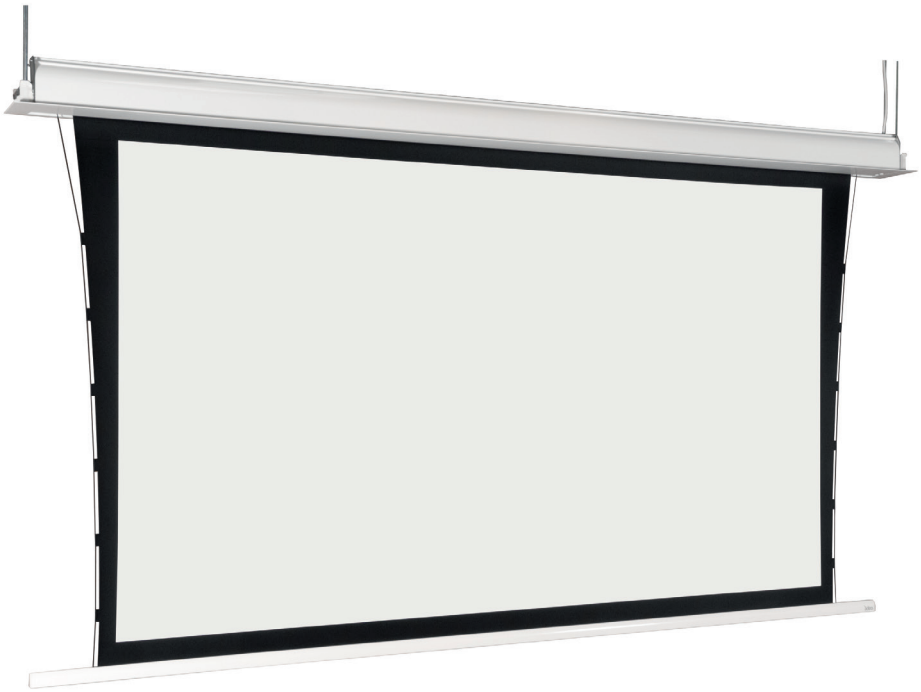

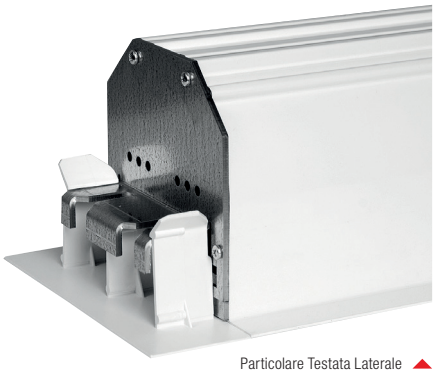

Particolare Testata Laterale

Uno schermo che si è guadagnato l'appellativo di "Made for Installation" per il suo innovativo sistema di montaggio. A questo si aggiungono il meccanismo a scomparsa nel controsoffitto e il metodo di tensionamento classico, che regala una superficie perfettamente piana salvaguardando l'armonia dell'impatto estetico. Due cavi elastici partono dalle estremità del fondale e passano per le asole ai lati della tela, creando un arco laterale che preserva la fase di avvolgimento dal rischio di pieghe, nonostante la presenza delle asole (riferimento pag. 8).
Un modo per conservare il caratteristico design di Inceel, valorizzando ancora di più questo prezioso strumento per il vostro lavoro e il tempo libero senza vincoli di spazio. Disponibile con bordi neri da 50 o 70 mm.

Dati tecnici a pagina 76

Crea il tuo schermo con il PSS

- **Dimensioni personalizzate:** larghezza e altezza
- **Tipo di avvolgimento:** motore meccanico standard o radio integrato (opzionale)
- **Cassonetto:** disponibile solo con cassonetto
- **Colore del cassonetto:** Standard bianco opaco. Tinta personalizzata con sovrapprezzo
- **Altezza del Drop:** da 5 a 45 cm
- **Caduta superficie di proiezione:** posteriore (standard), anteriore o reverse roll (opzionale)
- **Lato motore/comando:** solo a destra

Superfici di Proiezione (vedi pagina 6)

- Reference White 2 / Reference Grey 2 / Reference White 2 Acoustik / Reference Grey 2 Acoustik
- Ambient Grey 2 / Ambient Grey
- Vision White / Vision White Pro
- Vision Acoustik
- Vision Rear DB solo per versione non bordata

Accessori in Dotazione

- Kit composto da 8 barre filettate da 50 cm per installazione con altezza massimo di 1 metro
- Commutatore unipolare
- Telecomando (solo per versione motore radio integrato)
- Terminali per la chiusura del cartongesso

Accessori Opzionali

- Interfaccia per pilotare lo schermo in radio frequenza con telecomando (non incluso), 12V trigger, commutatore unipolare, comandi puliti o RS232
- Ricevitore e telecomando infrarosso
- Prolunghe staffe schermi fino a 60 cm

Formati PSS


1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.40:1
	4:3	16:10	16:9	21:9		

Max Inceel





Sistema di fissaggio per installazioni in controsoffitti, che non sono accessibili dall'interno.



Sistema di fissaggio per installazioni in controsoffitti, che sono accessibili dall'interno.

Max Inceel è uno schermo motorizzato, di grandi dimensioni, studiato per scomparire in un controsoffitto ed essere visibile solo quando è in uso, rappresenta una soluzione innovativa estetica e funzionale. Disponibile in versione tensionata MFTS™, con di bordi neri inclusi, dimensione massima di 568 cm di area di proiezione. Il semplicissimo sistema di montaggio semplifica tutte le fasi di installazione, rendendo questo prodotto facile da usare, considerando le notevoli dimensioni. Max Inceel può essere equipaggiato con due diversi sistemi di fissaggio, secondo le esigenze installative.

Dati tecnici a pagina 80

Sistema di tensionamento MFTS™

Sistema di tensionamento composto da un doppio fondale, strutturato con due pesi, uno dei quali è responsabile del tensionamento verticale della superficie di proiezione, mentre l'altro gestisce le dinamiche di tensionamento orizzontalmente.

Crea il tuo schermo con il PSS

- **Dimensioni personalizzate:** larghezza e altezza
- **Tipo di avvolgimento:** motore meccanico standard
- **Cassonetto:** disponibile solo con cassonetto
- **Colore del cassonetto:** Standard bianco grinzato. Tinta personalizzata con sovrapprezzo
- **Altezza Drop:** da 10 a 20 cm
- **Caduta superficie di proiezione:** posteriore (standard), anteriore o reverse roll (opzionale)
- **Lato motore:** solo destro

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

- Vision White
- Vision Acoustik / Vision Macro Acoustik

Accessori in Dotazione

- Kit composto dabarre filettate da 50 cm per installazione con altezza massimo di 1 metro
- Commutatore unipolare
- Terminale per la chiusura del cartongesso

Accessori Opzionali

- Interfaccia per pilotare lo schermo in radio frequenza con telecomando (non incluso), 12V trigger, commutatore unipolare, comandi puliti o RS232
- Ricevitore e telecomando infrarosso
- Prolunghe staffe schermi fino a 60 cm

Formati PSS


1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.40:1
4:3	16:10	16:9	21:9		

InSuperior

FTS ™ Floating Tensio

L'innovativo modello da incasso InSuperior di Adeo Screen con un cassonetto di nuova progettazione può essere integrato in un controsoffitto, ed è equipaggiato con il nuovo sistema di tensionamento con doppia barra inferiore e sistema brevettato FTS Floating Tensio ™.
Una struttura a basso peso, che elimina la deformazione del rullo, consente di utilizzare tessuti più rigidi e di dimensioni più grandi, offrendo l'opzione di top superiori più lunghi dello standard.
Questa soluzione consente un montaggio più comodo e veloce grazie anche alle nuove staffe di installazione migliorate e dotate di copertura laterale con sistema di magneti.
Inoltre il cassonetto è dotato di nuovi cavi di sicurezza.

Dati tecnici a pagina 82

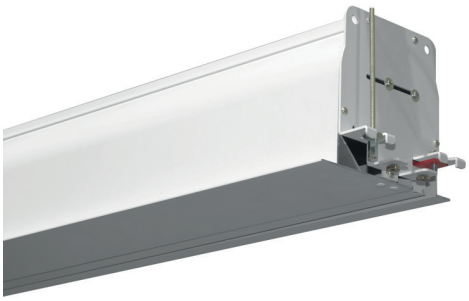

Dettagli del cassonetto e sistema di installazione



Tappo di chiusura



Sistema di tensionamento FTS™
Sistema di tensionamento composto da un doppio fondale, strutturato con due pesi, uno dei quali è responsabile del tensionamento verticale della superficie di proiezione, mentre l'altro gestisce le dinamiche di tensionamento orizzontalmente.

Crea il tuo schermo con il PSS

- **Dimensioni personalizzate:** larghezza e altezza
- **Tipo di avvolgimento:** motore meccanico standard o radio integrato (opzionale)
- **Cassonetto:** disponibile solo con cassonetto
- **Colore del cassonetto:** Standard bianco goffrato. Tinta personalizzata con sovrapprezzo
- **Altezza Drop:** da 5 a 140cm
- **Caduta superficie di proiezione:** posteriore (standard), anteriore o reverse roll (opzionale)
- **Lato motore:** destro (standard) o sinistro (opzionale)

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

- Reference White 2 / Reference Grey 2 / Reference White 2 Acoustik / Reference Grey 2 Acoustik
- Ambient Grey 2 / Ambient Grey
- Vision White / Vision White Pro
- Vision Acoustik
- Vision Rear DB solo per versione non bordata

Accessori in Dotazione

- Kit composto da 8 barre filettate da 50 cm per installazione con altezza massimo di 1 metro
- Commutatore unipolare
- Telecomando (solo per versione con motore radio integrato)
- Terminale per la chiusura del cartongesso

Accessori Opzionali

- Interfaccia per pilotare lo schermo in radio frequenza con telecomando (non incluso), 12V trigger, commutatore unipolare, comandi puliti o RS232
- Ricevitore e telecomando infrarosso
- Prolunghe staffe schermi fino a 60cm

Formati PSS

1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.40:1
4:3	16:10	16:9	21:9		

OnSuperior



OnSuperior FTS ™ Floating Tensio è lo schermo, che nasce per soddisfare le esigenze di installare schermi su muri o soffitti molto alti, consentendo di abbassare la luce di proiezione in modo adeguato alla visione ottimale dello spettatore.
Il cassonetto, di nuova concezione è adatto per l'installazione a parete o a soffitto, dispone del nuovo sistema di tensionamento brevettato con doppio fondale chiamato FTS™ Floating Tensio System.
OnSuperior è disponibile con misure di luce di proiezione fino a 4500 mm di base e può essere fornito anche in versione tensionata, ma senza bordi neri.

Dati tecnici a pagina 83





Sistema di tensionamento FTS ™
Sistema di tensionamento composto da un doppio fondale, strutturato con due pesi, uno dei quali è responsabile del tensionamento verticale della superficie di proiezione, mentre l'altro gestisce le dinamiche di tensionamento orizzontalmente.

Crea il tuo schermo con il PSS

- **Dimensionsi personalizzate:** larghezza e altezza
- **Tipo di avvolgimento:** motore meccanico standard o radio integrato (opzionale)
- **Cassonetto:** disponibile solo con cassonetto
- **Colore del cassonetto:** Standard bianco goffrato. Tinta personalizzata con sovrapprezzo
- **Altezza Drop:** da 5 a 140cm
- **Caduta superficie di proiezione:** posteriore (standard) o reverse roll (opzionale)
- **Lato motore:** destro (standard) o sinistro (opzionale)

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

- Reference White 2 / Reference Grey 2 / Reference White 2 Acoustik / Reference Grey 2 Acoustik
- Ambient Grey 2 / Ambient Grey
- Vision White / Vision White Pro
- Vision Acoustik
- Vision Rear DB solo per versione non bordata

Accessori in Dotazione

- Kit staffe per installazione a muro o soffitto
- Commutatore unipolare
- Telecomando (solo per versione con motore radio integrato)

Accessori Opzionali

- Interfaccia per pilotare lo schermo in radio frequenza con telecomando (non incluso), 12V trigger, commutatore unipolare, comandi puliti o RS232
- Ricevitore e telecomando infrarosso
- Prolunghe staffe schermi fino a 60cm

Formati PSS

1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.40:1
4:3	16:10	16:9	21:9		

àdeo

Multiformat Tensio Classic



Non solo tanti formati, ma anche nella versione tensionata. Quello che lo schermo Multiformat può offrire a tutti gli amanti dell'home cinema è davvero tanto.
A cominciare dalle due superfici di proiezione indipendenti (un top di mascheramento anteriore e una superficie posteriore) fissate su due rulli: sincronizzandole è possibile trasformare la luce di proiezione in diversi formati, ottenendo così un'immagine sempre contornata da bordi neri, che ne esaltano il contrasto. Si tratta di speciali bordi, non verniciati, antiriflesso e di larghezza di 70 mm (rispetto ai tradizionali di 30 o 50 mm).
Il top risulta direttamente a contatto con la superficie posteriore, grazie all'allineamento verticale dei rulli: in questo modo si evita il crearsi di ombre in fase di proiezione. La planarità è assicurata dalla caduta anteriore della superficie e lo speciale sistema di fissaggio su rullo elimina il problema di eventuali segnature orizzontali. Una superficie perfetta e sempre pulita: è possibile infatti la completa apertura con un apposito comando, per facilitare le operazioni di pulitura. L'avvolgimento avviene tramite motori Nice Era Matt con fine corsa elettronici a controllo encoder, la sincronizzazione e memorizzazione è gestita con telecomando a radio frequenza.
Il cassonetto viene realizzato di colore bianco RAL 9016, con le testate in alluminio satinato che nascondono alla vista le viti.
Il sistema di fissaggio è semplice ed immediato, facilitando così le procedure di installazione.

Dati tecnici a pagina 84

Tante soluzioni, ma un unico sistema di tensionatura, quello classico. Due cavi elastici partono dal fondale e passano attraverso apposite asole di uguale misura poste ai lati dello schermo: l'arco che si crea lateralmente assicura un impatto estetico armonico e un avvolgimento "a prova di piega" nonostante la presenza delle asole.

La scelta dei formati disponibili è davvero molto vasta.
Per i proiettori con matrice 4:3 è possibile richiedere i seguenti formati:
> 1.33 NTSC PAL 4:3
> 1.66 Wide European
> 1.78 HDTV 16:9
> 1.85 Wide
> 2.35 Cinemascope 21:9
> 2.40 Panavision

Per i proiettori con matrice 16:9 è possibile richiedere i seguenti formati:
> 1.78 HDTV 16:9
> 1.85 Wide
> 2.35 Cinemascope 21:9
> 2.40 Panavision

Resta un'ulteriore possibilità di aggiungere altri due formati a scelta, con altezza inferiore al formato di partenza.



Testate in alluminio stainato

Crea il tuo schermo con il PSS

> **Dimensioni personalizzate:** larghezza
> **Formati:** disponibili 8 configurazioni diverse
> **Tipo di avvolgimento:** disponibile solo nella versione radio integrato
> **Cassonetti:** disponibile solo con cassonetto
> **Colore del cassonetto:** Standard bianco lucido. Tinta personalizzata con sovrapprezzo
> **Altezza del Drop:** da 10 a 40cm
> **Caduta superfici di proiezione:** solo anteriore
> **Lato motore/comando:** solo a destra

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

> Reference White 2 / Reference Grey 2 / Reference White 2 Acoustik / Reference Grey 2 Acoustik
> Ambient Grey 2 / Ambient Grey
> Vision White / Vision White Pro
> Vision Acoustik

Accessori in Dotazione

> Kit staffe per il fissaggio a muro o a soffitto
> Telecomando Master
> Telecomando Pilot


Accessori Opzionali


> Prolunghe staffe schermi fino a 60 cm
> Interfaccia per pilotare lo schermo in radio frequenza con telecomando (non incluso), 12V trigger, commutatore unipolare, comandi puliti o RS232

Formati PSS

1.33:1	1.60:1	1.78:1	1.85:1	2.35:1	2.40:1
4:3	16:10	16:9		21:9	

Biformat

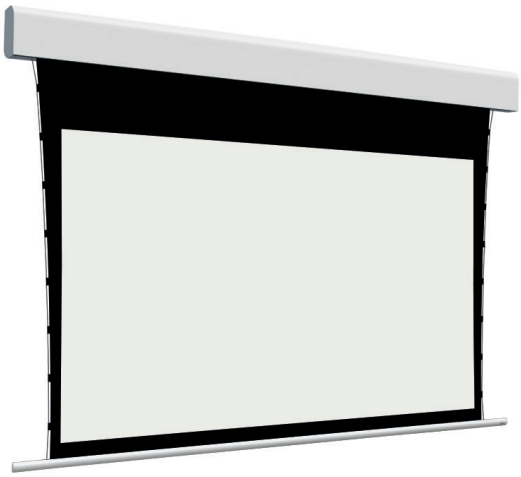

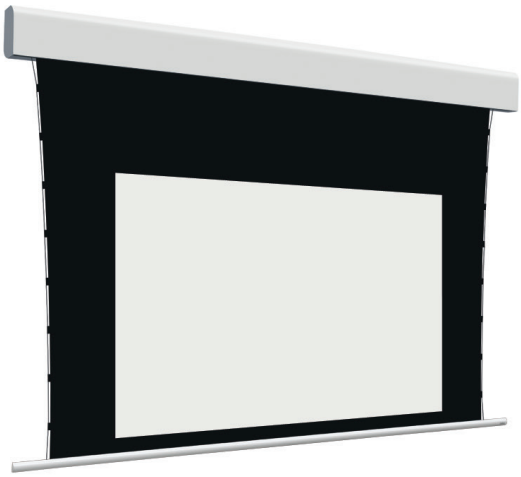


Biformat Tensio è lo schermo pensato per superare anche le più alte aspettative nel settore dell'home cinema. Obiettivo raggiunto grazie ad un profilo tecnico e ad un sistema di tensionatura unici.
All'interno dello stesso cassonetto ci sono due distinte superfici di proiezione di formato diverso, contornate da speciali bordi neri non verniciati antiriflesso. Questi esaltano il contrasto dell'immagine proiettata, in maniera significativamente più efficace rispetto ai tradizionali bordi di 3 cm. Le superfici di proiezione, posizionate direttamente a contatto tra loro per evitare la perdita di fuoco, vengono fissate su rullo, evitando così il formarsi di fastidiose segnature orizzontali. La caduta anteriore della superficie e l'allineamento verticale dei rulli inoltre contribuiscono ad esaltare la planarità. L'avvolgimento è di tipo motorizzato, e avviene tramite comando a parete o ricevitore radio integrato.
Il cassonetto è di colore bianco RAL 9016, con le testate in alluminio satinato, per un completo mascheramento delle viti. L'utilizzo è immediato, grazie al pratico sistema di fissaggio.

Non resta che scegliere tra i numerosi formati disponibili:

> 1.33 NTSC PAL 4:3
> 1.78 HDTV 16:9
> 2.35 Cinemascope 21:9

Tutti rigorosamente con una perfetta tensionatura. Merito del sistema di tensionamento classico, basato su due cavi elastici che partono dal fondale e passano attraverso apposite asole di uguale misura poste ai lati dello schermo. L'arco laterale che si viene a creare contribuisce così ad assicurare un avvolgimento privo di pieghe ed un impatto estetico armonico, nonostante la presenza delle asole.

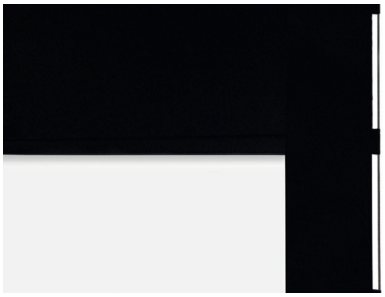

Dati tecnici a pagina 86

Crea il tuo schermo con il PSS

> **Dimensioni personalizzate:** larghezza
> **Tipo di avvolgimento:** motore meccanico standard
> **Cassonetto:** solo con cassonetto
> **Colore del cassonetto:** Standard bianco lucido. Tinta personalizzata con sovrapprezzo
> **Altezza del Drop:** da 10 a 40cm
> **Caduta superfici di proiezione:** solo anteriore
> **Lato motore/comando:** solo a destra
> **Opzioni speciali:** Deco Print

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

> Reference White 2 / Reference Grey 2 / Reference White 2 Acoustik / Reference Grey 2 Acoustik
> Ambient Grey 2 / Ambient Grey
> Vision White / Vision White Pro
> Vision Acoustik

Accessori in Dotazione

> Kit staffe per il fissaggio a muro o a soffitto
> 2 commutatori unipolari

Accessori Opzionali


> 2 Interfacce per pilotare lo schermo in radio frequenza con telecomando a due canali (non incluso), 12V trigger, commutatore unipolare, comandi puliti o RS232
> Ricevitore e telecomando infrarosso
> Prolunghe staffe schermi fino a 60 cm

Formati PSS

1.33:1	1.78:1	2.35:1
4:3	16:9	21:9

Alumid

Tensio CTS

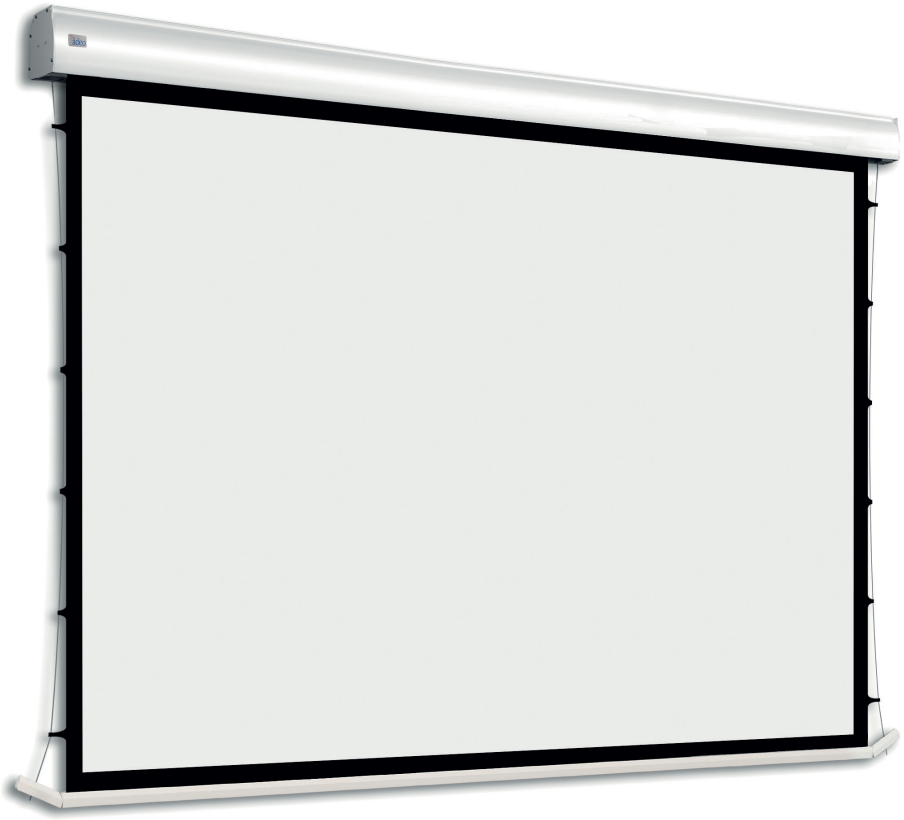

Lo schermo Alumid, che si distingue per la qualità del rullo interno e la solidità dell'intera struttura, può essere infatti realizzato in versione Tensio.
Il CTS (Constant Tension System) punta sull'autotensionatura costante nel tempo, grazie a due contrappesi agganciati agli snodi realizzati alle estremità del fondale, che tendono i cordini rigidi passanti nelle asole ai lati della tela. Durante l'avvolgimento le asole risultano esterne rispetto alla superficie, evitando così il formarsi di fastidiose pieghe.
Per non rinunciare ad una proiezione di qualità anche negli ambienti più ampi e in presenza di un vasto pubblico.

Dati tecnici a pagina 90



Crea il tuo schermo con il PSS

- **Misure personalizzate:** larghezza e altezza
- **Tipo di avvolgimento:** motore meccanico standard o radio integrato (opzionale)
- **Colore del cassonetto:** Standard bianco opaco. Opzionale nero opaco. Tinta personalizzata con sovrapprezzo
- **Altezza del Drop:** da 10 a 45 cm
- **Caduta superfici di proiezione:** posteriore (standard), anteriore o reverse roll (opzionale)
- **Lato motore/comando:** destro (standard) o sinistro (opzionale)

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

- Reference Grey 2
- Ambient Grey
- Vision White / Vision White Pro
- Vision Acoustik / Vision Macro Acoustik
- Vision Rear DB solo per versione non bordata

Accessori in Dotazione

- Kit staffe per fissaggio rapido a muro o a soffitto
- Commutatore unipolare
- Telecomando (solo per versione con motore radio integrato)

Accessori Opzionali


- Interfaccia per pilotare lo schermo in radio frequenza con telecomando (non incluso), 12V trigger, commutatore unipolare, comandi puliti o RS232
- Ricevitore e telecomando infrarosso
- Prolunghe staffe schermi fino a 60 cm
- Elevatore schermo

Formati PSS

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.39:1	2.40:1
	4:3	16:10	16:9	21:9			

Max One



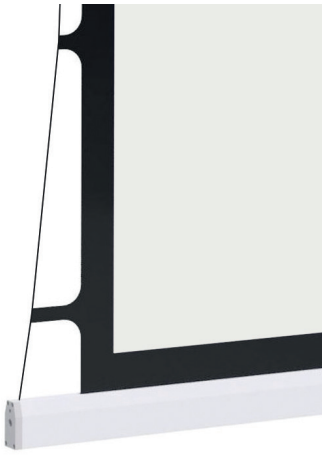

Max One MFTS è il nuovo schermo maxi di Adeo Screen, rinnovato e perfezionato, viene fornito con il cassonetto aperto nella parte inferiore, con la possibilità di aggiungere l'opzione "casing closure", una copertura che richiude completamente il cassonetto.
Progettato per installazioni pratiche e veloci, grazie al sistema di fissaggio rapido, lo schermo è dotato anche di un sistema di sicurezza anti caduta del rullo, per evitarne la caduta accidentale.
Max One MFTS ™ Max Floating Tensio è la soluzione ideale per proiezioni di grandi dimensioni, disponibile fino alla misura di 5.64 metri di luce di proiezione.

Dati tecnici a pagina 92

Sistema di tensionamento MFTS™

Max One MFTS Max Floating Tensio System può contare sul sistema di tensionamento brevettato composto da un doppio fondale, strutturato con due pesi, uno dei quali è responsabile del tensionamento verticale della superficie di proiezione, mentre l'altro gestisce le dinamiche di tensionamento orizzontalmente.

Crea il tuo schermo con il PSS

- **Dimensionsi personalizzate:** larghezza e altezza
- **Tipo di avvolgimento:** motore meccanico standard
- **Colore del cassonetto:** Standard bianco grinzato. Opzionale nero grinzato. Tinta personalizzata con sovrapprezzo
- **Caduta superficie di proiezione:** posteriore (standard), anteriore o reverse roll (opzionale)
- **Lato motore/comando:** destro (standard) o sinistro (opzionale)

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

- Vision White
- Vision Acoustik
- Vision Macro Acoustik

Accessori in Dotazione

- Kit staffe per installazione a muro o soffitto
- Commutatore unipolare

Accessori Opzionali

- Interfaccia per pilotare lo schermo in radio frequenza con telecomando (non incluso), 12V trigger, commutatore unipolare, comandi puliti o RS232
- Ricevitore e telecomando infrarosso
- Opzione "casing closure"
- Prolunghe staffe schermi fino a 60 cm

Formati PSS

1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.39:1	2.40:1
4:3	16:10	16:9	21:9			

Basic

Tensio CTS




Schermo motorizzato senza cassonetto.
Questo prodotto è stato sviluppato per installazioni professionali, dove in cassonetto a copertura del rullo non è necessario.
Facile da installare, con comode staffe laterali, in dotazione, può essere inserito in qualsiasi spazio,e montato sia a soffitto che a parete.
Basic Tensio può contare sul sistema CTS (Constant Tensio System) che assicura la tensione costante nel tempo della tela di proiezione, mediante due contrappesi agganciati agli snodi, alloggiati alle estremità del fondale, che tendono i cordini rigidi passanti nelle asole ai lati della tela.
Lo schermo può essere fornito con motore standard o in versione radio integrata,con tutte le superfici di proiezione disponibili per gli schermi motorizzati ed anche in versione tensio tutto bianco.

Dati tecnici a pagina 95



▲ Dettaglio del sistema di tensionamento CTS

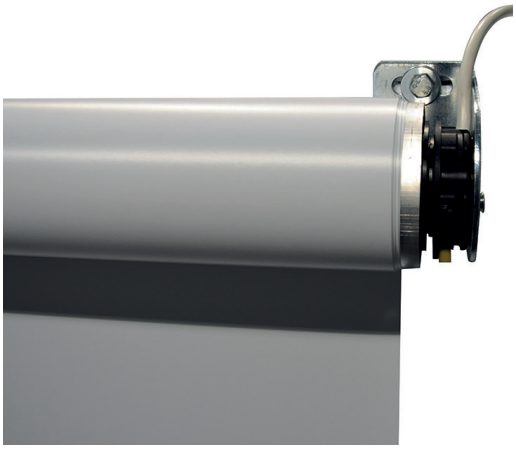

▲ Dettaglio del rullo e del sistema di installazione a muro

Crea il tuo schermo con il PSS

- **Dimensioni personalizzate:** larghezza e altezza
- **Tipo di avvolgimento:** motore meccanico standard
- **Cassonetto:** disponibile solo senza cassonetto
- **Caduta superficie di proiezione:** posteriore (standard), anteriore o reverse roll (opzionale)
- **Lato motore:** destro (standard) o sinistro (opzionale)

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

- Reference White 2 / Reference Grey 2
- Ambient Grey 2 / Ambient Grey
- Vision White / Vision White Pro
- Vision Acoustik / Vision Macro Acoustik
- Vision Rear DB solo per versione non bordata

Accessori in Dotazione


- Kit staffe per installazione a muro o soffitto
- Commutatore unipolare

Accessori Opzionali

- Interfaccia per pilotare lo schermo in radio frequenza con telecomando (non incluso), 12V trigger, commutatore unipolare, comandi puliti o RS232
- Ricevitore e telecomando infrarosso
- Prolunghe staffe schermi fino a 60 cm

Formati PSS

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.39:1	2.40:1
	4:3	16:10	16:9	21:9			

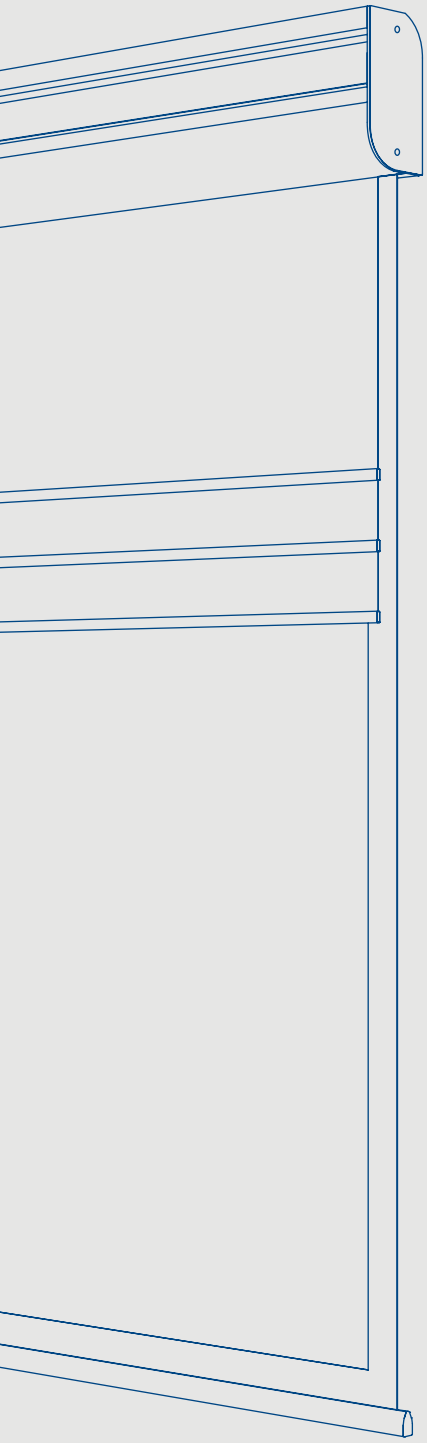

SCHERMI MOTORIZZATI NON TENSIONATI

Rugby PLUS





Il nuovo schermo motorizzato Rugby Plus è stato studiato per installazioni Home, dove vengono richieste caratteristiche di design e dettagli di funzionamento curati nei minimi particolari.
Su questa nuova linea le testate laterali sono realizzate in alluminio fresato ed hanno un sistema di fissaggio a calamita, che permette di coprire la seconda testata interna, dove sono fissati rullo e motore rendendo così il prodotto assolutamente pulito e lineare.
Le boccole in gomma fissate sulle teste interne, il nuovo sistema di bloccaggio fra i due profili del cassonetto e i profili in gomma posti fra fondale e cassonetto, rendendo il prodotto assolutamente silenzioso, caratteristica estremamente importante in ambienti Home.
Anche su questo modello viene utilizzato il sistema di fissaggio, completamente rinnovato, che permette una facile e veloce istallazione, Rugby Plus si completa con un sistema automatico di bloccaggio fondale che garantisce una perfetta chiusura del cassonetto nel tempo.




Dettaglio Fondale ▲


Nella gamma Rugby vengono utilizzati rulli di diametri differenti, in base alle dimensioni della luce di proiezione, sulle misure superiori ai 2500mm vengono montati rulli importanti da 90mm, che permettono di arrivare fino alla dimensione di 4500mm di luce di proiezione.
Rugby PLUS è disponibile nelle versioni non bordate, bordate, tensionate con motorizzazione meccanica Somfy.
E' possibile richiedere il prodotto con motore a destra (standard) o sinistra (opzionale), con caduta tela posteriore (standard) anteriore e reverse (opzionale). Le colorazioni sono disponibili in versione bianco opaco e nero opaco.

Dati tecnici a pagina 63

Rugby PLUS

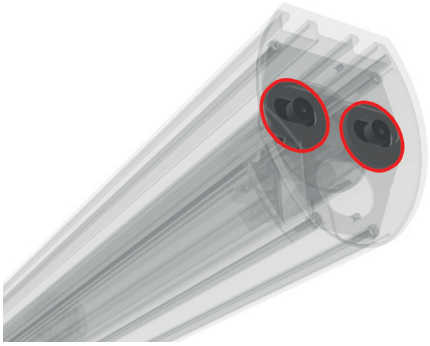


Quiet Rolling System
l'introduzione della doppia testa ha permesso di inserire delle boccole in gomma per assorbire vibrazioni fra cassonetto e rullo. Questo sistema permette di ridurre la rumorosità del prodotto e incrementare il suo comfort all'interno di un ambiente home.

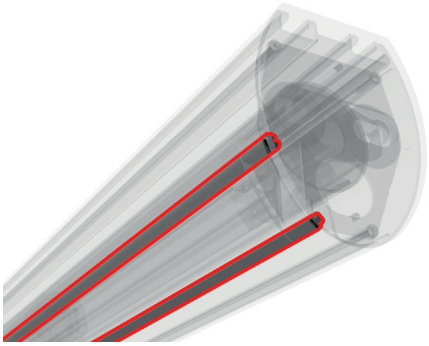

Softend Lowbar System
Sistema studiato per evitare la rumorisità in fase di chiusura del fondale. Delle guarnizioni morbide attutiscono il rumore ed assorbono i contatti.



SuperQuick Bracket Attachment System
Il prodotto si presenta con un sistema veloce e intuitivo per l'installazione sia a parete che a soffitto. Lo staffaggio è stato pensato su logica simmetrica per permettere l'installazione sia in versione caduta frontale che retro. Inoltre il kit staffa si compone di un solo corpo di fissaggio (staffa in estruso di alluminio) e di un solo corpo di bloccaggio (blocco stampato in PVC), riducendo notevolmente il numero di componenti.

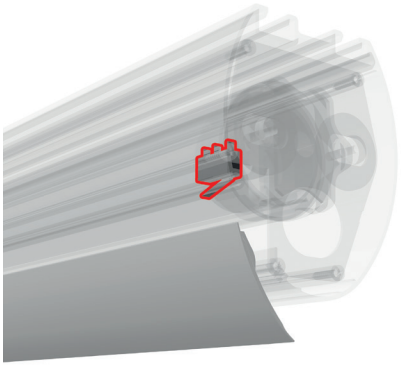

Auto Adjustment System
Un altro dettaglio della versione Plus è l'introduzione di un microswitch che garantisce il blocco del fondale in fase di chiusura sempre nella stessa posizione. Questo Auto-Adjustment System evita l'intervento sui fine corsa da parte del cliente per correggere eventuali allungamenti della tela nel tempo.

Crea il tuo schermo con il PSS

- **Dimensioni personalizzate:** larghezza e altezza
- **Tipo di avvolgimento:** motore meccanico standard o motore radio integrato (opzionale)
- **Cassonetto:** con sistema di fissaggio rapido
- **Colore del cassonetto:** Standard bianco opaco. Opzionale nero opaco. Tinta personalizzata con sovrapprezzo
- **Altezza del Drop:** da 5 a 45 cm
- **Caduta superficie di proiezione:** posteriore (standard), anteriore o reverse-roll (opzionale)
- **Lato motore:** destro (standard) o sinistro (opzionale)

Superfici di proiezione (vedi pag. 6)

- Reference White 2 / Reference Grey 2
- Ambient Grey 2
- Vision White / Vision White Pro
- Vision Acoustik
- Vision Rear DB solo per versione non bordata

Accessori in Dotazione

- SuperQuick Bracket Attachment System, staffe a installazione rapida a muro o soffitto
- Softend Lowbar System, ammortizzatori in gomma tra fondale e cassonetto
- Quiet Rolling System, ammortizzatori in gomma tra rullo e cassonetto
- Auto Adjustment System, regolazione fine corsa automatico
- Commutatore unipolare
- Telecomando (solo per versione radio integrato)

Accessori Opzionali

- Interfaccia per pilotare lo schermo in radio frequenza con telecomando (non incluso), 12V trigger, commutatore unipolare, comandi puliti o RS232
- Opzione SRI Motore radio integrato RF recevitore e telecomando
- Opzione SIO Motore IO-homecontrol radio integrato RF e telecomando
- Ricevitore e telecomando infrarosso
- Prolunghe per staffe fino a 60 cm
- Elevatore schermo

Formati PSS

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.39:1	2.40:1
	4:3	16:10	16:9	21:9			

Rugby PRO



Il nuovo schermo motorizzato Rugby Pro è stato studiato per installazioni professionali, dove vengono richieste facilità installativa, materiali durevoli e semplicità di utilizzo. Su questa nuova linea di prodotti le testate ed il terminale del fondale sono realizzate in laminati di ferro che rendono lo schermo particolarmente robusto, il cassonetto di alluminio è stato progettato con un innovativo sistema di incastro che riduce la trasmissione di vibrazioni dal motore limitando la rumorosità del prodotto.

Il sistema di fissaggio è stato completamente rinnovato e permette l'istallazione in maniera simmetrica sia delle versioni con caduta tela anteriore che posteriore.

Nella gamma Rugby vengono utilizzati rulli di diametri differenti, in base alle dimensioni di luce di proiezione, sulle misure superiori ai 2500mm vengono montati rulli importanti da 90mm, che permettono di arrivare fino alla dimensione di 4500mm di luce di proiezione.


Rugby PRO è disponibile nelle versioni non bordate, bordate e tensionate.

E' possibile richiedere il prodotto con motore a destra (standard) o sinistra (opzionale), con caduta tela posteriore (standard) anteriore e reverse (opzionale).


Le colorazioni sono disponibili in versione Bianco opaco / Grigio e Nero opaco / Grigio.



Dati tecnici a pagina 68

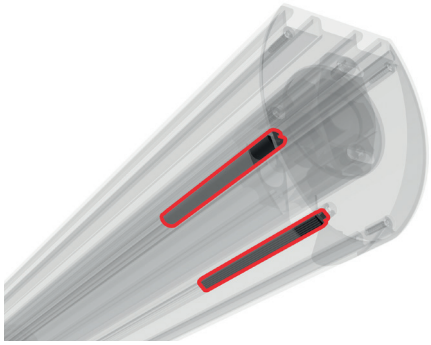

Softend Lowbar System
Sistema studiato per evitare la rumorisità in fase di chiusura del fondale. Delle guarnizioni morbide attutiscono il rumore ed assorbono i contatti.

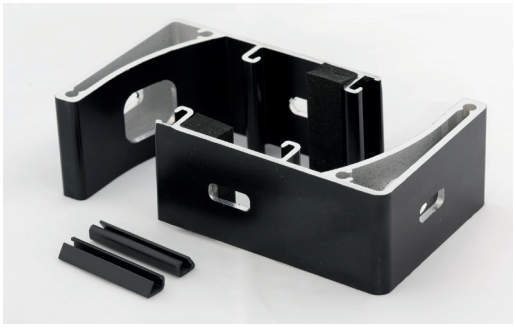

SuperQuick Bracket Attachment System
Un importante aggiornamento si riferisce al sistema di fissaggio. Il prodotto si presenta con un sistema veloce e intuitivo per l'installazione sia a parete che a soffitto. Lo staffaggio è stato pensato su logica simmetrica per permettere l'installazione sia in versione caduta frontale che retro. Inoltre il kit staffa si compone di un solo corpo di fissaggio (staffa in estruso di alluminio) e di un solo corpo di bloccaggio (blocco stampato in PVC), riducendo notevolmente il numero di componenti.



Dettaglio Fondale



(Opzionale) schermo con motore meccanico e ricevitore radio installato all'interno del cassonetto (il ricevitore non è all'interno del motore come per l'opzione motore radio integrato).

Crea il tuo schermo con il PSS

- **Dimensioni personalizzate:** larghezza e altezza
- **Tipo di avvolgimento:** motore standard meccanico o Ricevitore Rf integrato integrato nel cassonetto (opzionale)
- **Cassonetto:** con sistema di fissaggio rapido
- **Colore del cassonetto:** Standard bianco opaco. Opzionale nero opaco. Tinta personalizzata con sovrapprezzo
- **Altezza del Drop:** da 5 a 45 cm
- **Caduta superficie di proiezione:** posteriore (standard), anteriore o reverse-roll (opzionale)
- **Lato motore:** destro (standard) o sinistro (opzionale)

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

- Reference White 2 / Reference Grey 2
- Ambient Grey 2
- Vision White / Vision White Pro
- Vision Acoustik
- Vision Rear DB solo per versione non bordata
- Chroma Key, solo per versione non bordata

Accessori in Dotazione

- SuperQuick Bracket Attachment System, staffe a installazione rapida a muro o soffitto
- Softend Lowbar System, ammortizzatori in gomma fra fondale e cassonetto
- Commutatore unipolare
- Telecomando (solo per versione motore radio integrato)

Accessori Opzionali

- Interfaccia per pilotare lo schermo in radio frequenza con telecomando (non incluso), 12V trigger, commutatore unipolare, comandi puliti o RS232
- Ricevitore e telecomando infrarosso
- Prolunghe per staffe fino a 60 cm
- Elevatore schermo

Formati PSS

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.39:1	2.40:1
	4:3	16:10	16:9	21:9			

Elegance

Motorizzati
Manuali

Un nome che calza a pennello per un modello dal design raffinato e dalle linee arrotondate. Il segreto è nel cassonetto: le sue testate laterali in pressofusione di alluminio nascondono alla vista le viti di fissaggio e il fondale a battuta, una volta chiuso lo schermo, risulta un tutt'uno con esso. L'attenzione per i dettagli va di pari passo con la versatilità: Elegance è il prodotto ideale per le installazioni che presentano precise esigenze di carattere estetico e necessitano di modifiche personalizzate. Uno stile che si combina anche con la praticità d'installazione: un prodotto completo per l'integrazione in ogni tipo di ambiente. Disponibile con bordi neri da 50 o 70 mm.

Dati tecnici a pagina 73





Crea il tuo schermo con il PSS

- **Dimensioni personalizzate:** larghezza e altezza
- **Tipo di avvolgimento:** motore meccanico standard o radio integrato (opzionale)
- **Cassonetto:** con cassonetto standard o dotato di sistema fissaggio rapido
- **Colore del cassonetto:** Standard bianco opaco. Opzionale nero opaco. Tinta personalizzata con sovrapprezzo
- **Altezza del Drop:** da 5 a 45 cm
- **Caduta superficie di proiezione:** posteriore (standard), anteriore o reverse roll (opzionale)
- **Lato motore:** destro (standard) o sinistro (opzionale)

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

- Reference White 2 / Reference Grey 2
- Ambient Grey 2
- Vision White / Vision White Pro
- Vision Acoustik
- Vision Rear DB solo per versione non bordata

Accessori in Dotazione

- Kit staffe per fissaggio a muro o a soffitto
- Commutatore unipolare
- Telecomando (solo per versione motore radio integrato)

Accessori Opzionali

- Interfaccia per pilotare lo schermo in radio frequenza con telecomando (non incluso), 12V trigger, commutatore unipolare, comandi puliti o RS232
- Ricevitore e telecomando infrarosso
- Prolunghe staffe schermi fino a 60 cm
- Elevatore schermo

Formati PSS

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.39:1	2.40:1
	4:3	16:10	16:9	21:9			

Inceel

Quando l'occhio vuole la sua parte, anche nel design dei propri spazi abitativi e professionali, Adeo risponde con Inceel, lo schermo che c'è solo quando è in funzione. Grazie all'innovativo sistema di montaggio la struttura viene collocata nel controsoffitto e le caratteristiche barre filettate vengono regolate in altezza con il blocca filetti, a seconda delle singole esigenze concrete. Questa tecnica permette un'installazione veloce e facile da realizzare ad un costo contenuto, sia essa effettuata in conto proprio o da terzi.
La praticità si sposa con l'estetica: l'applicazione di due tappi alle estremità del cassonetto permette di coprire il sistema di fissaggio riducendo notevolmente l'impatto visivo e favorendo una complessiva armonizzazione con l'ambiente circostante.
Inceel è la soluzione per vivere in piena libertà e senza ingombri permanenti il proprio ufficio o la propria abitazione: lo schermo c'è ma non si vede. Disponibile con bordi neri da 50 a 70mm.

Dati tecnici a pagina 77





Crea il tuo schermo con il PSS

- **Misure personalizzate:** larghezza e altezza
- **Tipo di avvolgimento:** motore meccanico standard o radio integrato (opzionale)
- **Cassonetto:** disponibile solo con cassonetto
- **Colore del cassonetto:** Standard bianco opaco. Tinta personalizzata con sovrapprezzo
- **Altezza del Drop:** da 5 a 45 cm
- **Caduta superfici di proiezione:** posteriore (standard), anteriore o reverse roll (opzionale)
- **Lato motore/comando:** solo a destra

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

- Reference White 2 / Reference Grey 2
- Ambient Grey 2
- Vision White / Vision White Pro
- Vision Acoustik
- Vision Rear DB solo per versione non bordata
- Chroma Key, solo per versione non bordata

Accessori in Dotazione

- Kit composto da 8 barre filettate da 50 cm per un'installazione con altezza massima 1 mt
- Commutatore unipolare
- Telecomando (solo per versione motore radio integrato)
- Terminali per la chiusura del cartongesso

Accessori Opzionali

- Interfaccia per pilotare lo schermo in radio frequenza con telecomando (non incluso), 12V trigger, commutatore unipolare, comandi puliti o RS232
- Ricevitore e telecomando infrarosso
- Prolunghe staffe schermi fino a 60 cm

Formati PSS

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.40:1
	4:3	16:10	16:9	21:9		


Max Inceel



Max Inceel è uno schermo motorizzato, di grandi dimensioni, studiato per scomparire in un controsoffitto ed essere visibile solo quando è in uso, rappresenta una soluzione innovativa estetica e funzionale. Disponibile in versione non tensionata con dimensione massima di 6,5 metri area di proiezione nei formati 16:9-16:10 e 21:9.
Il semplicissimo sistema di montaggio semplifica tutte le fasi di installazione, rendendo questo prodotto facile da usare, considerando le notevoli dimensioni. Max Inceel può essere equipaggiato con due diversi sistemi di fissaggio, secondo le esigenze installative.



Sistema di fissaggio per installazioni in controsoffitti, che non sono accessibili dall'interno.



Sistema di fissaggio per installazioni in controsoffitti, che sono accessibili dall'interno.

Dati tecnici a pagina 85

Crea il tuo schermo con il PSS

- **Misure personalizzate:** larghezza e altezza
- **Tipo di avvolgimento:** motore meccanico standard
- **Cassonetto:** disponibile solo con cassonetto
- **Colore del cassonetto:** Standard bianco grinzato. Tinta personalizzata con sovrapprezzo
- **Caduta superfici di proiezione:** posteriore (standard), anteriore o reverse roll (opzionale)
- **Lato motore/comando:** solo a destra

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

- Vision White
- Vision Acoustik / Vision Macro Acoustik

Accessori in Dotazione

- Kit composto da barre filettate da 50 cm per un'installazione con altezza massima 1 mt
- Commutatore unipolare
- Terminale per la chiusura del cartongesso

Accessori Opzionali

- Interfaccia per pilotare lo schermo in radio frequenza con telecomando (non incluso), 12V trigger, commutatore unipolare, comandi puliti o RS232
- Ricevitore e telecomando infrarosso
- Prolunghe staffe schermi fino a 60 cm

Formati PSS

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.40:1
	4:3	16:10	16:9	21:9		

Multiformat

Il Multiformat è una creazione che Adeo dedica a tutti gli intenditori dell'home cinema.
La caratteristica di questo schermo è la presenza di due superfici di proiezione indipendenti (un top di mascheramento anteriore e una superficie posteriore) fissate su due rulli: sincronizzandole è possibile trasformare la luce di proiezione in diversi formati, ottenendo così un'immagine sempre contornata da bordi neri, che ne esaltano il contrasto.
Si tratta di speciali bordi, non verniciati, antiriflesso e di larghezza di 70 mm (rispetto ai tradizionali di 30 o 50 mm). Da notare come il top risulta direttamente a contatto con la superficie posteriore, grazie all'allineamento verticale dei rulli: in questo modo si evita il crearsi di ombre in fase di proiezione. La planarità è assicurata dalla caduta anteriore della superficie e lo speciale sistema di fissaggio su rullo elimina il problema di eventuali segnature orizzontali. Una superficie perfetta e sempre pulita: è possibile infatti la completa apertura con un apposito comando, per facilitare le operazioni di pulitura. L'avvolgimento avviene tramite motori Nice Era Matt con fine corsa elettronici a controllo encoder, la sincronizzazione e memorizzazione è gestita con telecomando a radio frequenza.
Il cassonetto viene realizzato di colore bianco RAL 9016, con le testate in alluminio satinato che nascondono alla vista le viti. Il sistema di fissaggio è semplice ed immediato, facilitando così le procedure di installazione.

Dati tecnici a pagina 85



Testate in alluminio satinato



La scelta dei formati disponibili è davvero molto vasta.

Per i proiettori con matrice 4:3 è possibile richiedere i seguenti formati:
> 1.33 NTSC PAL 4:3
> 1.66 Wide European
> 1.78 HDTV 16:9
> 1.85 Wide
> 2.35 Cinemascope 21:9
> 2.40 Panavision

Per i proiettori con matrice 16:9 è possibile richiedere i seguenti formati:
> 1.78 HDTV 16:9
> 1.85 Wide
> 2.35 Cinemascope 21:9
> 2.40 Panavision

Resta un'ulteriore possibilità di aggiungere altri due formati a scelta, con altezza inferiore al formato di partenza.

Crea il tuo schermo con il PSS

> **Misure personalizzate:** larghezza
> **Formati:** disponibili 8 configurazioni diverse
> **Tipo di avvolgimento:** solo radio integrato
> **Cassonetto:** disponibile solo con cassonetto
> **Colore del cassonetto:** Standard bianco lucido. Tinta personalizzata con sovrapprezzo
> **Altezza del Drop:** da 10 a 40 cm
> **Caduta superfici di proiezione:** solo anteriore
> **Lato motore/comando:** solo a destra

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

> Reference White 2 / Reference Grey 2
> Ambient Grey 2
> Vision White / Vision White Pro
> Vision Acoustik

Accessori in Dotazione

> Kit staffe per il fissaggio a muro o a soffitto
> Telecomando Master
> Telecomando Pilot


Accessori Opzionali


> Prolunghe staffe schermi fino a 60 cmt
> Interfaccia per pilotare lo schermo in radio frequenza con telecomando (non incluso), 12V trigger, commutatore unipolare, comandi puliti o RS232

Formati PSS

1.33:1	1.60:1	1.78:1	1.85:1	2.35:1
4:3	16:10	16:9		21:9

Biformat

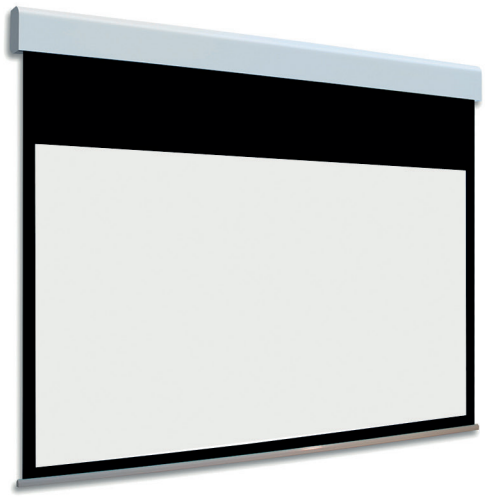

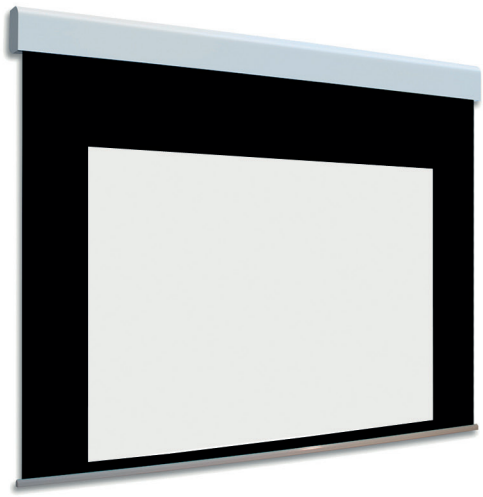

Due schermi in uno. Il Biformat è progettato per soddisfare anche gli spettatori più esigenti dell'home cinema. All'interno dello stesso cassonetto ci sono due distinte superfici di proiezione di formato diverso, contornate da speciali bordi neri non verniciati e antiriflesso. Questi permettono di esaltare il contrasto dell'immagine proiettata, in maniera significativamente più efficace rispetto ai tradizionali bordi di 3 cm. Le superfici di proiezione, oltre ad essere posizionate direttamente a contatto tra loro per evitare la perdita di fuoco, vengono fissate su rullo, eliminando così il rischio di eventuali segnature orizzontali. La caduta anteriore della superficie e l'allineamento verticale dei rulli inoltre contribuiscono ad esaltare la planarità. L'avvolgimento è di tipo motorizzato, e avviene tramite comando a parete o ricevitore radio integrato.
Da segnalare il cassonetto colore bianco RAL 9016 con le testate in alluminio satinato, per un completo mascheramento delle viti. L'utilizzo è immediato, grazie al pratico sistema di fissaggio.

Dati tecnici a pagina 88



Testate in alluminio satinato

Crea il tuo schermo con il PSS

- **Misure personalizzate:** larghezza
- **Tipo di avvolgimento:** motore meccanico standard
- **Cassonetto:** solo con cassonetto
- **Colore del cassonetto:** Standard bianco lucido. Tinta personalizzata con sovrapprezzo
- **Altezza del Drop:** da 10 a 40 cm
- **Caduta superfici di proiezione:** solo anteriore
- **Lato motore/comando:** solo a destra
- **Variante speciale:** Deco Print

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

- Reference White 2 / Reference Grey 2
- Ambient Grey 2
- Vision White / Vision White Pro
- Vision Acoustik
- Vision Rear DB solo per versione non bordata
- Chroma Key, solo per versione non bordata

Accessori in Dotazione

- Kit staffe per il fissaggio a muro o a soffitto
- 2 commutatori unipolari


Accessori Opzionali

- 2 Interfacce per pilotare lo schermo in radio frequenza con telecomando a due canali (non incluso), 12V trigger, commutatore unipolare, comandi puliti o RS232
- Ricevitore e telecomando infrarosso
- Prolunghe staffe schermi fino a 60 cm

Formati PSS


1.33:1	1.78:1	2.35:1
4:3	16:9	21:9

Alumid

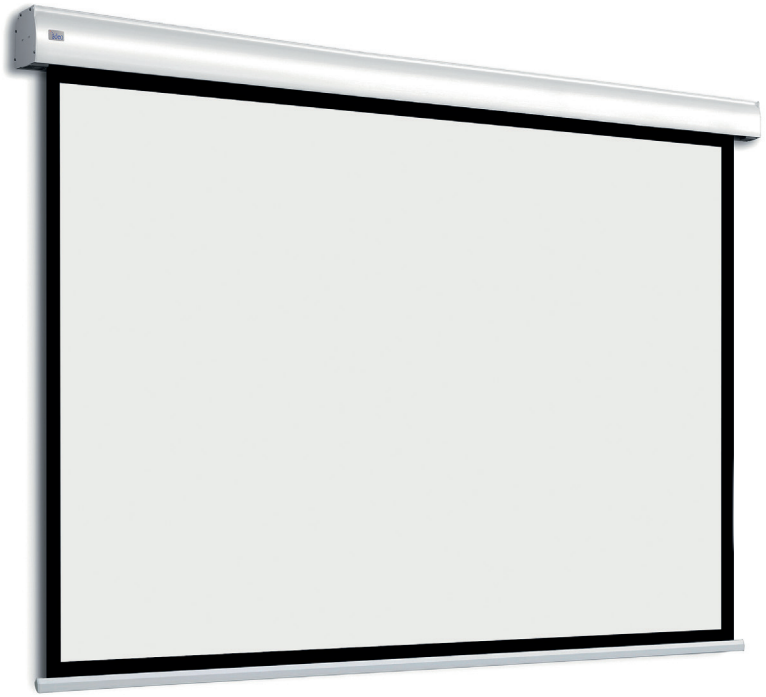

Alumid: grandi formati dallo stile unico. Progettato per le dimensioni oltre 3,5 metri di base, questo modello dispone del caratteristico rullo interno in alluminio di 108mm di diametro che, unitamente alla struttura del cassonetto aperto nella parte inferiore, semplifica l'avvolgimento delle tele più grandi. Il risultato è una tensionatura ottimale della superficie. Un prodotto interessante anche dal punto di vista dell'installazione, basata sul sistema di fissaggio rapido che consente un montaggio in piena autonomia e con un significativo risparmio di tempo. Non resta che godersi le performance: teatri centri congressi, auditorium, Alumid assicura una proiezione d'impatto anche negli ambienti più dispersivi.

Dati tecnici a pagina 91

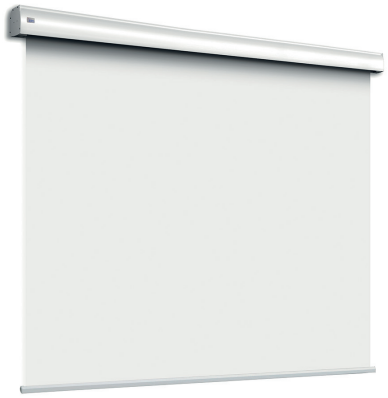

Crea il tuo schermo con il PSS

- **Misure personalizzate:** larghezza e altezza
- **Tipo di avvolgimento:** motore meccanico standard o radio integrato (opzionale)
- **Colore del cassonetto:** SStandard bianco opaco. Opzionale nero opaco. Tinta personalizzata con sovrapprezzo
- **Altezza del Drop:** da 10 a 45 cm
- **Caduta superfici di proiezione:** posteriore (standard), anteriore o reverse roll (opzionale)
- **Lato motore/comando:** destro (standard) o sinistro (opzionale)

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

- Reference White 2 / Reference Grey 2
- Ambient Grey 2
- Vision White / Vision White Pro
- Vision Acoustik
- Vision Rear DB solo per versione non bordata

Accessori in Dotazione

- Kit staffe per fissaggio rapido a muro o a soffitto
- Commutatore unipolare
- Telecomando (solo per versione con motore radio integrato)

Accessori Opzionali

- Interfaccia per pilotare lo schermo in radio frequenza con telecomando (non incluso), 12V trigger, commutatore unipolare, comandi puliti o RS232
- Ricevitore e telecomando infrarosso
- Prolunghe staffe schermi fino a 60 cm

Formati PSS

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.39:1	2.40:1
	4:3	16:10	16:9	21:9			

Max One



Max One è il nuovo schermo maxi di Adeo Screen, rinnovato e perfezionato, viene fornito con il cassonetto aperto nella parte inferiore, con la possibilità di aggiungere l'opzione "casing closure", una copertura che richiude completamente il cassonetto.
Max One è la soluzione ideale per proiezioni molto grandi, e per applicazioni su larga scala. Progettato per installazioni pratiche e veloci, grazie al sistema di fissaggio rapido, lo schermo è dotato anche di un sistema di sicurezza anti caduta del rullo per evitarne la caduta accidentale.

Dati tecnici a pagina 93



Crea il tuo schermo con il PSS

- **Dimensionsi personalizzate:** larghezza e altezza
- **Tipo di avvolgimento:** motore meccanico standard
- **Colore del cassonetto:** Standard bianco grinzato. Opzionale nero grinzato. Tinta personalizzata con sovrapprezzo
- **Caduta superficie di proiezione:** posteriore (standard), anteriore o reverse roll (opzionale)
- **Lato motore/comando:** destro (standard) o sinistro (opzionale)

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

- Vision White
- Vision Acoustik / Vision Macro Acoustik

Accessori in Dotazione

- Kit staffe per installazione a muro o soffitto
- Commutatore unipolare

Accessori Opzionali

- Interfaccia per pilotare lo schermo in radio frequenza con telecomando (non incluso), 12V trigger, commutatore unipolare, comandi puliti o RS232
- Ricevitore e telecomando infrarosso
- Opzione "casing closure"
- Prolunghe staffe schermi fino a 60cm


Formati PSS

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.39:1	2.40:1
	4:3	16:10	16:9	21:9			

Big One

New



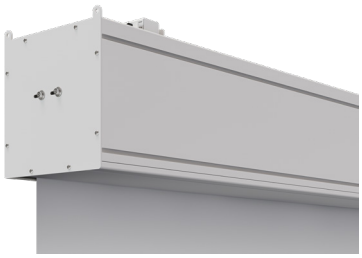



Pensato per grandi installazioni in teatri, sale conferenza e in tutti quegli spazi che richiedono una proiezione di grandi dimensioni, Big One è disponibile nei 3 formati nativi 4:3, 16/10 e 16/9.
Le dimensioni totali, a seconda del formato scelto, vanno dai 700 agli 850 cm di larghezza della viewing area, con diagonale da 345 a 384 pollici.
Il Big One può essere equipaggiato con le superfici di Vision White, caratterizzata da un ampio angolo di visione, alta luminosità e assenza di hot-spot, e con le due superfici acusticamente trasparenti Vision Acoustik e Vision Macro Acoustik.

Dati tecnici a pagina 94

Crea il tuo schermo con il PSS

- **Dimensionsi personalizzate:** larghezza e altezza
- **Tipo di avvolgimento:** motore meccanico standard
- **Cassonetto:** solo con cassonetto
- **Colore del cassonetto:** standard bianco grinzato
- **Caduta superficie di proiezione:** posteriore (standard), anteriore o reverse roll (opzionale)
- **Lato motore/comando:** destro (standard) o sinistro (opzionale)

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

- Vision White
- Vision Acoustik / Vision Macro Acoustik

Accessori in Dotazione

- Kit staffe per installazione a muro o soffitto
- Commutatore unipolare

Accessori Opzionali

- Interfaccia per pilotare lo schermo in radio frequenza con telecomando (non incluso), 12V trigger, commutatore unipolare, comandi puliti o RS232
- Ricevitore e telecomando infrarosso

Formati PSS


1.33:1	1.60:1	1.78:1
4:3	16:10	16:9

Linear SE


Il modello Linear SE è lo schermo dedicato agli utenti che desiderano un prodotto ad un prezzo competitivo, senza compromessi in termini di qualità e semplicità di installazione.
Linear SE è un nuovo modello, disponibile solo in versione motorizzata, rinnovato esteticamente, e dotato di un moderno sistema di installazione rapida. La tecnologia e la facilità di montaggio sono i principali vantaggi di questa versione dedicata ad installazioni professionali, scuole e sale riunioni.
Questo schermo ha il cassonetto aperto nella parte posteriore, ed è quindi adatto solo per utilizzi a parete o a soffitto.
Disponibile con larghezza dell'area di proiezione da 1800 a 3000 mm in formato 1:1 e da 1800 a 4000 mm nei formati 4:3/16:10/16:9.

Dati tecnici a pagina 100



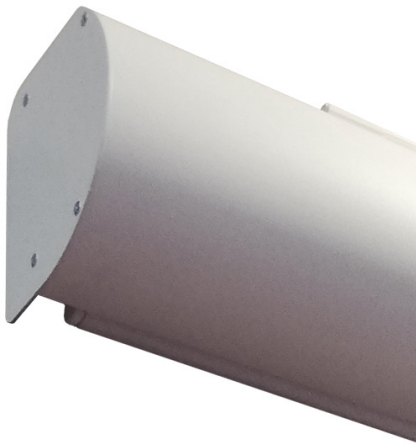



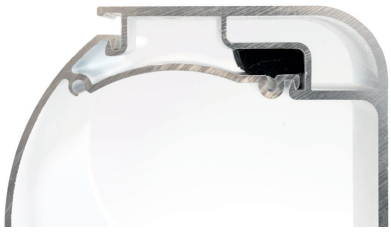

Sistema di fissaggio rapido

Crea il tuo schermo con il PSS

- **Dimensionsi personalizzate:** larghezza e altezza
- **Tipo di avvolgimento:** motore meccanico standard
- **Cassonetto:** con sistema di fissaggio rapido
- **Colore del cassonetto:** Standard bianco grinzato. Opzionale nero grinzato.
- **Caduta superficie di proiezione:** posteriore (standard) o reverse roll (opzionale)
- **Lato comando/motore:** solo destro

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

- Vision White / Vision White Pro
- Vision Rear DB solo per versione non bordata
- Chroma Key, solo per versione non bordata

Accessori in Dotazione

- Kit staffe per installazione rapida a muro o soffitto
- Commutatore unipolare

Accessori Opzionali

- Interfaccia per pilotare lo schermo in radio frequenza con telecomando (non incluso), 12V trigger, commutatore unipolare, comandi puliti o RS232
- Ricevitore e telecomando infrarosso


Formati PSS

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1
	4:3	16:10	16:9



Schermo motorizzato senza cassonetto.
Questo prodotto è stato sviluppato per installazioni professionali, dove il cassonetto a copertura del rullo non è necessario.
Facile da installare, con comode staffe laterali in dotazione, può essere inserito in qualsiasi spazio,e montato sia a soffitto che a parete.
Lo schermo può essere fornito con motore standard o in versione radio integrata, con bordi neri e con tutte le superfici di proiezione disponibili per gli schermi motorizzati.

Dati tecnici a pagina 97

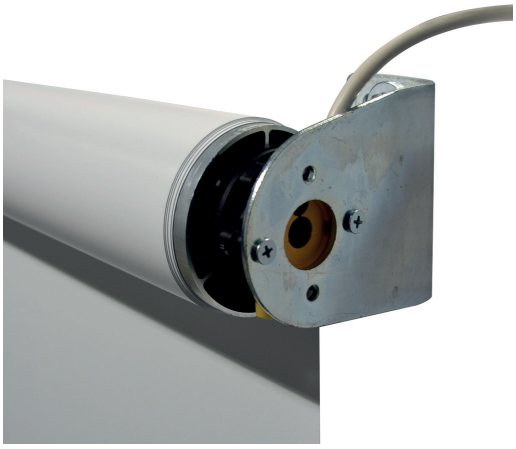

▲ Dettaglio del rullo e del sistema di installazione a muro

Crea il tuo schermo con il PSS

- **Dimensioni personalizzate:** larghezza e altezza
- **Tipo di avvolgimento:** motore meccanico standard o radio integrato (opzionale)
- **Cassonetto:** disponibile solo senza cassonetto
- **Caduta superficie di proiezione:** posteriore (standard), anteriore o reverse roll (opzionale)
- **Lato motore:** destro (standard) o sinistro (opzionale)

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

- Reference White 2 / Reference Grey 2
- Ambient Grey 2
- Vision White / Vision White Pro
- Vision Acoustik / Vision Macro Acoustik
- Vision Rear DB solo per versione non bordata
- Chroma Key, solo per versione non bordata

Accessori in Dotazione


- Kit staffe per installazione a muro o soffitto
- Commutatore unipolare
- Telecomando (solo per versione con motore radio integrato)

Accessori Opzionali

- Interfaccia per pilotare lo schermo in radio frequenza con telecomando (non incluso), 12V trigger, commutatore unipolare, comandi puliti o RS232
- Ricevitore e telecomando infrarosso
- Prolunghe staffe schermi fino a 60 cm

Formati PSS

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.39:1	2.40:1
	4:3	16:10	16:9	21:9			

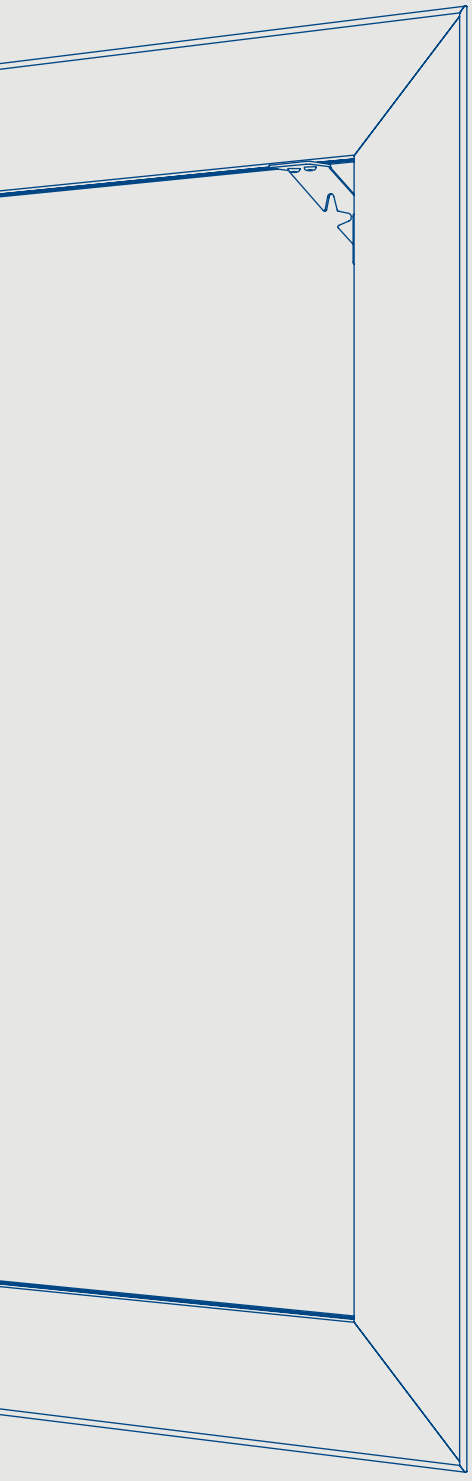

SCHERMI FISSI

Plano | Plano Vellutato




Plano

Il riflesso della luce sulla cornice dello schermo è uno degli effetti che più disturba la visione. Da un'attenta ricerca sulla struttura del profilo, sia da un punto di vista funzionale che estetico, nasce lo schermo Plano, realizzato con una particolare cornice in alluminio angolata nella parte interna. Questo accorgimento consente di indirizzare il riflesso verso i lati esterni dello schermo anziché all'interno della superficie di proiezione o verso lo spettatore. I profili possono essere verniciati in nero o ricoperti da una finitura vellutata nella versione con floccatura, che assorbe completamente la luce e aumenta la percezione del contrasto nelle immagini proiettate. La tensionatura tramite elastici garantisce una tela perfettamente piana e priva di fastidiose ondulazioni.

Dati tecnici a pagina 10

Il contesto di utilizzo principale è il settore dell'Home Cinema; l'impiego nell'ambiente domestico è favorito dal design armonico e dal sistema di installazione integrato nel profilo: la struttura di montaggio (la staffa fissata a muro che si inserisce nella parte posteriore della cornice) risulta invisibile all'occhio creando una completa aderenza alla parete.

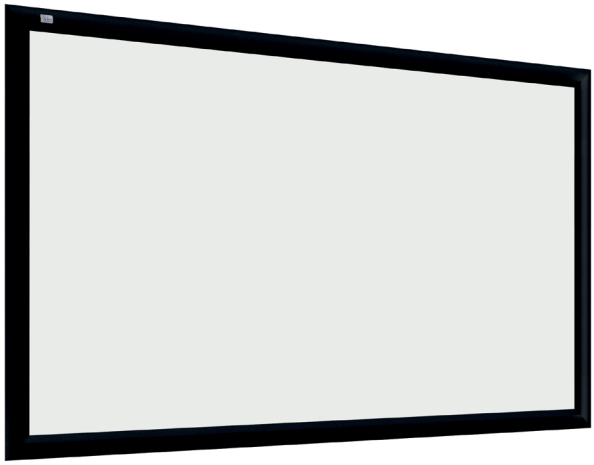

Plano Velvet

Crea il tuo schermo con il PSS

- **Misure personalizzate:** larghezza e altezza
- **Tipo telaio:** verniciato nero goffrato o con floccatura in velluto nero (opzionale)

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

- Reference White 2 / Reference Grey 2 / Reference White 2 Acoustik / Reference Grey 2 Acoustik
- Ambient Grey 2 / Ambient Grey / Ambient Grey 2 Acoustik
- Vision White / Vision White Pro
- Vision Acoustik
- Vision Rear DB solo per versione non bordata

Accessori in Dotazione

- Kit staffe per montaggio a parete
- Kit composto da: elastici, aste e cursori per il montaggio della tela
- Per il montaggio della cornice: piastre angolari comprese di viti e bulloni

Accessori Opzionali

- Basi regolabili per il montaggio a pavimento e adattatori di fissaggio


Formati PSS

1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1
4:3	16:10	16:9	21:9

Plano Curvo



Per immergersi completamente nel proprio film preferito la soluzione è il nuovo schermo Plano Curvo, che consente di ricreare una vera e propria sala cinema. Lo spettatore si ritrova così completamente avvolto dalle immagini: ogni proiezione diventa un momento di totale coinvolgimento sensoriale ed emotivo. Si tratta di un prodotto che coniuga esperienza e innovazione: da una parte riprende gli elementi distintivi propri del modello Plano, dall'altra introduce la caratteristica curvatura del profilo.
Oltre alle performance di grande impatto vanno sottolineati alcuni fondamentali aspetti tecnici. La curvatura del profilo e l'ottimizzazione del raggio di proiezione (calcolato in base alle dimensioni dello schermo) migliorano sensibilmente l'uniformità luminosa dell'immagine. Questa soluzione permette anche l'uso delle tele ad alto guadagno (tipo HeliosWhite) con gli schermi formato 2.35:1 nativo, eliminando la perdita di luminosità sui bordi, che altrimenti andrebbe a crearsi utlizzando uno schermo panoramico non curvato. La speciale finitura vellutata nera del profilo assorbe completamente la luce e aumenta la percezione del contrasto nelle immagini proiettate. I formati disponibili sono i 16:9 e 2.35:1.

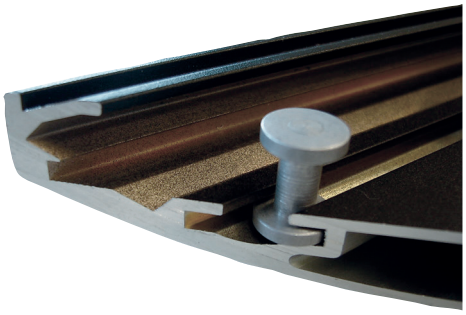

Dettaglio cornice Plano Curvo

Dati tecnici a pagina 101

Crea il tuo schermo con il PSS

- **Misure personalizzate:** larghezza e altezza
- **Tipo telaio:** con floccatura in velluto nero

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

- Reference White 2 / Reference Grey 2 / Reference White 2 Acoustik / Reference Grey 2 Acoustik
- Ambient Grey 2 / Ambient Grey / Ambient Grey 2 Acoustik
- Vision White / Vision White Pro
- Vision Acoustik

Accessori in Dotazione

- Kit staffe per montaggio a parete
- Kit composto da: elastici, aste e cursori per il montaggio della tela
- Per il montaggio della cornice: piastre angolari comprese di viti e bulloni

Accessori Opzionali

- Basi regolabili per il montaggio a pavimento e adattatori di fissaggio

Formati PSS

1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1
4:3	16:10	16:9	21:9


FrameLess



FrameLess, lo schermo pieno di stile. FrameLess particolarmente raffinato sul piano dell'estetica è uno schermo a cornice che regala l'illusione visiva di diventare un tutt'uno con la parete dove è installato.
La superficie di proiezione nasconde all'occhio umano il telaio retrostante ottenendo uno schermo lineare e minimal.
FrameLess colpisce subito per l'impiego di una nuova soluzione costruttiva che prevede una struttura con un particolare profilo di alluminio (108x32 mm) che evita qualsiasi deformazione offrendo assoluta planarità del telo di proiezione.
La tensionatura è un fattore molto importante durante la proiezione pertanto è stato implementato un sistema di aggancio della tela, tramite molle metalliche che mantiene il tessuto di proiezione stabilmente teso nel tempo, evitando ogni possibile ondulazione o piega.
FrameLess è la soluzione ideale sia per installazioni residenziali, dove solitamente le dimensioni più richieste vanno fino ai 4 m, sia in ambienti più professionali, come hotel, sale congressuali o conferenze, fino ai 7 m di base.
FrameLess è disponibile con tutte le superfici frontali ed è dotato di un kit con fissaggio a calamita per installazione a filo parete.

Dati tecnici a pagina 102



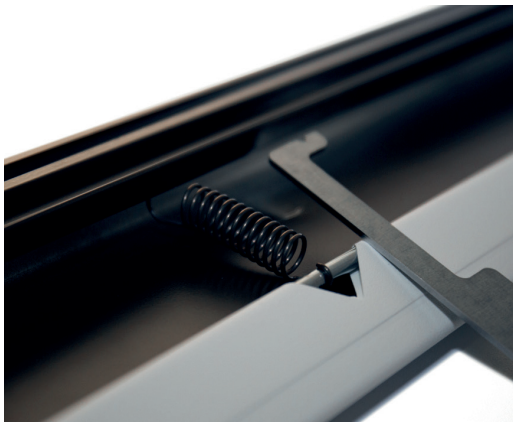

Accessorio in dotazione per una facile installazione della superficie di proiezione

Crea il tuo schermo con il PSS

- **Dimensioni personalizzate:** larghezza e altezza
- **Finitura del profilo:** nero verniciato a polvere

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

- Reference White 2 / Reference Grey 2 / Reference White 2 Acoustik / Reference Grey 2 Acoustik
- Ambient Grey 2 / Ambient Grey / Ambient Grey 2 Acoustik
- Vision White / Vision White Pro
- Vision Acoustik / Vision Macro Acoustik

Accessori in Dotazione

- Kit staffe per installazione a muro
- Kit composto da: molle, aste e angolari di tela (per una finitura precisa)
- Angolari per il montaggio della cornice: angolari e giunti (dove previsto) compresi di viti

Accessori Opzionali

- Kit staffe per installazione a soffitto

Formati PSS

1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.39:1	2.40:1
16:9	21:9			

FrameLess Curvo

Un'immagine avvolgente è più avvincente. Per questo motivo abbiamo sviluppato la versione curva di Frameless per un'esperienza totalmente coinvolgente. Catturare l'attenzione dello spettatore attraverso una perfetta curvatura dello schermo, questo prodotto eccezionale si fonde perfettamente in un ambiente elegante offrendo immagini di alta qualità.
Il profilo in alluminio (108x32mm) impedisce la deformazione e resiste a una planarità ancora maggiore del tessuto di proiezione, che è fissato alla parte posteriore del profilo con un sistema di molle metalliche. Questa funzione aggiuntiva aiuta ad evitare increspature e pieghe della superficie.
Con il tessuto di proiezione che copre l'intera struttura, Frameless Curvo si integra perfettamente con il muro circostante e valorizza la stanza come un complemento d'arredo. L'effetto è di leggerezza pratica. Le dimensioni vanno da 2 a 6 metri e possono essere adattate a tessuti a proiezione frontale.



Dati tecnici a pagina 103



Crea il tuo schermo con il PSS

- **Dimensioni personalizzate:** larghezza e altezza
- **Finitura del profilo:** nero verniciato a polvere

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

- Reference White 2 / Reference Grey 2 / Reference White 2 Acoustik / Reference Grey 2 Acoustik
- Ambient Grey 2 / Ambient Grey / Ambient Grey 2 Acoustik
- Vision White / Vision White Pro
- Vision Acoustik / Vision Macro Acoustik


Accessori in Dotazione

- Kit staffe per installazione a muro
- Kit composto da: molle, aste e angolari di tela (per una finitura precisa)
- Angolari per il montaggio della cornice: angolari e giunti (dove previsto) compresi di viti

Formati PSS


1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.39:1	2.40:1
16:9	21:9			

Prestige

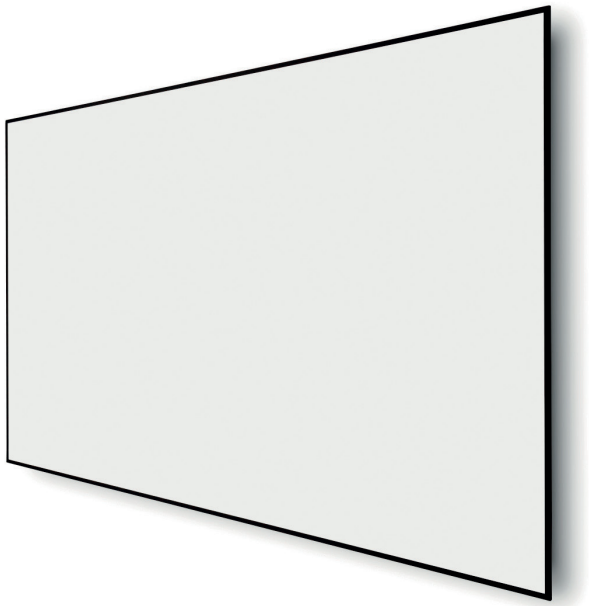

Il nuovo schermo della categoria fissa rievoca fascino contemporaneo e qualità.
Il design moderno da molta importanza alle forme geometriche e regolari, semplici ed essenziali da questo concetto è partito il progetto Prestige.
Prestige presenta una struttura in alluminio, rivisitata dal punto di vista tecnico, che si distingue per la cornice esterna ultra slim, di soli 10x6,4 mm di spessore e di colore nero, estrema linearità come i più moderni monitor LED OLED presenti sul mercato.
In base alle esigenze e richieste del cliente si possono utilizzare tutti le superficie a proiezione frontale che adottano un nuovo sistema di fissaggio a molla garantendo una corretta e costante tensionatura.
Per risaltare determinati dettagli oppure colorare gli ambienti Adeo Screen propone l'installazione della retro illuminazione a LED, un tocco di luce che fa guadagnare calore alla parete della stanza.

Dati tecnici a pagina 102

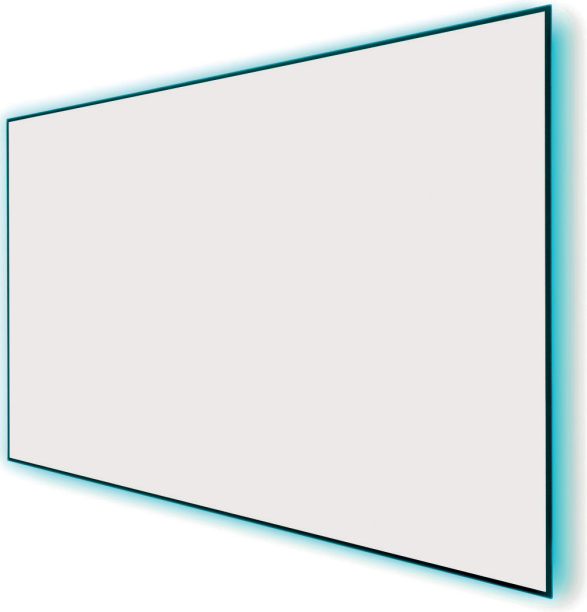

Disponibile con opzione Led RGB ▲

Crea il tuo schermo con il PSS

- **Dimensioni personalizzate:** larghezza e altezza
- **Finitura del profilo:** nero opaco verniciato a polvere o vellutato nero

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

- Reference White 2 / Reference Grey 2 / Reference White 2 Acoustik / Reference Grey 2 Acoustik
- Ambient Grey 2 / Ambient Grey / Ambient Grey 2 Acoustik
- Vision White / Vision White Pro
- Vision Acoustik / Vision Macro Acoustik

Accessori in Dotazione

- Kit staffe per il montaggio a muro
- Kit composto da: molle, aste e angolari di tela (per una finitura precisa)
- Angolari per il montaggio della cornice: angolari compresi di viti

Accessori Opzionali


- Profili con finitura floccata nera
- Led RGB per retro-illuminazione telaio
- Kit staffe per installazione a soffitto

Formati PSS

1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.40:1
16:9	21:9		

FramePro

Uno schermo che si fa in quattro per voi. Il FramePro ricalca le orme del Frame, con la cornice strutturale in alluminio divisibile in più parti (per facilitare il trasporto) e gli angolari particolarmente robusti e resistenti (che aggiungono solidità all'insieme). Questo modello si distingue per quattro diversi tipi di configurazione: in base alla variante prescelta può essere realizzato con superficie di proiezione applicata davanti o dietro, con i tradizionali elastici o con bottoni a pressione. Uno strumento versatile per un utilizzo diversificato, per incontrare anche le esigenze di quanti sono soliti fissare la superficie di proiezione con i bottoni a pressione.

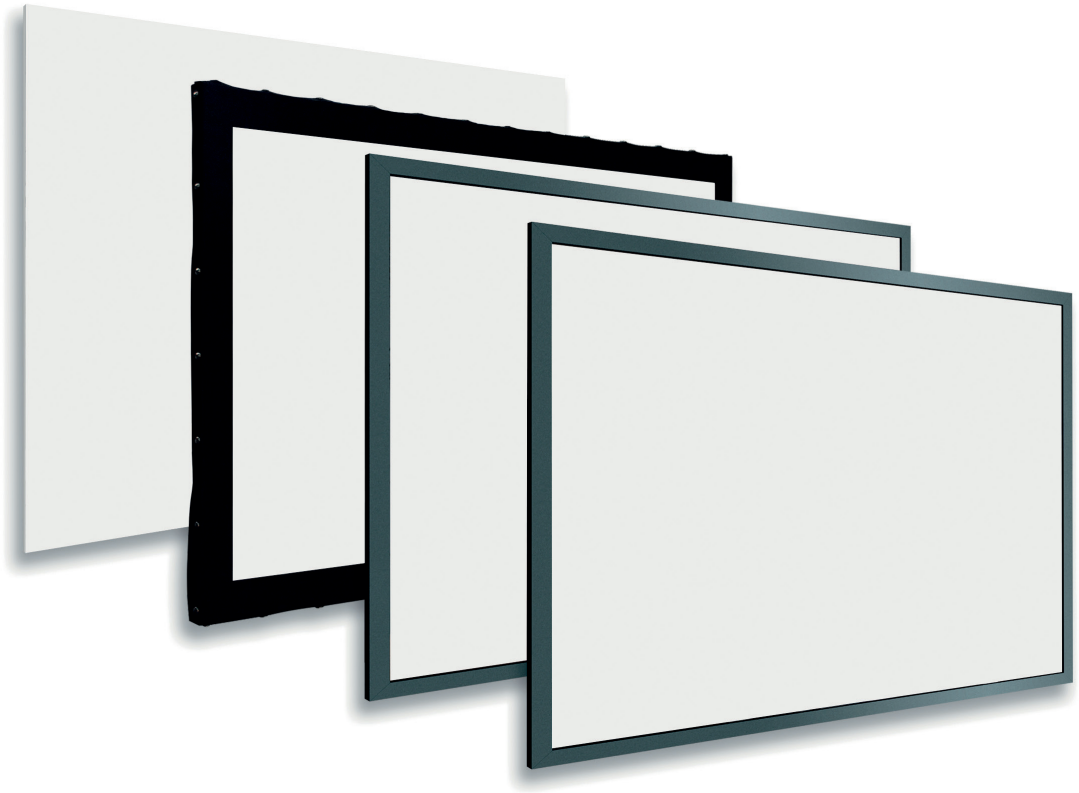


Altra caratteristica aggiuntiva è la possibilità di realizzare la cornice con floccatura: la finitura vellutata assorbe completamente la luce e aumenta la percezione del contrasto delle immagini proiettate.

Una versatilità senza precedenti, per lo spettatore più esigente e le situazioni più atipiche.



FramePro FE

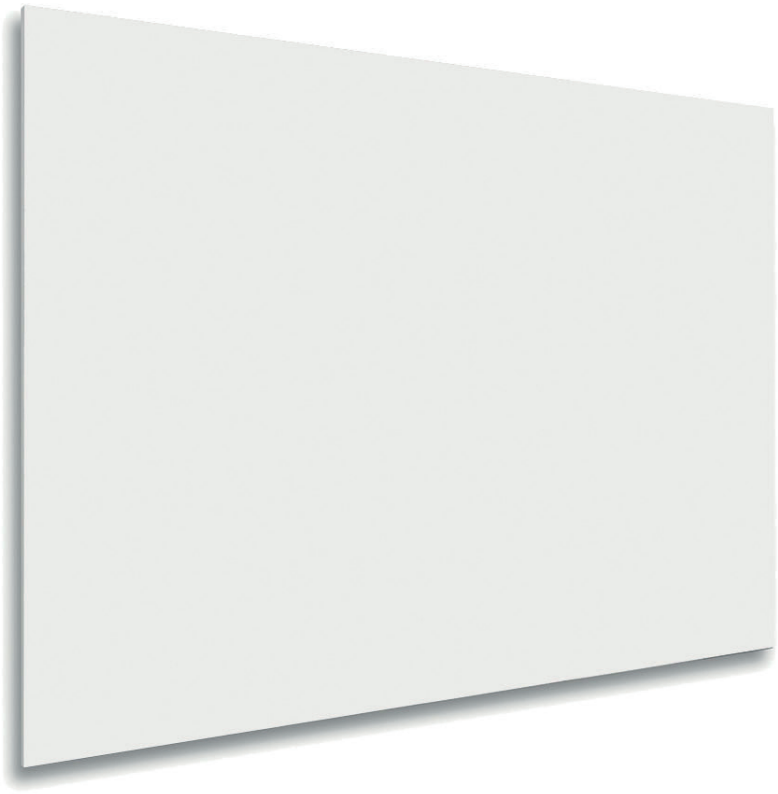



Facile installazione della superficie di proiezione tramite elastici

FramePro Anteriore Elastici
Variante con superficie di proiezione anteriore applicata con elastici

La miglior risposta per le esigenze estetiche e dell'architettura minimalista, con la superficie di proiezione che nasconde le parti strutturali dello schermo, inserendosi in maniera discreta e armonica nello spazio intorno. Il fissaggio a parete (in tutte le misure) prevede l'uso di distanziali: questa soluzione è stata appositamente progettata per semplificare l'installazione e per separare lo schermo dal muro di circa un paio di centimetri laddove necessario (per esempio nei casi di retroilluminazione). In alternativa il montaggio può avvenire anche a pavimento con gli appositi stativi professionali.
E' prevista la possibilità di richiedere dimensioni personalizzate e il profilo è divisibile in più parti.

Dati tecnici a pagina 104

Crea il tuo schermo con il PSS

> **Dimensioni personalizzate:** larghezza e altezza
> **Per esigenze di trasporto:** possibilità di dividere i profili delle basi e/o i profili delle altezze in 2 parti

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

> Reference Grey 2
> Ambient Grey 2 / Ambient Grey
> Vision White Pro

Accessori in Dotazione

> Kit staffe per montaggio a parete
> Kit composto da: elastici, aste, angolari di tela (per una finitura precisa) e cursori per il montaggio della tela
> Per il montaggio della cornice: piastre angolari e giunti (dove previsto) compresi di viti e bulloni

Accessori Opzionali

> Basi regolabili per il montaggio a pavimento e adattatori di fissaggio
> Kit anelli di fissaggio a strutture tubolari

Formati PSS

1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1
4:3	16:10	16:9	21:9

FramePro FB



FramePro Anteriore Bottoni
Variante con superficie di proiezione anteriore applicata con bottoni

Una proposta particolarmente adatta per il service, che soddisfa le esigenze di quanti preferiscono applicare la superficie di proiezione utilizzando i bottoni a pressione. Lungo il perimetro viene realizzato un bordo nero (su cui sono applicati i bottoni), che nasconde l'eventuale usura del profilo (divisibile in più parti) dovuta ai ripetuti utilizzi, propri dei contesti di noleggio.
L'installazione può avvenire con gli appositi stativi professionali (per il montaggio a pavimento), sulle strutture americane o a parete (in tutte le misure) con sistema di fissaggio integrato nel profilo (dove la staffa a muro è inserita nella parte posteriore della cornice, creando una completa aderenza). Per questa versione sono disponibili solo le misure standard.

Dati tecnici a pagina 104



▲ Facile installazione della superficie di proiezione tramite bottoni

Crea il tuo schermo con il PSS

- **Misure personalizzate:** larghezza e altezza
- **Per esigenze di trasporto:** possibilità di dividere i profili delle basi e/o i profili delle altezze in 2 parti

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

- Vision Fold / Vision Fold Rear 2

Accessori in Dotazione

- Kit staffe per montaggio a parete
- Per il montaggio della cornice: piastre angolari e giunti (dove previsto) compresi di viti e bulloni


Accessori Opzionali

- Basi regolabili per il montaggio a pavimento e adattatori di fissaggio
- Kit anelli di fissaggio a strutture tubolari

Formati PSS

1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1
4:3	16:10	16:9	21:9


FramePro RE

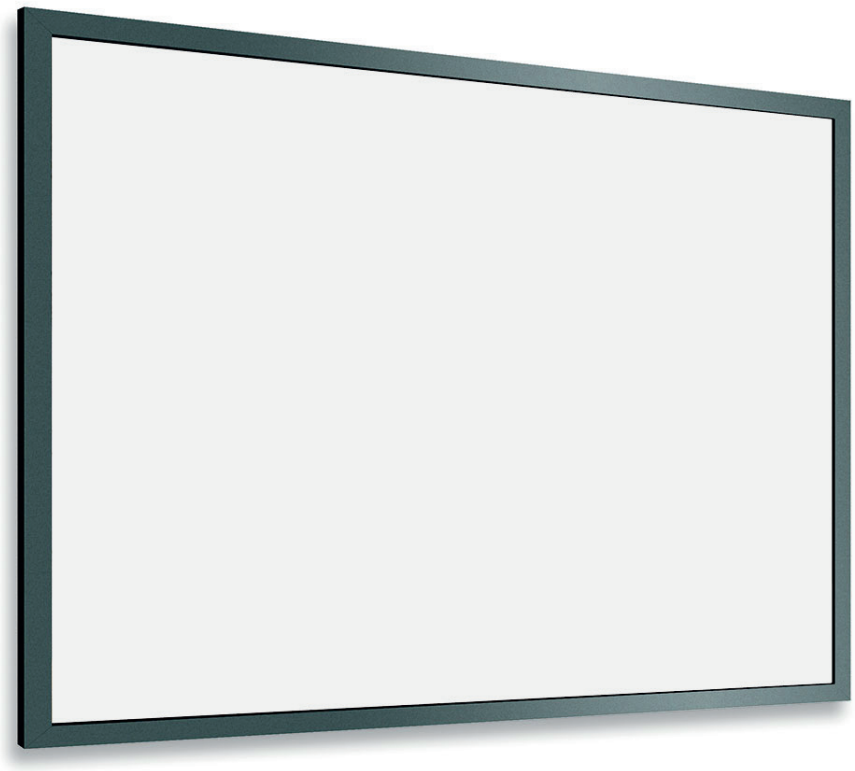

FramePro Posteriore Elastici
Variante con superficie di proiezione posteriore applicata con elastici.

L'evoluzione del Frame con due miglioramenti significativi. Questo schermo infatti viene installato a filo della parete (in tutte le misure) grazie al sistema di fissaggio integrato nel profilo, dove la staffa a muro si inserisce nella parte posteriore della cornice, nascondendo alla vista la struttura di ancoraggio. E' l'ideale per le installazioni fisse e in particolare per l'Home Theater, integrandosi perfettamente con l'ambiente circostante. Questa versione è disponibile con profilo verniciato in nero o con floccatura e può essere installata anche a pavimento con gli appositi stativi professionali. E' inoltre possibile la realizzazione con misure personalizzate e il profilo è divisibile in più parti.

Dati tecnici a pagina 105

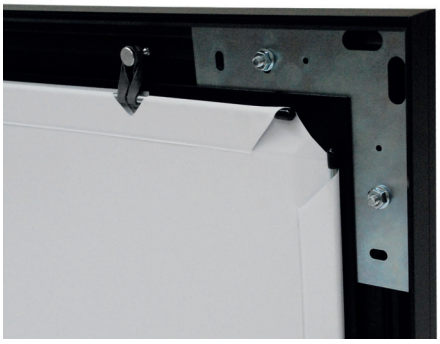

▲ Facile installazione della superficie di proiezione tramite elastici

Crea il tuo schermo con il PSS

- **Dimensioni personalizzate:** larghezza e altezza
- **Per esigenze di trasporto:** possibilità di dividere i profili delle basi e/o i profili delle altezze in 2 parti
- **Finitura:** verniciato nero grinzato o con floccatura in velluto nero (optional)

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

- Reference White 2 / Reference Grey 2 / Reference White 2 Acoustik / Reference Grey 2 Acoustik
- Ambient Grey 2 / Ambient Grey / Ambient Grey 2 Acoustik
- Vision White / Vision White Pro
- Vision Acoustik / Vision Macro Acoustik
- Vision Rear DB solo per versione non bordata

Accessori in Dotazione

- Kit staffe per montaggio a parete
- Kit composto da: elastici, aste e cursori per il montaggio della tela
- Per il montaggio della cornice: piastre angolari e giunti (dove previsto) compresi di viti e bulloni


Accessori Opzionali

- Basi regolabili per il montaggio a pavimento e adattatori di fissaggio
- Kit anelli di fissaggio a strutture tubolari
- Kit staffe per installazione a soffitto

Formati PSS

1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1
4:3	16:10	16:9	21:9


FramePro RB

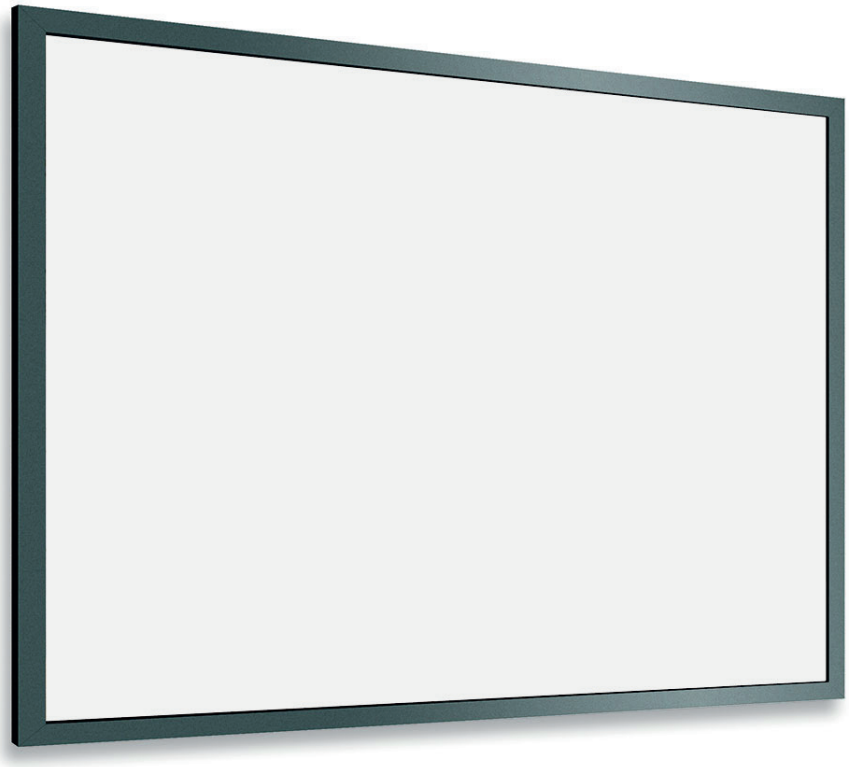

FramePro Posteriore Bottoni
Variante con superficie di proiezione posteriore applicata con bottoni

Uno schermo dedicato a quanti preferiscono fissare la superficie di proiezione con i bottoni a pressione. L'installazione a filo della parete è realizzabile in tutte le misure e con il sistema di fissaggio integrato, che prevede l'inserimento della staffa a muro nella parte posteriore della cornice.
E per un utilizzo senza confini anche nel settore del rental è previsto il montaggio a pavimento (con gli appositi stativi professionali) o sulle strutture americane. Questa variante è realizzabile con misure personalizzate e con il profilo floccato (oltre che verniciato in nero), sempre divisibile in più parti.

Dati tecnici a pagina 105

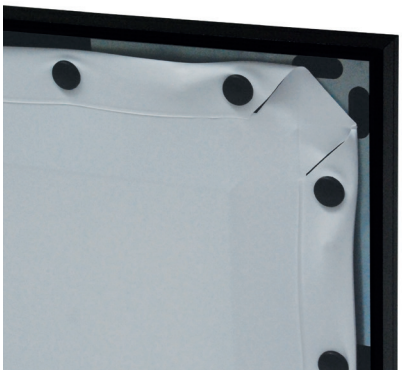

▲ Rear buttons installation of the projection surface

Crea il tuo schermo con il PSS

- **Dimensioni personalizzate:** larghezza e altezza
- **Per esigenze di trasporto:** possibilità di dividere i profili delle basi e/o i profili delle altezze in 2 parti
- **Finitura:** verniciato nero grinzato o con floccatura in velluto nero

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

- Vision Fold / Vision Fold Rear 2

Accessori in Dotazione

- Kit staffe per montaggio a parete
- Kit composto da: cursori per il montaggio della tela
- Per il montaggio della cornice: piastre angolari e giunti (dove previsto) compresi di viti e bulloni

Formati PSS

1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1
4:3	16:10	16:9	21:9



Ampi spazi aperti, spettacoli sontuosi, installazioni altamente efficaci: incontrate Cinema. La nostra attenta ricerca sui materiali ha portato alla creazione di profili estremamente robusti in grado di sostenere una dimensione di base fino a 24 m. Lo schermo è stato ulteriormente migliorato con l'inclusione di barre strutturali ogni 4 o 5 metri, aumentando la stabilità della struttura interna. Anche il sistema di ancoraggio del tessuto è stato ridisegnato per le operazioni di assemblaggio più veloci e semplici, un aspetto decisamente importante quando si montano schermi così imponenti. Per dare al telaio un aspetto moderno e garantire che si armonizzi con l'ambiente circostante, il telaio in alluminio è completamente ricoperto dal tessuto, che viene fissato direttamente alla struttura tramite un nuovo sistema di ancoraggio. Lo schermo Cinema può essere equipaggiato con superfici di proiezione frontale della gamma Adeo Screen che, in prodotti di queste dimensioni (larghezza della base da 7 a 24 m), sono saldate verticalmente.

Dati tecnici a pagina 106



Cavi elastici per un tensionamento ottimale e una facile installazione della superficie di proiezione

Crea il tuo schermo con il PSS

> **Dimensioni personalizzate:** larghezza e altezza

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

> Reference White 2 / Reference Grey 2 / Reference White 2 Acoustik / Reference Grey 2 Acoustik
> Ambient Grey / Ambient Grey 2 Acoustik
> Vision White / Vision White Pro
> Vision Acoustik / Vision Macro Acoustik

Accessori in Dotazione

> Kit staffe per montaggio a parete
> Kit composto da: cavi elastici e angolari di tela (per una finitura precisa) per il montaggio della tela
> Per il montaggio della cornice: piastre angolari, giunti e stiffeners compresi di viti e bulloni

Accessori Opzionali

> Kit staffe per installazione a struttura americana

Formati PSS

1.78:1	1.89:1	2.35:1	2.37:1	2.40:1
16:9		21:9		

Cinema Curvo



Lo schermo Cinema Curvo è il nuovo nato nella famiglia degli schermi per installazioni fisse.
Questo prodotto, studiato per spazi molto ampi e proiezioni spettacolari, coinvolge lo spettatore con immagini di alta qualità, garantendo un'esperienza cinematografica emozionante e di grande impatto visivo.
Il sistema di fissaggio della tela è stato studiato per rendere l'assemblaggio del prodotto facile e veloce.
Il profilo di alluminio è completamente coperto dalla tela che viene ancorata direttamente alla struttura frame con un nuovo sistema di aggancio.
La superficie di visione è sempre saldata verticalmente.
Gli schermi Cinema Curvo vengono prodotti con dimensioni da 7 a 23 metri.

Dati tecnici a pagina 107



▲ Dettaglio del sistema di installazione

Crea il tuo schermo con il PSS

> **Dimensioni personalizzate:** larghezza e altezza

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

> Reference White 2 / Reference Grey 2 / Reference White 2 Acoustik / Reference Grey 2 Acoustik
> Ambient Grey / Ambient Grey 2 Acoustik
> Vision White / Vision White Pro
> Vision Acoustik / Vision Macro Acoustik


Accessori in Dotazione

> Kit staffe per montaggio a parete
> Kit composto da: cavi elastici e angolari di tela (per una finitura precisa) per il montaggio della tela
> Per il montaggio della cornice: piastre angolari, giunti e stiffeners compresi di viti e bulloni

Formati PSS

1.78:1	1.89:1	2.35:1	2.37:1	2.40:1
16:9		21:9		

SOLUZIONI SPECIALI

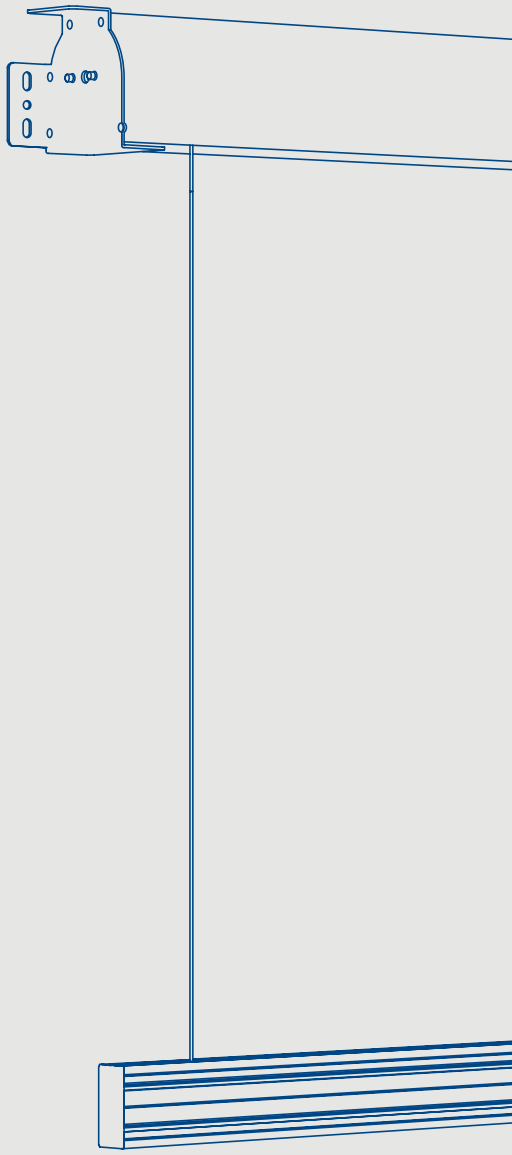

Lift Screen

Elevatore per schermi motorizzati a soffitto, con cassonetto in alluminio verniciato a polvere in colore bianco e testate laterali piatte in ferro. Dotato di cavi di ferro da 4 m di lunghezza totale.
La dimensione massima dello schermo che è possibile installare sull'elevatore è di 4.5 m di dimensioni complessive per un peso di 60 kg.

Dati tecnici a pagina 108







Crea il tuo schermo con il PSS

- **Dimensioni personalizzate:** larghezza del cassonetto e lunghezza cavi
- **Tipo di avvolgimento:** motore meccanico standard
- **Colore del cassonetto:** Standard bianco opaco. Opzionale nero opaco. Tinta personalizzata con sovrapprezzo
- **Lato motore:** solo a destra


Accessori in Dotazione

- Kit staffe per installazione a muro o soffitto
- Commutatore unipolare

Accessori Opzionali


- 1 Interfaccia schermo e 1 interfaccia lift screen per essere pilotati in radio frequenza con telecomando a due canali (non incluso), 12V trigger, commutatore unipolare, comandi puliti o RS232
- Prolunghe per staffe fino a 60 cm

Tela Easy

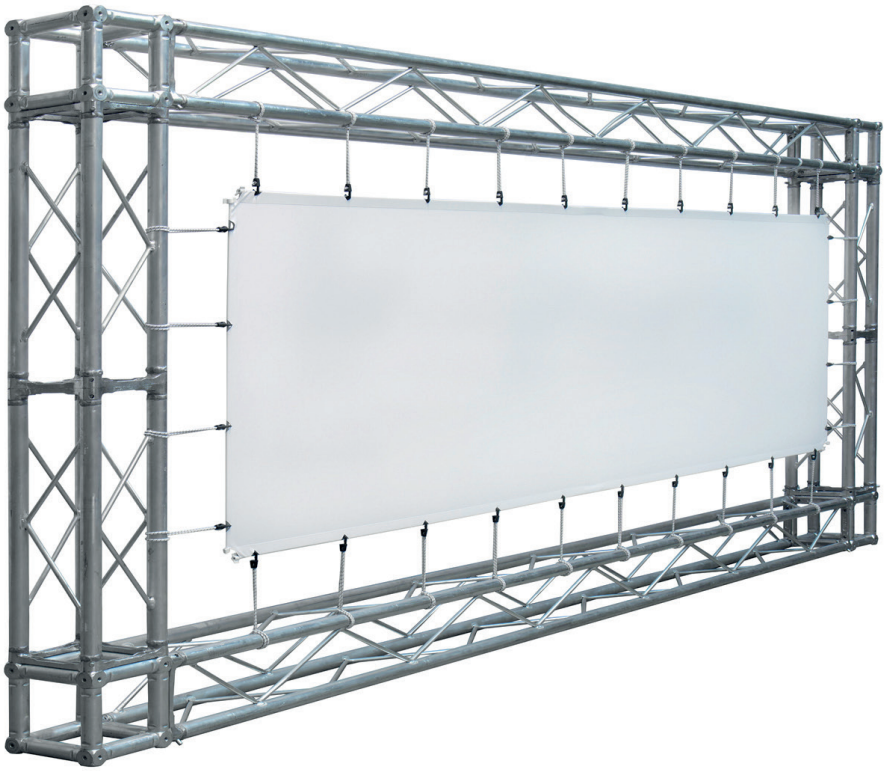

Versatilità, praticità ma soprattutto efficienza e ottima resa: nei contesti di service e rental gli strumenti sono fondamentali e devono soddisfare tutte queste caratteristiche. Quando si tratta di schermi la soluzione Easy, la tela progettata appositamente per il noleggio e in particolare per essere utilizzata con le strutture americane. Le asole presenti sui quattro lati consentono l'inserimento di tondini in ferro, a cui vengono fissati i cavi elastici che legano la tela all'americana in più punti dell'intero perimetro. Questo sistema evita qualsiasi forma di flessione, ondulazione o distorsione della superficie di proiezione. La tensionatura può essere ulteriormente personalizzata giocando sulla misura dei cavi elastici. Il prodotto viene venduto con un kit di cavi da 20cm; a richiesta sono forniti i kit con cordini da 35 e da 55 cm per installazioni particolari. Per ottimizzare l'imballaggio e il trasporto della tela i tondini della base vengono divisi.

Dati tecnici a pagina 109

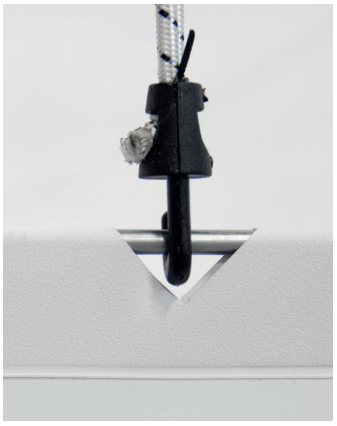

▲ Dettaglio sistema di trazione elastico

Crea il tuo schermo con il PSS

> **Misure personalizzare:** larghezza e altezza

Superfici di proiezione (vedi pag. 6)

> Reference White 2 / Reference Grey 2 / Reference White 2 Acoustik / Reference Grey 2 Acoustik
> Ambient Grey 2 / Ambient Grey / Ambient Grey 2 Acoustik
> Vision White / Vision White Pro
> Vision Acoustik / Vision Macro Acoustik
> Vision Rear DB solo per versione non bordata
> Vision Fold / Vision Fold Rear 2

Accessori in Dotazione

> Kit di elastici da 20 cm
> Farfalle per chiusura


Accessori Opzionali

> Kit con elastici da 35 a 55 cm per installazioni particolari

Formati PSS

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	1.89:1	2.35:1	2.37:1	2.40:1
	4:3	16:10	16:9		21:9		

Tela Eyelet

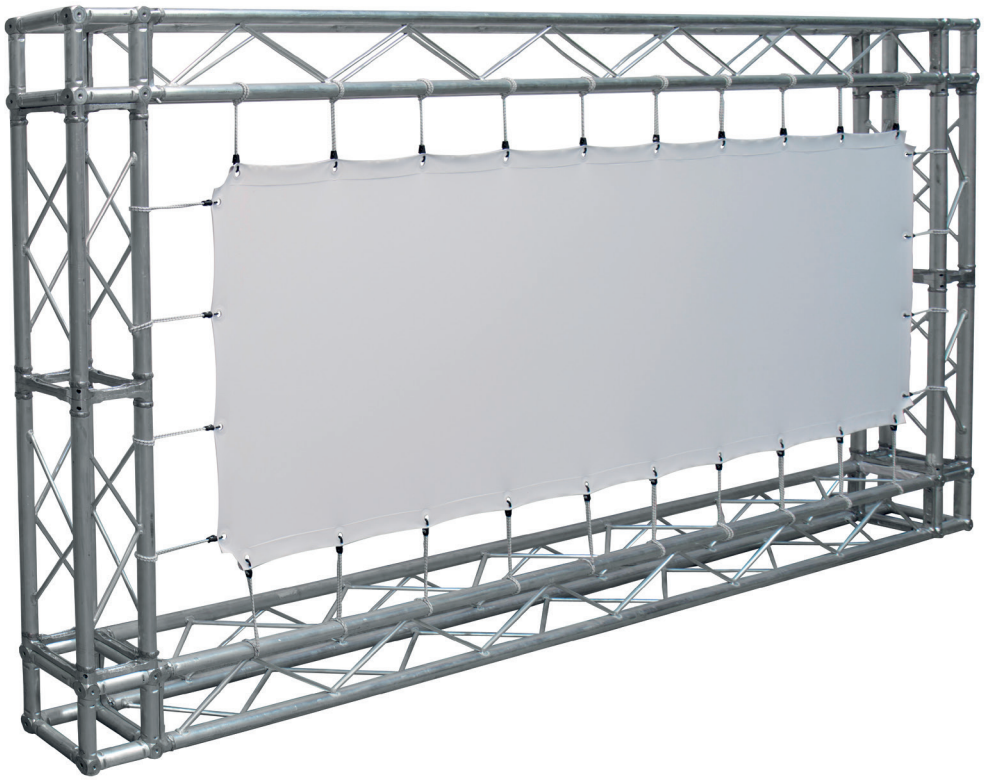

Superficie di proiezione da installare su strutture americane, dotata di elastici per ancorare lo schermo all'intelaiatura.
Su tutto il perimetro si trovano degli occhielli, con struttura rinforzata, per evitare la distorsione della superficie di proiezione. Questa soluzione è stata studiata per utilizzi nell'ambito del settore dei noleggiatori dove viene sempre richiesta praticità e versatilità d'utilizzo dei prodotti.
Il grado di tensionamento può essere personalizzato attraverso la scelta della lunghezza degli elastici di trazione. Il prodotto viene venduto con un kit di elastici da 20 cm compreso, altri kit sono disponibili con lunghezza 35 o 55 cm.

Dati tecnici a pagina 110



▲ Particolare installazione con cavi elastici

Crea il tuo schermo con il PSS

> **Dimensioni personalizzate:** larghezza e altezza

Superfici di proiezione (vedi pag. 6)

> Reference White 2 / Reference Grey 2 / Reference White 2 Acoustik / Reference Grey 2 Acoustik
> Ambient Grey 2 / Ambient Grey / Ambient Grey 2 Acoustik
> Vision White / Vision White Pro
> Vision Acoustik / Vision Macro Acoustik
> Vision Rear DB solo per versione non bordata
> Vision Fold / Vision Fold Rear 2


Accessori in Dotazione

> Kit di elastici da 20 cm

Accessori Opzionali

> Kit con elastici da 35 a 55 cm per installazioni particolari

Formati PSS



Round



Round è lo schermo con una curvatura ridotta appositamente progettato per i simulatori. Lo schermo ha una struttura in alluminio 64x36,5 mm su cui si trova la superficie di proiezione montata con un sistema di molle metalliche che garantisce la corretta tensione della tela. Round è stato sviluppato per soddisfare una crescente domanda di soluzione di simulazione ideale per installazioni in sale di controllo, musei e contesti di realtà virtuale. Disponibile con la varietà di tele per proiezione della gamma di schermi fissi. Adatto solo per installazioni a pavimento.

Crea il tuo schermo con il PSS

> **Misure personalizzare:** larghezza e altezza

Superfici di proiezione (vedi pag. 6)

> Reference White 2 / Reference Grey 2 / Reference White 2 Acoustik / Reference Grey 2 Acoustik
> Ambient Grey 2 / Ambient Grey / Ambient Grey 2 Acoustik
> Vision White / Vision White Pro
> Vision Acoustik / Vision Macro Acoustik

Accessori in Dotazione

> Kit basi e staffe per montaggio a pavimento
> Kit composto da: molle, aste e angolari di tela (per una finitura precisa) per il montaggio della tela
> Per il montaggio della cornice: piastre angolari e giunti (dove previsto) compresi di viti

Accessori Opzionali

> Basi fisse per distanziare schermo dal pavimento

Formati PSS

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	1.89:1	2.35:1	2.37:1	2.40:1
	4:3	16:10	16:9		21:9		


DATI TECNICI


Rugby Plus


Tensio Classic 50 mm bordato / non bordato


Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1620	1620	**90**	2080	1884	1720	1720	50	50	2260X150X180	15	17
	2120	2120	**118**	2580	2464	2220	2270	100	100	2760X210X200	20	22
	2620	2620	**146**	3080	2964	2720	2770	100	100	3260X210X200	26	28
1,33 (4:3)	1620	1218	**80**	2080	1482	1720	1318	50	450	2260X150X180	15	17
	2120	1594	**104**	2580	1858	2220	1694	50	450	2760X150X180	20	22
	2620	1970	**129**	3080	2314	2720	2120	100	450	3260X210X200	26	28
	3120	2346	**154**	3580	2690	3220	2496	100	450	3760X210X200	32	34
	3620	2722	**178**	4080	3066	3720	2872	100	450	4260X210X200	38	40
	4120	3098	**203**	4580	3442	4220	3248	100	350	4760X210X200	44	46
1,78 (16:9)	1620	910	**73**	2080	1174	1720	1010	50	450	2260X150X180	15	17
	2120	1191	**96**	2580	1455	2220	1291	50	450	2760X150X180	20	22
	2620	1472	**118**	3080	1816	2720	1622	100	450	3260X210X200	26	28
	3120	1753	**141**	3580	2097	3220	1903	100	450	3760X210X200	32	34
	3620	2034	**163**	4080	2378	3720	2184	100	450	4260X210X200	38	40
	4120	2315	**186**	4580	2659	4220	2465	100	450	4760X210X200	44	46
1,6 (16:10)	1620	1013	**75**	2080	1277	1720	1113	50	450	2260X150X180	15	17
	2120	1325	**98**	2580	1589	2220	1425	50	450	2760X150X180	20	22
	2620	1638	**122**	3080	1982	2720	1788	100	450	3260X210X200	26	28
	3120	1950	**145**	3580	2294	3220	2100	100	450	3760X210X200	32	34
	3620	2263	**168**	4080	2607	3720	2413	100	450	4260X210X200	38	40
	4120	2575	**191**	4580	2919	4220	2725	100	450	4760X210X200	44	46
2,35 (21:9)	1620	689	**69**	2080	953	1720	789	50	450	2260X150X180	15	17
	2120	902	**91**	2580	1166	2220	1002	50	450	2760X150X180	20	22
	2620	1115	**112**	3080	1459	2720	1265	100	450	3260X210X200	26	28
	3120	1328	**133**	3580	1672	3220	1478	100	450	3760X210X200	32	34
	3620	1540	**155**	4080	1884	3720	1690	100	450	4260X210X200	38	40
	4120	1753	**176**	4580	2097	4220	1903	100	450	4760X210X200	44	46
2,37	1620	684	**69**	2080	948	1720	784	50	450	2260X150X180	15	17
	2120	895	**91**	2580	1159	2220	995	50	450	2760X150X180	20	22
	2620	1105	**112**	3080	1449	2720	1255	100	450	3260X210X200	26	28
	3120	1316	**133**	3580	1660	3220	1466	100	450	3760X210X200	32	34
	3620	1527	**155**	4080	1871	3720	1677	100	450	4260X210X200	38	40
	4120	1738	**176**	4580	2082	4220	1888	100	450	4760X210X200	44	46
2,40	1620	675	**69**	2080	939	1720	775	50	450	2260X150X180	15	17
	2120	883	**90**	2580	1147	2220	983	50	450	2760X150X180	20	22
	2620	1092	**112**	3080	1436	2720	1242	100	450	3260X210X200	26	28
	3120	1300	**133**	3580	1644	3220	1450	100	450	3760X210X200	32	34
	3620	1508	**154**	4080	1852	3720	1658	100	450	4260X210X200	38	40
	4120	1717	**176**	4580	2061	4220	1867	100	450	4760X210X200	44	46

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta









In alcuni casi a causa dell'altezza della superficie di proiezione, è necessario utilizzare un cassonetto con rullo di diametro 90 mm.


REACH COMPLIANCE · CE · RoHS COMPLIANT · M1 M2 Surface Fireproof Certifications


Rugby Plus


Tensio Classic 70 mm bordato

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1580	1580	**88**	2080	1884	1680	1720	70	70	2260X150X180	15	17
	2080	2080	**116**	2580	2444	2180	2250	100	100	2760X210X200	20	22
	2580	2580	**144**	3080	2944	2680	2750	100	100	3260X210X200	26	28
1,33 (4:3)	1580	1188	**78**	2080	1492	1680	1328	70	450	2260X150X180	15	17
	2080	1564	**102**	2580	1868	2180	1704	70	450	2760X150X180	20	22
	2580	1940	**127**	3080	2304	2680	2110	100	450	3260X210X200	26	28
	3080	2316	**152**	3580	2680	3180	2486	100	450	3760X210X200	32	34
	3580	2692	**176**	4080	3056	3680	2862	100	450	4260X210X200	38	40
	4080	3068	**201**	4580	3432	4180	3238	100	350	4760X210X200	44	46
1,78 (16:9)	1580	888	**71**	2080	1192	1680	1028	70	450	2260X150X180	15	17
	2080	1169	**94**	2580	1473	2180	1309	70	450	2760X150X180	20	22
	2580	1449	**117**	3080	1813	2680	1619	100	450	3260X210X200	26	28
	3080	1730	**139**	3580	2094	3180	1900	100	450	3760X210X200	32	34
	3580	2011	**162**	4080	2375	3680	2181	100	450	4260X210X200	38	40
	4080	2292	**184**	4580	2656	4180	2462	100	450	4760X210X200	44	46
1,6 (16:10)	1580	988	**73**	2080	1292	1680	1128	70	450	2260X150X180	15	17
	2080	1300	**97**	2580	1604	2180	1440	70	450	2760X150X180	20	22
	2580	1613	**120**	3080	1977	2680	1783	100	450	3260X210X200	26	28
	3080	1925	**143**	3580	2289	3180	2095	100	450	3760X210X200	32	34
	3580	2238	**166**	4080	2602	3680	2408	100	450	4260X210X200	38	40
	4080	2550	**189**	4580	2914	4180	2720	100	450	4760X210X200	44	46
2,35 (21:9)	1580	672	**68**	2080	976	1680	812	70	450	2260X150X180	15	17
	2080	885	**89**	2580	1189	2180	1025	70	450	2760X150X180	20	22
	2580	1098	**110**	3080	1462	2680	1268	100	450	3260X210X200	26	28
	3080	1311	**132**	3580	1675	3180	1481	100	450	3760X210X200	32	34
	3580	1523	**153**	4080	1887	3680	1693	100	450	4260X210X200	38	40
	4080	1736	**175**	4580	2100	4180	1906	100	450	4760X210X200	44	46
2,37	1580	667	**68**	2080	971	1680	807	70	450	2260X150X180	15	17
	2080	878	**89**	2580	1182	2180	1018	70	450	2760X150X180	20	22
	2580	1089	**110**	3080	1453	2680	1259	100	450	3260X210X200	26	28
	3080	1300	**132**	3580	1664	3180	1470	100	450	3760X210X200	32	34
	3580	1511	**153**	4080	1875	3680	1681	100	450	4260X210X200	38	40
	4080	1722	**174**	4580	2086	4180	1892	100	450	4760X210X200	44	46
2,40	1580	658	**67**	2080	962	1680	798	70	450	2260X150X180	15	17
	2080	867	**89**	2580	1171	2180	1007	70	450	2760X150X180	20	22
	2580	1075	**110**	3080	1439	2680	1245	100	450	3260X210X200	26	28
	3080	1283	**131**	3580	1647	3180	1453	100	450	3760X210X200	32	34
	3580	1492	**153**	4080	1856	3680	1662	100	450	4260X210X200	38	40
	4080	1700	**174**	4580	2064	4180	1870	100	450	4760X210X200	44	46

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta








In alcuni casi a causa dell'altezzza della superficie di proiezione, è necessario utilizzare un cassonetto con rullo di diametro 90 mm.


REACH COMPLIANCE · CE · RoHS COMPLIANT · M1 M2 Surface Fireproof Certifications


Rugby Plus Senza bordi

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	2000	2000	**111**	2080	2164	2260X150X180	15	17
	2500	2500	**139**	2580	2694	2760X210X200	20	22
	3000	3000	**167**	3080	3194	3260X210X200	26	28
1,33 (4:3)	2000	1504	**99**	2080	1668	2260X150X180	15	17
	2500	1880	**123**	2580	2044	2760X150X180	20	22
	3000	2256	**148**	3080	2450	3260X210X200	26	28
	3500	2632	**172**	3580	2826	3760X210X200	32	34
	4000	3008	**197**	4080	3202	4260X210X200	38	40
	4500	3383	**222**	4580	3577	4760X210X200	44	46
1,6 (16:10)	2000	1250	**93**	2080	1414	2260X150X180	15	17
	2500	1563	**116**	2580	1727	2760X150X180	20	22
	3000	1875	**139**	3080	2069	3260X210X200	26	28
	3500	2188	**162**	3580	2382	3760X210X200	32	34
	4000	2500	**186**	4080	2694	4260X210X200	38	40
	4500	2813	**209**	4580	3007	4760X210X200	44	46
1,78 (16:9)	2000	1124	**90**	2080	1288	2260X150X180	15	17
	2500	1404	**113**	2580	1568	2760X150X180	20	22
	3000	1685	**135**	3080	1879	3260X210X200	26	28
	3500	1966	**158**	3580	2160	3760X210X200	32	34
	4000	2247	**181**	4080	2441	4260X210X200	38	40
	4500	2528	**203**	4580	2722	4760X210X200	44	46
2,35 (21:9)	2000	851	**86**	2080	1015	2260X150X180	15	17
	2500	1064	**107**	2580	1228	2760X150X180	20	22
	3000	1277	**128**	3080	1471	3260X210X200	26	28
	3500	1489	**150**	3580	1683	3760X210X200	32	34
	4000	1702	**171**	4080	1896	4260X210X200	38	40
	4500	1915	**193**	4580	2109	4760X210X200	44	46
2,37	2000	844	**85**	2080	1008	2260X150X180	15	17
	2500	1055	**107**	2580	1219	2760X150X180	20	22
	3000	1266	**128**	3080	1460	3260X210X200	26	28
	3500	1477	**150**	3580	1671	3760X210X200	32	34
	4000	1688	**171**	4080	1882	4260X210X200	38	40
	4500	1899	**192**	4580	2093	4760X210X200	44	46
2,39	2000	837	**85**	2080	1001	2260X150X180	15	17
	2500	1046	**107**	2580	1210	2760X150X180	20	22
	3000	1255	**128**	3080	1449	3260X210X200	26	28
	3500	1464	**149**	3580	1658	3760X210X200	32	34
	4000	1674	**171**	4080	1868	4260X210X200	38	40
	4500	1883	**192**	4580	2077	4760X210X200	44	46
2,40	2000	833	**85**	2080	997	2260X150X180	15	17
	2500	1042	**107**	2580	1206	2760X150X180	20	22
	3000	1250	**128**	3080	1444	3260X210X200	26	28
	3500	1458	**149**	3580	1652	3760X210X200	32	34
	4000	1667	**171**	4080	1861	4260X210X200	38	40
	4500	1875	**192**	4580	2069	4760X210X200	44	46

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta








In alcuni casi a causa dell'altezzza della superficie di proiezione, è necessario utilizzare un cassonetto con rullo di diametro 90 mm.


REACH COMPLIANCE · CE · RoHS COMPLIANT · M1 M2 Surface Fireproof Certifications


Rugby Plus 50 mm bordato

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1900	1900	**106**	2080	2164	2000	2000	50	50	2344X150X180	15	17
	2400	2400	**134**	2580	2694	2500	2500	100	100	2874X210X200	20	22
	2900	2900	**161**	3080	3244	3000	3050	100	100	3374X210X200	26	28
1,33 (4:3)	1900	1429	**94**	2080	1693	2000	1529	50	450	2080X150X180	15	17
	2400	1805	**118**	2580	2069	2500	1905	50	450	2580X150X180	20	22
	2900	2180	**143**	3080	2524	3000	2330	100	450	3080X210X200	26	28
	3400	2556	**167**	3580	2900	3500	2706	100	450	3580X210X200	32	34
	3900	2932	**192**	4080	3276	4000	3082	100	450	4080X210X200	38	40
	4400	3308	**217**	4580	3652	4500	3458	100	150	4580X210X200	44	46
1,6 (16:10)	1900	1188	**88**	2080	1452	2000	1288	50	450	2080X150X180	15	17
	2400	1500	**111**	2580	1764	2500	1600	50	450	2580X150X180	20	22
	2900	1813	**135**	3080	2157	3000	1963	100	450	3080X210X200	26	28
	3400	2125	**158**	3580	2469	3500	2275	100	450	3580X210X200	32	34
	3900	2438	**181**	4080	2782	4000	2588	100	450	4080X210X200	38	40
	4400	2750	**204**	4580	3094	4500	2900	100	450	4580X210X200	44	46
1,78 (16:9)	1900	1067	**86**	2080	1331	2000	1167	50	450	2080X150X180	15	17
	2400	1348	**108**	2580	1612	2500	1448	50	450	2580X150X180	20	22
	2900	1629	**131**	3080	1973	3000	1779	100	450	3080X210X200	26	28
	3400	1910	**154**	3580	2254	3500	2060	100	450	3580X210X200	32	34
	3900	2191	**176**	4080	2535	4000	2341	100	450	4080X210X200	38	40
	4400	2472	**199**	4580	2816	4500	2622	100	450	4580X210X200	44	46
2,35 (21:9)	1900	809	**81**	2080	1073	2000	909	50	450	2080X150X180	15	17
	2400	1021	**103**	2580	1285	2500	1121	50	450	2580X150X180	20	22
	2900	1234	**124**	3080	1578	3000	1384	100	450	3080X210X200	26	28
	3400	1447	**145**	3580	1791	3500	1597	100	450	3580X210X200	32	34
	3900	1660	**167**	4080	2004	4000	1810	100	450	4080X210X200	38	40
	4400	1872	**188**	4580	2216	4500	2022	100	450	4580X210X200	44	46
2,37	1900	802	**81**	2080	1066	2000	902	50	450	2080X150X180	15	17
	2400	1013	**103**	2580	1277	2500	1113	50	450	2580X150X180	20	22
	2900	1224	**124**	3080	1568	3000	1374	100	450	3080X210X200	26	28
	3400	1435	**145**	3580	1779	3500	1585	100	450	3580X210X200	32	34
	3900	1646	**167**	4080	1990	4000	1796	100	450	4080X210X200	38	40
	4400	1857	**188**	4580	2201	4500	2007	100	450	4580X210X200	44	46
2,39	1900	795	**81**	2080	1059	2000	895	50	450	2080X150X180	15	17
	2400	1004	**102**	2580	1268	2500	1104	50	450	2580X150X180	20	22
	2900	1213	**124**	3080	1557	3000	1363	100	450	3080X210X200	26	28
	3400	1423	**145**	3580	1767	3500	1573	100	450	3580X210X200	32	34
	3900	1632	**166**	4080	1976	4000	1782	100	450	4080X210X200	38	40
	4400	1841	**188**	4580	2185	4500	1991	100	450	4580X210X200	44	46
2,40	1900	792	**81**	2080	1056	2000	892	50	450	2080X150X180	15	17
	2400	1000	**102**	2580	1264	2500	1100	50	450	2580X150X180	20	22
	2900	1208	**124**	3080	1552	3000	1358	100	450	3080X210X200	26	28
	3400	1417	**145**	3580	1761	3500	1567	100	450	3580X210X200	32	34
	3900	1625	**166**	4080	1969	4000	1775	100	450	4080X210X200	38	40
	4400	1833	**188**	4580	2177	4500	1983	100	450	4580X210X200	44	46

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta








In alcuni casi a causa dell'altezzza della superficie di proiezione, è necessario utilizzare un cassonetto con rullo di diametro 90 mm.


REACH COMPLIANCE · CE · RoHS COMPLIANT · M1 M2 Surface Fireproof Certifications


Rugby Plus 70 mm bordato

Aspect Ratio	Larghezza Luce Nettavv	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Larghezza Tela	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1860	1860	**104**	2080	2164	2000	2000	70	70	2344X150X180	15	17
	2360	2360	**131**	2580	2694	2500	2500	100	100	2874X210X200	20	22
	2860	2860	**159**	3080	3224	3000	3030	100	100	3374X210X200	26	28
1,33 (4:3)	1860	1398	**92**	2080	1702	2000	1538	70	450	2040X150X180	15	17
	2360	1774	**116**	2580	2078	2500	1914	70	450	2540X150X180	20	22
	2860	2150	**141**	3080	2514	3000	2320	100	450	3040X210X200	26	28
	3360	2526	**166**	3580	2890	3500	2696	100	450	3540X210X200	32	34
	3860	2902	**190**	4080	3266	4000	3072	100	450	4040X210X200	38	40
	4360	3278	**215**	4580	3642	4500	3448	100	150	4540X210X200	44	46
1,6 (16:10)	1860	1163	**86**	2080	1467	2000	1303	70	450	2040X150X180	15	17
	2360	1475	**110**	2580	1779	2500	1615	70	450	2540X150X180	20	22
	2860	1788	**133**	3080	2152	3000	1958	100	450	3040X210X200	26	28
	3360	2100	**156**	3580	2464	3500	2270	100	450	3540X210X200	32	34
	3860	2413	**179**	4080	2777	4000	2583	100	450	4040X210X200	38	40
	4360	2725	**202**	4580	3089	4500	2895	100	450	4540X210X200	44	46
1,78 (16:9)	1860	1045	**84**	2080	1349	2000	1185	70	450	2040X150X180	15	17
	2360	1326	**107**	2580	1630	2500	1466	70	450	2540X150X180	20	22
	2860	1607	**129**	3080	1971	3000	1777	100	450	3040X210X200	26	28
	3360	1888	**152**	3580	2252	3500	2058	100	450	3540X210X200	32	34
	3860	2169	**174**	4080	2533	4000	2339	100	450	4040X210X200	38	40
	4360	2449	**197**	4580	2813	4500	2619	100	450	4540X210X200	44	46
2,35 (21:9)	1860	791	**80**	2080	1095	2000	931	70	450	2040X150X180	15	17
	2360	1004	**101**	2580	1308	2500	1144	70	450	2540X150X180	20	22
	2860	1217	**122**	3080	1581	3000	1387	100	450	3040X210X200	26	28
	3360	1430	**144**	3580	1794	3500	1600	100	450	3540X210X200	32	34
	3860	1643	**165**	4080	2007	4000	1813	100	450	4040X210X200	38	40
	4360	1855	**187**	4580	2219	4500	2025	100	450	4540X210X200	44	46
2,37	1860	785	**79**	2080	1089	2000	925	70	450	2040X150X180	15	17
	2360	996	**101**	2580	1300	2500	1136	70	450	2540X150X180	20	22
	2860	1207	**122**	3080	1571	3000	1377	100	450	3040X210X200	26	28
	3360	1418	**144**	3580	1782	3500	1588	100	450	3540X210X200	32	34
	3860	1629	**165**	4080	1993	4000	1799	100	450	4040X210X200	38	40
	4360	1840	**186**	4580	2204	4500	2010	100	450	4540X210X200	44	46
2,39	1860	778	**79**	2080	1082	2000	918	70	450	2040X150X180	15	17
	2360	987	**101**	2580	1291	2500	1127	70	450	2540X150X180	20	22
	2860	1197	**122**	3080	1561	3000	1367	100	450	3040X210X200	26	28
	3360	1406	**143**	3580	1770	3500	1576	100	450	3540X210X200	32	34
	3860	1615	**165**	4080	1979	4000	1785	100	450	4040X210X200	38	40
	4360	1824	**186**	4580	2188	4500	1994	100	450	4540X210X200	44	46
2,40	1860	775	**79**	2080	1079	2000	915	70	450	2040X150X180	15	17
	2360	983	**101**	2580	1287	2500	1123	70	450	2540X150X180	20	22
	2860	1192	**122**	3080	1556	3000	1362	100	450	3040X210X200	26	28
	3360	1400	**143**	3580	1764	3500	1570	100	450	3540X210X200	32	34
	3860	1608	**165**	4080	1972	4000	1778	100	450	4040X210X200	38	40
	4360	1817	**186**	4580	2181	4500	1987	100	450	4540X210X200	44	46

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta







In alcuni casi a causa dell'altezzza della superficie di proiezione, è necessario utilizzare un cassonetto con rullo di diametro 90 mm.


REACH COMPLIANCE · CE · RoHS COMPLIANT · M1 M2 Surface Fireproof Certifications


Rugby Pro


Tensio Classic 50 mm bordato / non bordato


Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Larghezza Tela	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1620	1620	**90**	2070	1884	1720	1720	50	50	2250X150X180	15	17
	2120	2120	**118**	2570	2464	2220	2270	100	100	2750X210X200	20	22
	2620	2620	**146**	3070	2964	2720	2770	100	100	3250X210X200	26	28
1,33 (4:3)	1620	1218	**80**	2070	1482	1720	1318	50	450	2250X150X180	15	17
	2120	1594	**104**	2570	1858	2220	1694	50	450	2750X150X180	20	22
	2620	1970	**129**	3070	2314	2720	2120	100	450	3250X210X200	26	28
	3120	2346	**154**	3570	2690	3220	2496	100	450	3750X210X200	32	34
	3620	2722	**178**	4070	3066	3720	2872	100	450	4250X210X200	38	40
	4120	3098	**203**	4570	3442	4220	3248	100	350	4750X210X200	44	46
1,78 (16:9)	1620	910	**73**	2070	1174	1720	1010	50	450	2250X150X180	15	17
	2120	1191	**96**	2570	1455	2220	1291	50	450	2750X150X180	20	22
	2620	1472	**118**	3070	1816	2720	1622	100	450	3250X210X200	26	28
	3120	1753	**141**	3570	2097	3220	1903	100	450	3750X210X200	32	34
	3620	2034	**163**	4070	2378	3720	2184	100	450	4250X210X200	38	40
	4120	2315	**186**	4570	2659	4220	2465	100	450	4750X210X200	44	46
1,6 (16:10)	1620	1013	**75**	2070	1277	1720	1113	50	450	2250X150X180	15	17
	2120	1325	**98**	2570	1589	2220	1425	50	450	2750X150X180	20	22
	2620	1638	**122**	3070	1982	2720	1788	100	450	3250X210X200	26	28
	3120	1950	**145**	3570	2294	3220	2100	100	450	3750X210X200	32	34
	3620	2263	**168**	4070	2607	3720	2413	100	450	4250X210X200	38	40
	4120	2575	**191**	4570	2919	4220	2725	100	450	4750X210X200	44	46
2,35 (21:9)	1620	689	**69**	2070	953	1720	789	50	450	2250X150X180	15	17
	2120	902	**91**	2570	1166	2220	1002	50	450	2750X150X180	20	22
	2620	1115	**112**	3070	1459	2720	1265	100	450	3250X210X200	26	28
	3120	1328	**133**	3570	1672	3220	1478	100	450	3750X210X200	32	34
	3620	1540	**155**	4070	1884	3720	1690	100	450	4250X210X200	38	40
	4120	1753	**176**	4570	2097	4220	1903	100	450	4750X210X200	44	46
2,37	1620	684	**69**	2070	948	1720	784	50	450	2250X150X180	15	17
	2120	895	**91**	2570	1159	2220	995	50	450	2750X150X180	20	22
	2620	1105	**112**	3070	1449	2720	1255	100	450	3250X210X200	26	28
	3120	1316	**133**	3570	1660	3220	1466	100	450	3750X210X200	32	34
	3620	1527	**155**	4070	1871	3720	1677	100	450	4250X210X200	38	40
	4120	1738	**176**	4570	2082	4220	1888	100	450	4750X210X200	44	46
2,40	1620	675	**69**	2070	939	1720	775	50	450	2250X150X180	15	17
	2120	883	**90**	2570	1147	2220	983	50	450	2750X150X180	20	22
	2620	1092	**112**	3070	1436	2720	1242	100	450	3250X210X200	26	28
	3120	1300	**133**	3570	1644	3220	1450	100	450	3750X210X200	32	34
	3620	1508	**154**	4070	1852	3720	1658	100	450	4250X210X200	38	40
	4120	1717	**176**	4570	2061	4220	1867	100	450	4750X210X200	44	46

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta









In alcuni casi a causa dell'altezzza della superficie di proiezione, è necessario utilizzare un cassonetto con rullo di diametro 90 mm.


REACH COMPLIANCE · CE · RoHS COMPLIANT · M1 M2 Surface Fireproof Certifications


Rugby Pro


Tensio Classic 70 mm bordato

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Larghezza Tela	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1580	1580	**88**	2070	1884	1680	1720	70	70	2250X150X180	15	17
	2080	2080	**116**	2570	2444	2180	2250	100	100	2750X210X200	20	22
	2580	2580	**144**	3070	2944	2680	2750	100	100	3250X210X200	26	28
1,33 (4:3)	1580	1188	**78**	2070	1492	1680	1328	70	450	2250X150X180	15	17
	2080	1564	**102**	2570	1868	2180	1704	70	450	2750X150X180	20	22
	2580	1940	**127**	3070	2304	2680	2110	100	450	3250X210X200	26	28
	3080	2316	**152**	3570	2680	3180	2486	100	450	3750X210X200	32	34
	3580	2692	**176**	4070	3056	3680	2862	100	450	4250X210X200	38	40
	4080	3068	**201**	4570	3432	4180	3238	100	350	4750X210X200	44	46
1,78 (16:9)	1580	888	**71**	2070	1192	1680	1028	70	450	2250X150X180	15	17
	2080	1169	**94**	2570	1473	2180	1309	70	450	2750X150X180	20	22
	2580	1449	**117**	3070	1813	2680	1619	100	450	3250X210X200	26	28
	3080	1730	**139**	3570	2094	3180	1900	100	450	3750X210X200	32	34
	3580	2011	**162**	4070	3026	3680	2872	100	450	4250X210X200	38	40
	4080	2292	**184**	4570	3402	4180	3248	100	450	4750X210X200	44	46
1,6 (16:10)	1580	988	**73**	2070	1292	1680	1128	70	450	2250X150X180	15	17
	2080	1300	**97**	2570	1604	2180	1440	70	450	2750X150X180	20	22
	2580	1613	**120**	3070	1977	2680	1783	100	450	3250X210X200	26	28
	3080	1925	**143**	3570	2289	3180	2095	100	450	3750X210X200	32	34
	3580	2238	**166**	4070	3026	3680	2872	100	450	4250X210X200	38	40
	4080	2550	**189**	4570	3402	4180	3248	100	450	4750X210X200	44	46
2,35 (21:9)	1580	672	**68**	2070	976	1680	812	70	450	2250X150X180	15	17
	2080	885	**89**	2570	1189	2180	1025	70	450	2750X150X180	20	22
	2580	1098	**110**	3070	1462	2680	1268	100	450	3250X210X200	26	28
	3080	1311	**132**	3570	1675	3180	1481	100	450	3750X210X200	32	34
	3580	1523	**153**	4070	3026	3680	2872	100	450	4250X210X200	38	40
	4080	1736	**175**	4570	3402	4180	3248	100	450	4750X210X200	44	46
2,37	1580	667	**68**	2070	971	1680	807	70	450	2250X150X180	15	17
	2080	878	**89**	2570	1182	2180	1018	70	450	2750X150X180	20	22
	2580	1089	**110**	3070	1453	2680	1259	100	450	3250X210X200	26	28
	3080	1300	**132**	3570	1664	3180	1470	100	450	3750X210X200	32	34
	3580	1511	**153**	4070	3026	3680	2872	100	450	4250X210X200	38	40
	4080	1722	**174**	4570	3402	4180	3248	100	450	4750X210X200	44	46
2,40	1580	658	**67**	2070	962	1680	798	70	450	2250X150X180	15	17
	2080	867	**89**	2570	1171	2180	1007	70	450	2750X150X180	20	22
	2580	1075	**110**	3070	1439	2680	1245	100	450	3250X210X200	26	28
	3080	1283	**131**	3570	1647	3180	1453	100	450	3750X210X200	32	34
	3580	1492	**153**	4070	3026	3680	2872	100	450	4250X210X200	38	40
	4080	1700	**174**	4570	3402	4180	3248	100	450	4750X210X200	44	46

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta








In alcuni casi a causa dell'altezzza della superficie di proiezione, è necessario utilizzare un cassonetto con rullo di diametro 90 mm.


REACH COMPLIANCE · CE · RoHS COMPLIANT · M1 M2 Surface Fireproof Certifications


Rugby Pro 50 mm bordato

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Larghezza Tela	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1900	1900	**106**	2070	2164	2000	2000	50	50	2344X150X180	15	17
	2400	2400	**134**	2570	2694	2500	2500	100	100	2874X210X200	20	22
	2900	2900	**161**	3070	3244	3000	3050	100	100	3374X210X200	26	28
1,33 (4:3)	1900	1429	**94**	2070	1693	2000	1529	50	450	2080X150X180	15	17
	2400	1805	**118**	2570	2069	2500	1905	50	450	2580X150X180	20	22
	2900	2180	**143**	3070	2524	3000	2330	100	450	3080X210X200	26	28
	3400	2556	**167**	3570	2900	3500	2706	100	400	3580X210X200	32	34
	3900	2932	**192**	4070	3276	4000	3082	100	450	4080X210X200	38	40
	4400	3308	**217**	4570	3652	4500	3458	100	150	4580X210X200	44	46
1,6 (16:10)	1900	1188	**88**	2070	1452	2000	1288	50	450	2080X150X180	15	17
	2400	1500	**111**	2570	1764	2500	1600	50	450	2580X150X180	20	22
	2900	1813	**135**	3070	2157	3000	1963	100	450	3080X210X200	26	28
	3400	2125	**158**	3570	2469	3500	2275	100	450	3580X210X200	32	34
	3900	2438	**181**	4070	2782	4000	2588	100	450	4080X210X200	38	40
	4400	2750	**204**	4570	3094	4500	2900	100	450	4580X210X200	44	46
1,78 (16:9)	1900	1067	**86**	2070	1331	2000	1167	50	450	2080X150X180	15	17
	2400	1348	**108**	2570	1612	2500	1448	50	450	2580X150X180	20	22
	2900	1629	**131**	3070	1973	3000	1779	100	450	3080X210X200	26	28
	3400	1910	**154**	3570	2254	3500	2060	100	450	3580X210X200	32	34
	3900	2191	**176**	4070	2535	4000	2341	100	450	4080X210X200	38	40
	4400	2472	**199**	4570	2816	4500	2622	100	450	4580X210X200	44	46
2,35 (21:9)	1900	809	**81**	2070	1073	2000	909	50	450	2080X150X180	15	17
	2400	1021	**103**	2570	1285	2500	1121	50	450	2580X150X180	20	22
	2900	1234	**124**	3070	1578	3000	1384	100	450	3080X210X200	26	28
	3400	1447	**145**	3570	1791	3500	1597	100	450	3580X210X200	32	34
	3900	1660	**167**	4070	2004	4000	1810	100	450	4080X210X200	38	40
	4400	1872	**188**	4570	2216	4500	2022	100	450	4580X210X200	44	46
2,37	1900	802	**81**	2070	1066	2000	902	50	450	2080X150X180	15	17
	2400	1013	**103**	2570	1277	2500	1113	50	450	2580X150X180	20	22
	2900	1224	**124**	3070	1568	3000	1374	100	450	3080X210X200	26	28
	3400	1435	**145**	3570	1779	3500	1585	100	450	3580X210X200	32	34
	3900	1646	**167**	4070	1990	4000	1796	100	450	4080X210X200	38	40
	4400	1857	**188**	4570	2201	4500	2007	100	450	4580X210X200	44	46
2,39	1900	795	**81**	2070	1059	2000	895	50	450	2080X150X180	15	17
	2400	1004	**102**	2570	1268	2500	1104	50	450	2580X150X180	20	22
	2900	1213	**124**	3070	1557	3000	1363	100	450	3080X210X200	26	28
	3400	1423	**145**	3570	1767	3500	1573	100	450	3580X210X200	32	34
	3900	1632	**166**	4070	1976	4000	1782	100	450	4080X210X200	38	40
	4400	1841	**188**	4570	2185	4500	1991	100	450	4580X210X200	44	46
2,40	1900	792	**81**	2070	1056	2000	892	50	450	2080X150X180	15	17
	2400	1000	**102**	2570	1264	2500	1100	50	450	2580X150X180	20	22
	2900	1208	**124**	3070	1552	3000	1358	100	450	3080X210X200	26	28
	3400	1417	**145**	3570	1761	3500	1567	100	450	3580X210X200	32	34
	3900	1625	**166**	4070	1969	4000	1775	100	450	4080X210X200	38	40
	4400	1833	**188**	4570	2177	4500	1983	100	450	4580X210X200	44	46

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta








In alcuni casi a causa dell'altezzza della superficie di proiezione, è necessario utilizzare un cassonetto con rullo di diametro 90 mm.


REACH COMPLIANCE CE RoHS COMPLIANT M1 M2 Surface Fireproof Certifications


Rugby Pro 70 mm bordato

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Larghezza Tela	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1860	1860	**104**	2070	2164	2000	2000	70	70	2344X150X180	15	17
	2360	2360	**131**	2570	2694	2500	2500	100	100	2874X210X200	20	22
	2860	2860	**159**	3070	3224	3000	3030	100	100	3374X210X200	26	28
1,33 (4:3)	1860	1398	**92**	2070	1702	2000	1538	70	450	2040X150X180	15	17
	2360	1774	**116**	2570	2078	2500	1914	70	450	2540X150X180	20	22
	2860	2150	**141**	3070	2514	3000	2320	100	450	3040X210X200	26	28
	3360	2526	**166**	3570	2890	3500	2696	100	400	3540X210X200	32	34
	3860	2902	**190**	4070	3266	4000	3072	100	450	4040X210X200	38	40
	4360	3278	**215**	4570	3642	4500	3448	100	150	4540X210X200	44	46
1,6 (16:10)	1860	1163	**86**	2070	1467	2000	1303	70	450	2040X150X180	15	17
	2360	1475	**110**	2570	1779	2500	1615	70	450	2540X150X180	20	22
	2860	1788	**133**	3070	2152	3000	1958	100	450	3040X210X200	26	28
	3360	2100	**156**	3570	2464	3500	2270	100	450	3540X210X200	32	34
	3860	2413	**179**	4070	2777	4000	2583	100	450	4040X210X200	38	40
	4360	2725	**202**	4570	3089	4500	2895	100	450	4540X210X200	44	46
1,78 (16:9)	1860	1045	**84**	2070	1349	2000	1185	70	450	2040X150X180	15	17
	2360	1326	**107**	2570	1630	2500	1466	70	450	2540X150X180	20	22
	2860	1607	**129**	3070	1971	3000	1777	100	450	3040X210X200	26	28
	3360	1888	**152**	3570	2252	3500	2058	100	450	3540X210X200	32	34
	3860	2169	**174**	4070	2533	4000	2339	100	450	4040X210X200	38	40
	4360	2449	**197**	4570	2813	4500	2619	100	450	4540X210X200	44	46
2,35 (21:9)	1860	791	**80**	2070	1095	2000	931	70	450	2040X150X180	15	17
	2360	1004	**101**	2570	1308	2500	1144	70	450	2540X150X180	20	22
	2860	1217	**122**	3070	1581	3000	1387	100	450	3040X210X200	26	28
	3360	1430	**144**	3570	1794	3500	1600	100	450	3540X210X200	32	34
	3860	1643	**165**	4070	2007	4000	1813	100	450	4040X210X200	38	40
	4360	1855	**187**	4570	2219	4500	2025	100	450	4540X210X200	44	46
2,37	1860	785	**79**	2070	1089	2000	925	70	450	2040X150X180	15	17
	2360	996	**101**	2570	1300	2500	1136	70	450	2540X150X180	20	22
	2860	1207	**122**	3070	1571	3000	1377	100	450	3040X210X200	26	28
	3360	1418	**144**	3570	1782	3500	1588	100	450	3540X210X200	32	34
	3860	1629	**165**	4070	1993	4000	1799	100	450	4040X210X200	38	40
	4360	1840	**186**	4570	2204	4500	2010	100	450	4540X210X200	44	46
2,39	1860	778	**79**	2070	1082	2000	918	70	450	2040X150X180	15	17
	2360	987	**101**	2570	1291	2500	1127	70	450	2540X150X180	20	22
	2860	1197	**122**	3070	1561	3000	1367	100	450	3040X210X200	26	28
	3360	1406	**143**	3570	1770	3500	1576	100	450	3540X210X200	32	34
	3860	1615	**165**	4070	1979	4000	1785	100	450	4040X210X200	38	40
	4360	1824	**186**	4570	2188	4500	1994	100	450	4540X210X200	44	46
2,40	1860	775	**79**	2070	1079	2000	915	70	450	2040X150X180	15	17
	2360	983	**101**	2570	1287	2500	1123	70	450	2540X150X180	20	22
	2860	1192	**122**	3070	1556	3000	1362	100	450	3040X210X200	26	28
	3360	1400	**143**	3570	1764	3500	1570	100	450	3540X210X200	32	34
	3860	1608	**165**	4070	1972	4000	1778	100	450	4040X210X200	38	40
	4360	1817	**186**	4570	2181	4500	1987	100	450	4540X210X200	44	46

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta








In alcuni casi a causa dell'altezzza della superficie di proiezione, è necessario utilizzare un cassonetto con rullo di diametro 90 mm.


REACH COMPLIANCE · CE · RoHS COMPLIANT · M1 M2 Surface Fireproof Certifications


Rugby Pro Senza bordi

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Larghezza Tela	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	2000	2000	**111**	2070	2164	2250X150X180	15	17
	2500	2500	**139**	2570	2694	2750X210X200	20	22
	3000	3000	**167**	3070	3194	3250X210X200	26	28
1,33 (4:3)	2000	1504	**99**	2070	1668	2250X150X180	15	17
	2500	1880	**123**	2570	2044	2750X150X180	20	22
	3000	2256	**148**	3070	2450	3250X210X200	26	28
	3500	2632	**172**	3570	2826	3750X210X200	32	34
	4000	3008	**197**	4070	3202	4250X210X200	38	40
	4500	3383	**222**	4570	3577	4750X210X200	44	46
1,6 (16:10)	2000	1250	**93**	2070	1414	2250X150X180	15	17
	2500	1563	**116**	2570	1727	2750X150X180	20	22
	3000	1875	**139**	3070	2069	3250X210X200	26	28
	3500	2188	**162**	3570	2382	3750X210X200	32	34
	4000	2500	**186**	4070	2694	4250X210X200	38	40
	4500	2813	**209**	4570	3007	4750X210X200	44	46
1,78 (16:9)	2000	1124	**90**	2070	1288	2250X150X180	15	17
	2500	1404	**113**	2570	1568	2750X150X180	20	22
	3000	1685	**135**	3070	1879	3250X210X200	26	28
	3500	1966	**158**	3570	2160	3750X210X200	32	34
	4000	2247	**181**	4070	2441	4250X210X200	38	40
	4500	2528	**203**	4570	2722	4750X210X200	44	46
2,35 (21:9)	2000	851	**86**	2070	1015	2250X150X180	15	17
	2500	1064	**107**	2570	1228	2750X150X180	20	22
	3000	1277	**128**	3070	1471	3250X210X200	26	28
	3500	1489	**150**	3570	1683	3750X210X200	32	34
	4000	1702	**171**	4070	1896	4250X210X200	38	40
	4500	1915	**193**	4570	2109	4750X210X200	44	46
2,37	2000	844	**85**	2070	1008	2250X150X180	15	17
	2500	1055	**107**	2570	1219	2750X150X180	20	22
	3000	1266	**128**	3070	1460	3250X210X200	26	28
	3500	1477	**150**	3570	1671	3750X210X200	32	34
	4000	1688	**171**	4070	1882	4250X210X200	38	40
	4500	1899	**192**	4570	2093	4750X210X200	44	46
2,39	2000	837	**85**	2070	1001	2250X150X180	15	17
	2500	1046	**107**	2570	1210	2750X150X180	20	22
	3000	1255	**128**	3070	1449	3250X210X200	26	28
	3500	1464	**149**	3570	1658	3750X210X200	32	34
	4000	1674	**171**	4070	1868	4250X210X200	38	40
	4500	1883	**192**	4570	2077	4750X210X200	44	46
2,40	2000	833	**85**	2070	997	2250X150X180	15	17
	2500	1042	**107**	2570	1206	2750X150X180	20	22
	3000	1250	**128**	3070	1444	3250X210X200	26	28
	3500	1458	**149**	3570	1652	3750X210X200	32	34
	4000	1667	**171**	4070	1861	4250X210X200	38	40
	4500	1875	**192**	4570	2069	4750X210X200	44	46

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta







In alcuni casi a causa dell'altezzza della superficie di proiezione, è necessario utilizzare un cassonetto con rullo di diametro 90 mm.


REACH COMPLIANCE CE RoHS COMPLIANT M1 M2 Surface Fireproof Certifications


Elegance


Tensio CTS 50 mm bordi neri/senza bordi neri – Tensio Classic 50mm bordi neri/senza bordi neri


Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	2020	2020	**112**	2500	2274	2120	2120	50	50	2700x150x180	14	17
	2520	2520	**140**	3000	2824	2620	2670	100	100	3200x150x180	23	26
1,33 (4:3)	2020	1519	**99**	2500	1757	2120	1619	50	450	2700x150x180	15	18
	2520	1895	**124**	3000	2199	2620	2045	100	450	3200x150x180	25	28
	3020	2271	**149**	3500	2575	3120	2421	100	450	3700x150x180	28	33
1,78 (16:9)	2020	1135	**91**	2500	1373	2120	1235	50	450	2700x150x180	14	17
	2520	1416	**114**	3000	1720	2620	1566	100	450	3200x150x180	23	26
	3020	1697	**136**	3500	2001	3120	1847	100	450	3700x150x180	26	31
1,60 (16:10)	2020	1263	**94**	2500	1501	2120	1363	50	450	2700x150x180	14	17
	2520	1575	**117**	3000	1879	2620	1725	100	450	3200x150x180	23	26
	3020	1888	**140**	3500	2192	3120	2038	100	450	3700x150x180	26	31
2,35 (21:9)	2020	860	**86**	2500	1098	2120	960	50	450	2700x150x180	13	16
	2520	1072	**108**	3000	1376	2620	1222	100	450	3200x150x180	22	25
	3020	1285	**129**	3500	1589	3120	1435	100	450	3700x150x180	25	30
2,37	2020	852	**86**	2500	1090	2120	952	50	450	2700x150x180	14	17
	2520	1063	**108**	3000	1367	2620	1213	100	450	3200x150x180	23	26
	3020	1274	**129**	3500	1578	3120	1424	100	450	3700x150x180	26	31
2,40	2020	842	**86**	2500	1080	2120	942	50	450	2700x150x180	13	16
	2520	1050	**107**	3000	1354	2620	1200	100	450	3200x150x180	22	25
	3020	1258	**129**	3500	1562	3120	1408	100	450	3700x150x180	25	30


Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta














In certi casi, causa l'altezza della tela, è necessario utilizzare il cassonetto con il rullo da 80mm.


REACH COMPLIANCE · CE · RoHS COMPLIANT · M1 M2 Surface Fireproof Certifications


Elegance


Tensio CTS 70 mm bordi neri - Tensio Classic 70mm bordi neri


Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1980	1980	**110**	2500	2258	2120	2120	70	70	2700x150x180	14	17
	2480	2480	**138**	3000	2804	2620	2650	100	100	3200x150x180	23	26
1,33 (4:3)	1980	1489	**98**	2500	1767	2120	1629	70	450	2700x150x180	15	18
	2480	1865	**122**	3000	2189	2620	2035	100	450	3200x150x180	25	28
	2980	2241	**147**	3500	2565	3120	2411	100	450	3700x150x180	28	33
1,78 (16:9)	1980	1112	**89**	2500	1390	2120	1252	70	450	2700x150x180	14	17
	2480	1393	**112**	3000	1717	2620	1563	100	450	3200x150x180	23	26
	2980	1674	**135**	3500	1998	3120	1844	100	450	3700x150x180	26	31
1,60 (16:10)	1980	1238	**92**	2500	1516	2120	1378	70	450	2700x150x180	14	17
	2480	1550	**115**	3000	1874	2620	1720	100	450	3200x150x180	23	26
	2980	1863	**138**	3500	2187	3120	2033	100	450	3700x150x180	26	31
2,35 (21:9)	1980	843	**85**	2500	1121	2120	983	70	450	2700x150x180	13	16
	2480	1055	**106**	3000	1379	2620	1225	100	450	3200x150x180	22	25
	2980	1268	**128**	3500	1592	3120	1438	100	450	3700x150x180	25	30
2,37	1980	835	**85**	2500	1113	2120	975	70	450	2700x150x180	14	17
	2480	1046	**106**	3000	1370	2620	1216	100	450	3200x150x180	23	26
	2980	1257	**127**	3500	1581	3120	1427	100	450	3700x150x180	26	31
2,40	1980	825	**84**	2500	1103	2120	965	70	450	2700x150x180	13	16
	2480	1033	**106**	3000	1357	2620	1203	100	450	3200x150x180	22	25
	2980	1242	**127**	3500	1566	3120	1412	100	450	3700x150x180	25	30

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta










In certi casi, causa l'altezza della tela, è necessario utilizzare il cassonetto con il rullo da 80mm.


REACH COMPLIANCE CE RoHS COMPLIANT M1 M2 Surface Fireproof Certifications


Elegance Bordato 50 mm

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1800	1800	**100**	2000	2038	1900	1900	50	50	2200x150x180	11	12
	2300	2300	**128**	2500	2554	2400	2400	50	50	2700x150x180	14	17
	2800	2800	**156**	3000	3104	2900	2950	100	100	3200x150x180	23	26
1,33 (4:3)	1800	1353	**89**	2000	1591	1900	1453	50	450	2200x150x180	13	16
	2300	1729	**113**	2500	1967	2400	1829	50	400	2700x150x180	17	20
	2800	2105	**138**	3000	2409	2900	2255	100	450	3200x150x180	25	28
	3300	2481	**163**	3500	2785	3400	2631	100	450	3700x150x180	28	33
1,60 (16:10)	1800	1125	**84**	2000	1363	1900	1225	50	450	2200x150x180	12	13
	2300	1438	**107**	2500	1676	2400	1538	50	450	2700x150x180	17	20
	2800	1750	**130**	3000	2054	2900	1900	100	450	3200x150x180	23	26
	3300	2063	**153**	3500	2367	3400	2213	100	450	3700x150x180	26	31
1,78 (16:9)	1800	1011	**81**	2000	1249	1900	1111	50	450	2200x150x180	12	13
	2300	1292	**104**	2500	1530	2400	1392	50	450	2700x150x180	17	20
	2800	1573	**126**	3000	1877	2900	1723	100	450	3200x150x180	23	26
	3300	1854	**149**	3500	2158	3400	2004	100	450	3700x150x180	26	31
2,35 (21:9)	1800	766	**77**	2000	1004	1900	866	50	450	2200x150x180	12	13
	2300	979	**98**	2500	1217	2400	1079	50	450	2700x150x180	17	20
	2800	1191	**120**	3000	1495	2900	1341	100	450	3200x150x180	23	26
	3300	1404	**141**	3500	1708	3400	1554	100	450	3700x150x180	26	31
2,37	1800	759	**77**	2000	997	1900	859	50	450	2200x150x180	12	13
	2300	970	**98**	2500	1208	2400	1070	50	450	2700x150x180	17	20
	2800	1181	**120**	3000	1485	2900	1331	100	450	3200x150x180	23	26
	3300	1392	**141**	3500	1696	3400	1542	100	450	3700x150x180	26	31
2,39	1800	753	**77**	2000	991	1900	853	50	450	2200x150x180	12	13
	2300	962	**98**	2500	1200	2400	1062	50	450	2700x150x180	17	20
	2800	1172	**119**	3000	1476	2900	1322	100	450	3200x150x180	23	26
	3300	1381	**141**	3500	1685	3400	1531	100	450	3700x150x180	26	31
2,40	1800	750	**77**	2000	988	1900	850	50	450	2200x150x180	12	13
	2300	958	**98**	2500	1196	2400	1058	50	450	2700x150x180	17	20
	2800	1167	**119**	3000	1471	2900	1317	100	450	3200x150x180	23	26
	3300	1375	**141**	3500	1679	3400	1525	100	450	3700x150x180	26	31

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta








In certi casi, causa l'altezza della tela, è necessario utilizzare il cassonetto con il rullo da 80mm.


REACH COMPLIANCE · CE · RoHS COMPLIANT · M1 M2 Surface Fireproof Certifications


Elegance Bordato 70 mm

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1760	1760	**98**	2000	2038	1900	1900	70	70	2200x150x180	11	12
	2260	2260	**126**	2500	2554	2400	2400	70	70	2700x150x180	14	17
	2760	2760	**154**	3000	3084	2900	2930	100	100	3200x150x180	23	26
1,33 (4:3)	1760	1323	**87**	2000	1601	1900	1463	70	450	2200x150x180	13	16
	2260	1699	**111**	2500	1977	2400	1839	70	400	2700x150x180	17	20
	2760	2075	**136**	3000	2399	2900	2245	100	450	3200x150x180	25	28
	3260	2451	**161**	3500	2775	3400	2621	100	450	3700x150x180	28	33
1,60 (16:10)	1760	1100	**82**	2000	1378	1900	1240	70	450	2200x150x180	12	13
	2260	1413	**105**	2500	1691	2400	1553	70	450	2700x150x180	17	20
	2760	1725	**128**	3000	2049	2900	1895	100	450	3200x150x180	23	26
	3260	2038	**151**	3500	2362	3400	2208	100	450	3700x150x180	26	31
1,78 (16:9)	1760	989	**79**	2000	1267	1900	1129	70	450	2200x150x180	12	13
	2260	1270	**102**	2500	1548	2400	1410	70	450	2700x150x180	17	20
	2760	1551	**125**	3000	1875	2900	1721	100	450	3200x150x180	23	26
	3260	1831	**147**	3500	2155	3400	2001	100	450	3700x150x180	26	31
2,35 (21:9)	1760	749	**75**	2000	1027	1900	889	70	450	2200x150x180	12	13
	2260	962	**97**	2500	1240	2400	1102	70	450	2700x150x180	17	20
	2760	1174	**118**	3000	1498	2900	1344	100	450	3200x150x180	23	26
	3260	1387	**139**	3500	1711	3400	1557	100	450	3700x150x180	26	31
2,37	1760	743	**75**	2000	1021	1900	883	70	450	2200x150x180	12	13
	2260	954	**97**	2500	1232	2400	1094	70	450	2700x150x180	17	20
	2760	1165	**118**	3000	1489	2900	1335	100	450	3200x150x180	23	26
	3260	1376	**139**	3500	1700	3400	1546	100	450	3700x150x180	26	31
2,39	1760	736	**75**	2000	1014	1900	876	70	450	2200x150x180	12	13
	2260	946	**96**	2500	1224	2400	1086	70	450	2700x150x180	17	20
	2760	1155	**118**	3000	1479	2900	1325	100	450	3200x150x180	23	26
	3260	1364	**139**	3500	1688	3400	1534	100	450	3700x150x180	26	31
2,40	1760	733	**75**	2000	1011	1900	873	70	450	2200x150x180	12	13
	2260	942	**96**	2500	1220	2400	1082	70	450	2700x150x180	17	20
	2760	1150	**118**	3000	1474	2900	1320	100	450	3200x150x180	23	26
	3260	1358	**139**	3500	1682	3400	1528	100	450	3700x150x180	26	31

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta








In certi casi, causa l'altezza della tela, è necessario utilizzare il cassonetto con il rullo da 80mm.


REACH COMPLIANCE CE RoHS COMPLIANT M1 M2 Surface Fireproof Certifications


Elegance Senza bordi

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1900	1900	**106**	2000	2038	2200x150x180	11	12
	2400	2400	**134**	2500	2554	2700x150x180	14	17
	2900	2900	**161**	3000	3054	3200x150x180	23	26
1,33 (4:3)	1900	1429	**94**	2000	1567	2200x150x180	13	16
	2400	1805	**118**	2500	1943	2700x150x180	17	20
	2900	2180	**143**	3000	2334	3200x150x180	25	28
	3400	2556	**167**	3500	2710	3700x150x180	28	33
	3900	2932	**192**	4000	3086	4200x150x180	32	38
1,60 (16:10)	1900	1188	**88**	2000	1326	2200x150x180	12	13
	2400	1500	**111**	2500	1638	2700x150x180	17	20
	2900	1813	**135**	3000	1967	3200x150x180	23	26
	3400	2125	**158**	3500	2279	3700x150x180	26	31
	3900	2438	**181**	4000	2592	4200x150x180	29	35
1,78 (16:9)	1900	1067	**86**	2000	1205	2200x150x180	12	13
	2400	1348	**108**	2500	1486	2700x150x180	17	20
	2900	1629	**131**	3000	1783	3200x150x180	23	26
	3400	1910	**154**	3500	2064	3700x150x180	26	31
	3900	2191	**176**	4000	2345	4200x150x180	29	35
2,35 (21:9)	1900	809	**81**	2000	947	2200x150x180	12	13
	2400	1021	**103**	2500	1159	2700x150x180	17	20
	2900	1234	**124**	3000	1388	3200x150x180	23	26
	3400	1447	**145**	3500	1601	3700x150x180	26	31
	3900	1660	**167**	4000	1814	4200x150x180	29	35
2,37	1900	802	**81**	2000	940	2200x150x180	12	13
	2400	1013	**103**	2500	1151	2700x150x180	17	20
	2900	1224	**124**	3000	1378	3200x150x180	23	26
	3400	1435	**145**	3500	1589	3700x150x180	26	31
	3900	1646	**167**	4000	1800	4200x150x180	29	35
2,39	1900	795	**81**	2000	933	2200x150x180	12	13
	2400	1004	**102**	2500	1142	2700x150x180	17	20
	2900	1213	**124**	3000	1367	3200x150x180	23	26
	3400	1423	**145**	3500	1577	3700x150x180	26	31
	3900	1632	**166**	4000	1786	4200x150x180	29	35
2,40	1900	792	**81**	2000	930	2200x150x180	12	13
	2400	1000	**102**	2500	1138	2700x150x180	17	20
	2900	1208	**124**	3000	1362	3200x150x180	23	26
	3400	1417	**145**	3500	1571	3700x150x180	26	31
	3900	1625	**166**	4000	1779	4200x150x180	29	35

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta









In certi casi, causa l'altezza della tela, è necessario utilizzare il cassonetto con il rullo da 80mm.

REACH COMPLIANCE · CE · RoHS COMPLIANT · M1 M2 Surface Fireproof Certifications


Inceel Tensio Classic 50mm bordi neri/senza bordi neri


Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1850	1850	**103**	2370	2101	1950	1950	50	50	2383x200x210	18	23
	2150	2150	**120**	2670	2451	2250	2300	100	100	2683x200x210	19	24
	2650	2650	**148**	3170	2951	2750	2800	100	100	3183x200x210	21	26
1,33 (4:3)	1850	1391	**91**	2370	1642	1950	1491	50	450	2383x200x210	18	23
	2150	1617	**106**	2670	1918	2250	1767	100	450	2683x200x210	19	24
	2650	1992	**131**	3170	2293	2750	2142	100	450	3183x200x210	21	26
	3150	2368	**155**	3670	2669	3250	2518	100	450	3683x200x210	23	30
1,60 (16:10)	1850	1156	**86**	2370	1407	1950	1256	50	450	2383x200x210	17	22
	2150	1344	**100**	2670	1595	2250	1444	50	450	2683x200x210	18	23
	2650	1656	**123**	3170	1907	2750	1756	50	450	3183x200x210	20	25
	3150	1969	**146**	3670	2270	3250	2119	100	450	3683x200x210	22	27
	3650	2281	**169**	4170	2582	3750	2431	100	300	4183x200x210	24	29
1,78 (16:9)	1850	1039	**84**	2370	1290	1950	1139	50	450	2383x200x210	17	22
	2150	1208	**97**	2670	1459	2250	1308	50	450	2683x200x210	18	23
	2650	1489	**120**	3170	1740	2750	1589	50	450	3183x200x210	20	25
	3150	1770	**142**	3670	2071	3250	1920	100	450	3683x200x210	22	27
	3650	2051	**165**	4170	2352	3750	2201	100	450	4183x200x210	24	29
2,35 (21:9)	1850	787	**79**	2370	1038	1950	887	50	450	2383x200x210	17	22
	2150	915	**92**	2670	1166	2250	1015	50	450	2683x200x210	18	23
	2650	1128	**113**	3170	1379	2750	1228	50	450	3183x200x210	20	25
	3150	1340	**135**	3670	1641	3250	1490	100	450	3683x200x210	22	27
	3650	1553	**156**	4170	1854	3750	1703	100	450	4183x200x210	24	29
2,37	1850	781	**79**	2370	1032	1950	881	50	450	2383x200x210	17	22
	2150	907	**92**	2670	1158	2250	1007	50	450	2683x200x210	18	23
	2650	1118	**113**	3170	1369	2750	1218	50	450	3183x200x210	20	25
	3150	1329	**135**	3670	1630	3250	1479	100	450	3683x200x210	22	27
	3650	1540	**156**	4170	1841	3750	1690	100	300	4183x200x210	24	29
2,40	1850	771	**79**	2370	1022	1950	871	50	450	2383x200x210	17	22
	2150	896	**92**	2670	1147	2250	996	50	450	2683x200x210	18	23
	2650	1104	**113**	3170	1355	2750	1204	50	450	3183x200x210	20	25
	3150	1313	**134**	3670	1614	3250	1463	100	450	3683x200x210	22	27
	3650	1521	**156**	4170	1822	3750	1671	100	300	4183x200x210	24	29



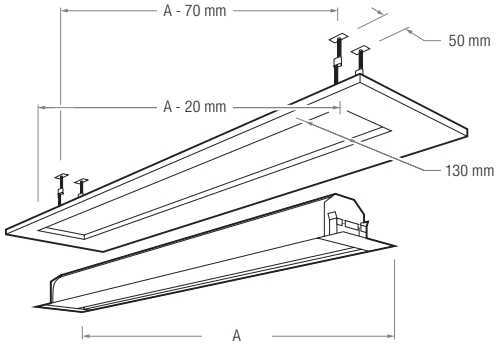

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta





In certi casi, causa l'altezza della tela, è necessario utilizzare il cassonetto con il rullo da 80mm.

REACH COMPLIANCE CE RoHS COMPLIANT M1 M2 Surface Fireproof Certifications


Inceel Tensio Classic 70 mm bordi neri

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1810	1810	**101**	2370	2101	1950	1950	70	70	2383x200x210	18	23
	2110	2110	**117**	2670	2431	2250	2280	100	100	2683x200x210	19	24
	2610	2610	**145**	3170	2931	2750	2780	100	100	3183x200x210	21	26
1,33 (4:3)	1810	1361	**89**	2370	1652	1950	1501	70	450	2383x200x210	18	23
	2110	1586	**104**	2670	1907	2250	1756	100	450	2683x200x210	19	24
	2610	1962	**129**	3170	2283	2750	2132	100	450	3183x200x210	21	26
	3110	2338	**153**	3670	2659	3250	2508	100	450	3683x200x210	23	30
1,60 (16:10)	1810	1131	**84**	2370	1422	1950	1271	70	450	2383x200x210	17	22
	2110	1319	**98**	2670	1610	2250	1459	70	450	2683x200x210	18	23
	2610	1631	**121**	3170	1922	2750	1771	70	450	3183x200x210	20	25
	3110	1944	**144**	3670	2265	3250	2114	100	450	3683x200x210	22	27
	3610	2256	**168**	4170	2577	3750	2426	100	300	4183x200x210	24	29
1,78 (16:9)	1810	1017	**82**	2370	1308	1950	1157	70	450	2383x200x210	17	22
	2110	1185	**95**	2670	1476	2250	1325	70	450	2683x200x210	18	23
	2610	1466	**118**	3170	1757	2750	1606	70	450	3183x200x210	20	25
	3110	1747	**140**	3670	2068	3250	1917	100	450	3683x200x210	22	27
	3610	2028	**163**	4170	2349	3750	2198	100	450	4183x200x210	24	29
2,35 (21:9)	1810	770	**77**	2370	1061	1950	910	70	450	2383x200x210	17	22
	2110	898	**90**	2670	1189	2250	1038	70	450	2683x200x210	18	23
	2610	1111	**112**	3170	1402	2750	1251	70	450	3183x200x210	20	25
	3110	1323	**133**	3670	1644	3250	1493	100	450	3683x200x210	22	27
	3610	1536	**154**	4170	1857	3750	1706	100	450	4183x200x210	24	29
2,37	1810	764	**77**	2370	1055	1950	904	70	450	2383x200x210	17	22
	2110	890	**90**	2670	1181	2250	1030	70	450	2683x200x210	18	23
	2610	1101	**112**	3170	1392	2750	1241	70	450	3183x200x210	20	25
	3110	1312	**133**	3670	1633	3250	1482	100	450	3683x200x210	22	27
	3610	1523	**154**	4170	1844	3750	1693	100	450	4183x200x210	24	29
2,40	1810	754	**77**	2370	1045	1950	894	70	450	2383x200x210	17	22
	2110	879	**90**	2670	1170	2250	1019	70	450	2683x200x210	18	23
	2610	1088	**111**	3170	1379	2750	1228	70	450	3183x200x210	20	25
	3110	1296	**133**	3670	1617	3250	1466	100	450	3683x200x210	22	27
	3610	1504	**154**	4170	1825	3750	1674	100	450	4183x200x210	24	29


Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta


Inceel Con bordi 50 mm

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1900	1900	**106**	2170	2151	2000	2000	50	50	2183x200x210	17	22
	2100	2100	**117**	2370	2351	2200	2200	50	50	2383x200x210	18	23
	2400	2400	**134**	2670	2651	2500	2550	50	50	2683x200x210	19	24
	2900	2900	**161**	3170	3201	3000	3050	100	100	3183x200x210	21	26
1,33 (4:3)	1900	1429	**94**	2170	1680	2000	1529	50	450	2183x200x210	17	22
	2100	1579	**103**	2370	1830	2200	1679	50	450	2383x200x210	18	23
	2400	1805	**118**	2670	2056	2500	1905	50	350	2683x200x210	19	24
	2900	2180	**143**	3170	2481	3000	2330	100	450	3183x200x210	21	26
	3400	2556	**167**	3670	2857	3500	2706	100	400	3683x200x210	23	30
1,6 (16:10)	1900	1188	**88**	2170	1439	2000	1288	50	450	2183x200x210	16	21
	2100	1313	**97**	2370	1564	2200	1413	50	450	2383x200x210	17	22
	2400	1500	**111**	2670	1751	2500	1600	50	450	2683x200x210	18	23
	2900	1813	**135**	3170	2064	3000	1913	50	450	3183x200x210	20	25
	3400	2125	**158**	3670	2426	3500	2275	100	400	3683x200x210	22	27
	3900	2438	**181**	4170	2739	4000	2588	100	400	4183x200x210	24	29
1,78 (16:9)	1900	1067	**86**	2170	1318	2000	1167	50	450	2183x200x210	16	21
	2100	1180	**95**	2370	1431	2200	1280	50	450	2383x200x210	17	22
	2400	1348	**108**	2670	1599	2500	1448	50	450	2683x200x210	18	23
	2900	1629	**131**	3170	1880	3000	1729	50	450	3183x200x210	20	25
	3400	1910	**154**	3670	2211	3500	2060	100	450	3683x200x210	22	27
	3900	2191	**176**	4170	2492	4000	2341	100	450	4183x200x210	24	29
2,35 (21:9)	1900	809	**81**	2170	1060	2000	909	50	450	2183x200x210	16	21
	2100	894	**90**	2370	1145	2200	994	50	450	2383x200x210	17	22
	2400	1021	**103**	2670	1272	2500	1121	50	450	2683x200x210	18	23
	2900	1234	**124**	3170	1485	3000	1334	50	450	3183x200x210	20	25
	3400	1447	**145**	3670	1748	3500	1597	100	450	3683x200x210	22	27
	3900	1660	**167**	4170	1961	4000	1810	100	450	4183x200x210	24	29
2,37	1900	802	**81**	2170	1053	2000	902	50	450	2183x200x210	16	21
	2100	886	**90**	2370	1137	2200	986	50	450	2383x200x210	17	22
	2400	1013	**103**	2670	1264	2500	1113	50	450	2683x200x210	18	23
	2900	1224	**124**	3170	1475	3000	1324	50	450	3183x200x210	20	25
	3400	1435	**145**	3670	1736	3500	1585	100	450	3683x200x210	22	27
	3900	1646	**167**	4170	1947	4000	1796	100	450	4183x200x210	24	29
2,40	1900	792	**81**	2170	1043	2000	892	50	450	2183x200x210	16	21
	2100	875	**90**	2370	1126	2200	975	50	450	2383x200x210	17	22
	2400	1000	**102**	2670	1251	2500	1100	50	450	2683x200x210	18	23
	2900	1208	**124**	3170	1459	3000	1308	50	450	3183x200x210	20	25
	3400	1417	**145**	3670	1718	3500	1567	100	450	3683x200x210	22	27
	3900	1625	**166**	4170	1926	4000	1775	100	450	4183x200x210	24	29




Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta






In certi casi, causa l'altezza della tela, è necessario utilizzare il cassonetto con il rullo da 80mm.

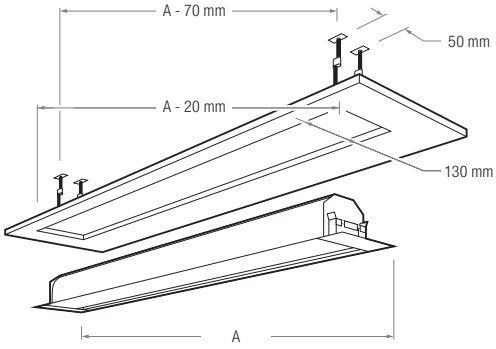


REACH COMPLIANCE · CE · RoHS COMPLIANT · M1 M2 Surface Fireproof Certifications


Inceel Con bordi 70 mm


Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1860	1860	**104**	2170	2151	1960	2000	70	70	2183x200x210	17	22
	2060	2060	**115**	2370	2351	2160	2200	70	70	2383x200x210	18	23
	2360	2360	**131**	2670	2651	2460	2530	70	70	2683x200x210	19	24
	2860	2860	**159**	3170	3181	2960	3030	100	100	3183x200x210	21	26
1,33 (4:3)	1860	1398	**92**	2170	1689	1960	1538	70	450	2183x200x210	17	22
	2060	1549	**101**	2370	1840	2160	1689	70	450	2383x200x210	18	23
	2360	1774	**116**	2670	2065	2460	1914	70	350	2683x200x210	19	24
	2860	2150	**141**	3170	2471	2960	2320	100	450	3183x200x210	21	26
	3360	2526	**166**	3670	2847	3460	2696	100	400	3683x200x210	23	30
1,60 (16:10)	1860	1163	**86**	2170	1454	1960	1303	70	450	2183x200x210	16	21
	2060	1288	**96**	2370	1579	2160	1428	70	450	2383x200x210	17	22
	2360	1475	**110**	2670	1766	2460	1615	70	450	2683x200x210	18	23
	2860	1788	**133**	3170	2079	2960	1928	70	450	3183x200x210	20	25
	3360	2100	**156**	3670	2421	3460	2270	100	400	3683x200x210	22	27
	3860	2413	**179**	4170	2734	3960	2583	100	400	4183x200x210	24	29
1,78 (16:9)	1860	1045	**84**	2170	1336	1960	1185	70	450	2183x200x210	16	21
	2060	1157	**93**	2370	1448	2160	1297	70	450	2383x200x210	17	22
	2360	1326	**107**	2670	1617	2460	1466	70	450	2683x200x210	18	23
	2860	1607	**129**	3170	1898	2960	1747	70	450	3183x200x210	20	25
	3360	1888	**152**	3670	2209	3460	2058	100	450	3683x200x210	22	27
	3860	2169	**174**	4170	2490	3960	2339	100	450	4183x200x210	24	29
2,35 (21:9)	1860	791	**80**	2170	1082	1960	931	70	450	2183x200x210	16	21
	2060	877	**88**	2370	1168	2160	1017	70	450	2383x200x210	17	22
	2360	1004	**101**	2670	1295	2460	1144	70	450	2683x200x210	18	23
	2860	1217	**122**	3170	1508	2960	1357	70	450	3183x200x210	20	25
	3360	1430	**144**	3670	1751	3460	1600	100	450	3683x200x210	22	27
	3860	1643	**165**	4170	1964	3960	1813	100	450	4183x200x210	24	29
2,37	1860	785	**79**	2170	1076	1960	925	70	450	2183x200x210	16	21
	2060	869	**88**	2370	1160	2160	1009	70	450	2383x200x210	17	22
	2360	996	**101**	2670	1287	2460	1136	70	450	2683x200x210	18	23
	2860	1207	**122**	3170	1498	2960	1347	70	450	3183x200x210	20	25
	3360	1418	**144**	3670	1739	3460	1588	100	450	3683x200x210	22	27
	3860	1629	**165**	4170	1950	3960	1799	100	450	4183x200x210	24	29
2,40	1860	775	**79**	2170	1066	1960	915	70	450	2183x200x210	16	21
	2060	858	**88**	2370	1149	2160	998	70	450	2383x200x210	17	22
	2360	983	**101**	2670	1274	2460	1123	70	450	2683x200x210	18	23
	2860	1192	**122**	3170	1483	2960	1332	70	450	3183x200x210	20	25
	3360	1400	**143**	3670	1721	3460	1570	100	450	3683x200x210	22	27
	3860	1608	**165**	4170	1929	3960	1778	100	450	4183x200x210	24	29



Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta





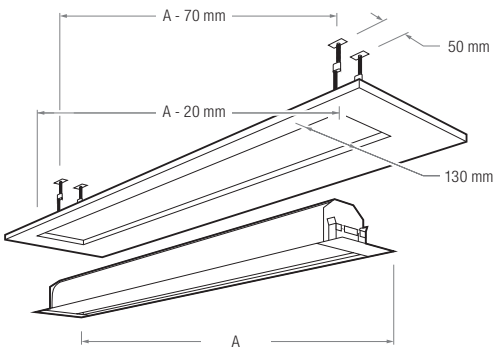


In certi casi, causa l'altezza della tela, è necessario utilizzare il cassonetto con il rullo da 80mm.


REACH COMPLIANCE CE RoHS COMPLIANT M1 M2 Surface Fireproof Certifications


Inceel Senza bordi

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1800	1800	**100**	1970	1951	1983x200x210	16	21
	2000	2000	**111**	2170	2151	2183x200x210	17	22
	2200	2200	**122**	2370	2351	2383x200x210	18	23
	2500	2500	**139**	2670	2651	2683x200x210	19	24
	3000	3000	**167**	3170	3151	3183x200x210	21	26
1,33 (4:3)	2000	1504	**99**	2170	1655	2183x200x210	17	22
	2200	1654	**108**	2370	1805	2383x200x210	18	23
	2500	1880	**123**	2670	2031	2683x200x210	19	24
	3000	2256	**148**	3170	2407	3183x200x210	21	26
	3500	2632	**172**	3670	2783	3683x200x210	23	30
	4000	3008	**197**	4170	3159	4183x200x210	24	31
1,60 (16:10)	2000	1250	**93**	2170	1401	2183x200x210	16	21
	2200	1375	**102**	2370	1526	2383x200x210	17	22
	2500	1563	**116**	2670	1714	2683x200x210	18	23
	3000	1875	**139**	3170	2026	3183x200x210	20	25
	3500	2188	**162**	3670	2339	3683x200x210	22	27
	4000	2500	**186**	4170	2651	4183x200x210	24	29
1,78 (16:9)	2000	1124	**90**	2170	1275	2183x200x210	16	21
	2200	1236	**99**	2370	1387	2383x200x210	17	22
	2500	1404	**113**	2670	1555	2683x200x210	18	23
	3000	1685	**135**	3170	1836	3183x200x210	20	25
	3500	1966	**158**	3670	2117	3683x200x210	22	27
	4000	2247	**181**	4170	2398	4183x200x210	24	29
2,35 (21:9)	2000	851	**86**	2170	1002	2183x200x210	16	21
	2200	936	**94**	2370	1087	2383x200x210	17	22
	2500	1064	**107**	2670	1215	2683x200x210	18	23
	3000	1277	**128**	3170	1428	3183x200x210	20	25
	3500	1489	**150**	3670	1640	3683x200x210	22	27
	4000	1702	**171**	4170	1853	4183x200x210	24	29
2,37	2000	844	**85**	2170	995	2183x200x210	16	21
	2200	928	**94**	2370	1079	2383x200x210	17	22
	2500	1055	**107**	2670	1206	2683x200x210	18	23
	3000	1266	**128**	3170	1417	3183x200x210	20	25
	3500	1477	**150**	3670	1628	3683x200x210	22	27
	4000	1688	**171**	4170	1839	4183x200x210	24	29
2,40	2000	833	**85**	2170	984	2183x200x210	16	21
	2200	917	**94**	2370	1068	2383x200x210	17	22
	2500	1042	**107**	2670	1193	2683x200x210	18	23
	3000	1250	**128**	3170	1401	3183x200x210	20	25
	3500	1458	**149**	3670	1609	3683x200x210	22	27
	4000	1667	**171**	4170	1818	4183x200x210	24	29


Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta







In certi casi, causa l'altezza della tela, è necessario utilizzare il cassonetto con il rullo da 80mm.

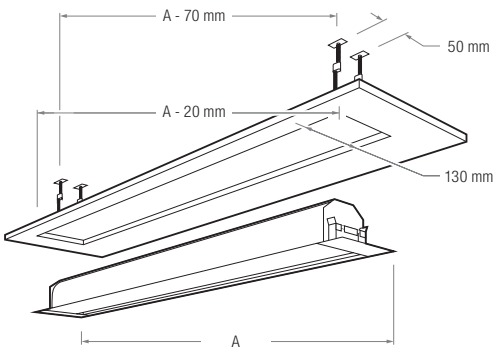



REACH COMPLIANCE · CE · RoHS COMPLIANT · M1 M2 Surface Fireproof Certifications


Max Inceel MFTS Max Floating Tensio 50mm bordi neri/senza bordi neri


Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	4680	3519	**231**	5200	3954	4780	3669	100	200	5380X320X290	76	101
	5180	3895	**255**	5700	4330	5280	4045	100	200	5880X320X290	84	109
	5680	4271	**280**	6200	4706	5780	4421	100	200	6380X320X290	92	117
1,6 (16:10)	4680	2925	**217**	5200	3360	4780	3075	100	200	5380X320X290	74	99
	5180	3238	**240**	5700	3673	5280	3388	100	200	5880X320X290	82	107
	5680	3550	**264**	6200	3985	5780	3700	100	200	6380X320X290	90	115
1,78 (16:9)	4680	2629	**211**	5200	3064	4780	2779	100	200	5380X320X290	74	99
	5180	2910	**234**	5700	3345	5280	3060	100	200	5880X320X290	82	107
	5680	3191	**256**	6200	3626	5780	3341	100	200	6380X320X290	90	115
2,35 (21:9)	4680	1991	**200**	5200	2426	4780	2141	100	200	5380X320X290	73	98
	5180	2204	**222**	5700	2639	5280	2354	100	200	5880X320X290	81	106
	5680	2417	**243**	6200	2852	5780	2567	100	200	6380X320X290	89	114
2,37	4680	1975	**200**	5200	2410	4780	2125	100	200	5380X320X290	73	98
	5180	2186	**221**	5700	2621	5280	2336	100	200	5880X320X290	81	106
	5680	2397	**243**	6200	2832	5780	2547	100	200	6380X320X290	89	114
2,39	4680	1958	**200**	5200	2393	4780	2108	100	200	5380X320X290	73	98
	5180	2167	**221**	5700	2602	5280	2317	100	200	5880X320X290	81	106
	5680	2377	**242**	6200	2812	5780	2527	100	200	6380X320X290	89	114
2,40	4680	1950	**200**	5200	2385	4780	2100	100	200	5380X320X290	73	98
	5180	2158	**221**	5700	2593	5280	2308	100	200	5880X320X290	81	106
	5680	2367	**242**	6200	2802	5780	2517	100	200	6380X320X290	89	114

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta





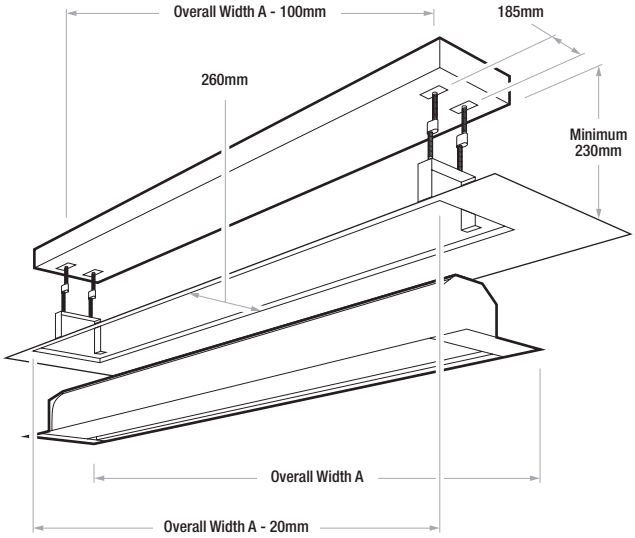





REACH COMPLIANCE CE RoHS COMPLIANT M2 Surface Fireproof Certifications


Max Inceel Senza bordi

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	5000	5000	**278**	5200	5257	5380X320X290	80	105
1,33 (4:3)	5000	3759	**246**	5200	4016	5380X320X290	76	101
	5500	4135	**271**	5700	4392	5880X320X290	84	109
	6000	4511	**296**	6200	4768	6380X320X290	92	117
	6500	4887	**320**	6700	5144	6880X320X290	103	123
1,6 (16:10)	5000	3125	**232**	5200	3382	5380X320X290	74	99
	5500	3438	**255**	5700	3695	5880X320X290	82	107
	6000	3750	**279**	6200	4007	6380X320X290	90	115
	6500	4063	**302**	6700	4320	6880X320X290	101	126
1,78 (16:9)	5000	2809	**226**	5200	3066	5380X320X290	74	99
	5500	3090	**248**	5700	3347	5880X320X290	82	107
	6000	3371	**271**	6200	3628	6380X320X290	90	115
	6500	3652	**294**	6700	3909	6880X320X290	101	126
2,35 (21:9)	5000	2128	**214**	5200	2385	5380X320X290	73	98
	5500	2340	**235**	5700	2597	5880X320X290	81	106
	6000	2553	**257**	6200	2810	6380X320X290	89	114
	6500	2766	**278**	6700	3023	6880X320X290	100	125
2,37	5000	2110	**214**	5200	2367	5380X320X290	73	98
	5500	2321	**235**	5700	2578	5880X320X290	81	106
	6000	2532	**256**	6200	2789	6380X320X290	89	114
	6500	2743	**278**	6700	3000	6880X320X290	100	125
2,39	5000	2092	**213**	5200	2349	5380X320X290	73	98
	5500	2301	**235**	5700	2558	5880X320X290	81	106
	6000	2510	**256**	6200	2767	6380X320X290	89	114
	6500	2720	**277**	6700	2977	6880X320X290	100	125
2,40	5000	2083	**213**	5200	2340	5380X320X290	73	98
	5500	2292	**235**	5700	2549	5880X320X290	81	106
	6000	2500	**256**	6200	2757	6380X320X290	89	114
	6500	2708	**277**	6700	2965	6880X320X290	100	125

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta



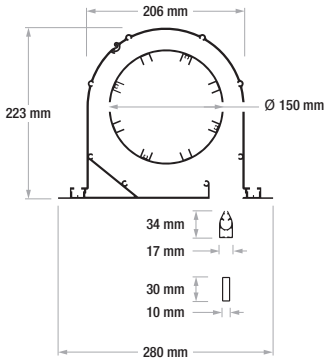

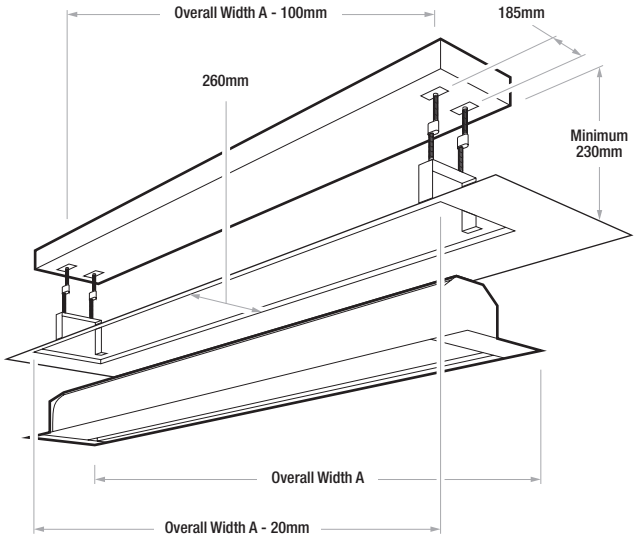



REACH COMPLIANCE · CE · RoHS COMPLIANT · M2 Surface Fireproof Certifications


InSuperior FTS Floating Tensio 50mm bordi neri/senza bordi neri


Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	2000	1504	**99**	2100	1604	50	1400	2540x340x460	61	71
	2500	1880	**123**	2600	1980	50	1400	3100x340x460	71	81
	3000	2256	**148**	3100	2356	50	1400	3669x340x460	79	90
	3500	2632	**172**	3600	2782	100	1400	4216x340x460	87	99
	4000	3008	**197**	4100	3158	100	1200	4808x340x460	93	106
	4500	3383	**222**	4600	3533	100	500	5400x340x460	110	123
1,60 (16:10)	2000	1250	**93**	2100	1350	50	1400	2511x340x460	61	71
	2500	1563	**116**	2600	1663	50	1400	3049x340x460	71	81
	3000	1875	**139**	3100	1975	50	1400	3599x340x460	79	90
	3500	2188	**162**	3600	2338	100	1400	4133x340x460	87	99
	4000	2500	**186**	4100	2650	100	1200	4699x340x460	93	106
	4500	2813	**209**	4600	2963	100	1200	5264x340x460	110	123
1,78 (16:9)	2000	1124	**90**	2100	1224	50	1400	2495x340x460	61	71
	2500	1404	**113**	2600	1504	50	1400	3026x340x460	71	81
	3000	1685	**135**	3100	1785	50	1400	3567x340x460	79	90
	3500	1966	**158**	3600	2116	100	1400	4096x340x460	87	99
	4000	2247	**181**	4100	2397	100	1400	4651x340x460	93	106
	4500	2528	**203**	4600	2678	100	1400	5205x340x460	110	123
2,35 (21:9)	2000	851	**86**	2100	951	50	1400	2465x340x460	61	71
	2500	1064	**107**	2600	1164	50	1400	2984x340x460	71	81
	3000	1277	**128**	3100	1377	50	1400	3509x340x460	79	90
	3500	1489	**150**	3600	1639	100	1400	4027x340x460	87	99
	4000	1702	**171**	4100	1852	100	1400	4563x340x460	93	106
	4500	1915	**193**	4600	2065	100	1400	5095x340x460	110	123
2,37	2000	844	**85**	2100	944	50	1400	2375x340x460	61	71
	2500	1055	**107**	2600	1155	50	1400	2893x340x460	71	81
	3000	1266	**128**	3100	1366	50	1400	3418x340x460	79	90
	3500	1477	**150**	3600	1577	100	1400	3936x340x460	87	99
	4000	1688	**171**	4100	1838	100	1400	4471x340x460	93	106
	4500	1899	**192**	4600	2049	100	1400	5002x340x460	110	123
2,40	2000	833	**85**	2100	933	50	1400	2374x340x460	61	71
	2500	1042	**107**	2600	1142	50	1400	2891x340x460	71	81
	3000	1250	**128**	3100	1350	50	1400	3413x340x460	79	90
	3500	1458	**149**	3600	1558	100	1400	3933x340x460	87	99
	4000	1667	**171**	4100	1817	100	1400	4468x340x460	93	106
	4500	1875	**192**	4600	2025	100	1400	4999x340x460	110	123


Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta









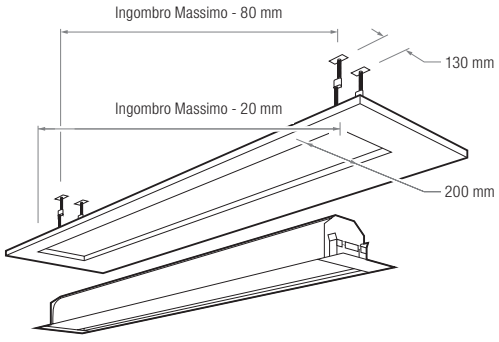

In certi casi, causa l'altezza della tela, è necessario utilizzare il cassonetto con il rullo da 120 mm.


REACH COMPLIANCE CE RoHS COMPLIANT M2 Surface Fireproof Certifications


OnSuperior FTS


FTS Floating Tensio 50mm bordi neri/senza bordi neri


Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	2000	1504	**99**	2100	1604	50	1400	2422x340x460	61	71
	2500	1880	**123**	2600	1980	50	1400	2982x340x460	71	81
	3000	2256	**148**	3100	2356	50	1400	3563x340x460	79	90
	3500	2632	**172**	3600	2782	100	1350	4109x340x460	87	99
	4000	3008	**197**	4100	3158	100	1200	4700x340x460	93	106
1,60 (16:10)	2000	1250	**93**	2100	1350	50	1400	2392x340x460	61	71
	2500	1563	**116**	2600	1663	50	1400	2931x340x460	71	81
	3000	1875	**139**	3100	1975	50	1400	3490x340x460	79	90
	3500	2188	**162**	3600	2338	100	1350	4024x340x460	87	99
	4000	2500	**186**	4100	2650	100	1350	4589x340x460	93	106
1,78 (16:9)	2000	1124	**90**	2100	1224	50	1400	2376x340x460	61	71
	2500	1404	**113**	2600	1504	50	1400	2908x340x460	71	81
	3000	1685	**135**	3100	1785	50	1400	3458x340x460	79	90
	3500	1966	**158**	3600	2166	100	1350	3986x340x460	87	99
	4000	2247	**181**	4100	2397	100	1350	4500x340x460	93	106
	4500	2528	**203**	4600	2678	100	1350	5095x340x460	110	123
2,35 (21:9)	2000	851	**86**	2100	951	50	1400	2346x340x460	61	71
	2500	1064	**107**	2600	1164	50	1400	2866x340x460	71	81
	3000	1277	**128**	3100	1377	50	1400	3398x340x460	79	90
	3500	1489	**150**	3600	1639	100	1350	3915x340x460	87	99
	4000	1702	**171**	4100	1852	100	1350	4450x340x460	93	106
	4500	1915	**193**	4600	2065	100	1350	4983x340x460	110	123
2,37	2000	844	**85**	2100	944	50	1400	2345x340x460	61	71
	2500	1055	**107**	2600	1155	50	1400	2865x340x460	71	81
	3000	1266	**128**	3100	1366	50	1400	3396x340x460	79	90
	3500	1477	**150**	3600	1627	100	1350	3914x340x460	87	99
	4000	1688	**171**	4100	1838	100	1350	4448x340x460	93	106
	4500	1899	**192**	4600	2049	100	1350	4980x340x460	110	123
2,4	2000	833	**85**	2100	933	50	1400	2345x340x460	61	71
	2500	1042	**107**	2600	1142	50	1400	2865x340x460	71	81
	3000	1250	**128**	3100	1350	50	1400	3396x340x460	79	90
	3500	1458	**149**	3600	1608	100	1350	3911x340x460	87	99
	4000	1667	**171**	4100	1817	100	1350	4444x340x460	93	106
	4500	1875	**192**	4600	2025	100	1350	4976x340x460	110	123

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta







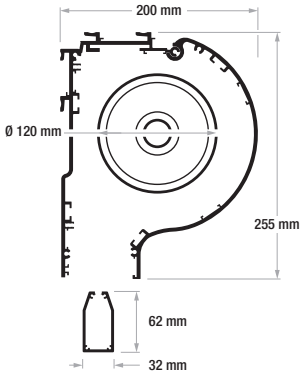

In certi casi, causa l'altezza della tela, è necessario utilizzare il cassonetto con il rullo da 120 mm.


REACH COMPLIANCE · CE · RoHS COMPLIANT · M2 Surface Fireproof Certifications


Multiformat

Tensio Classic 70 mm con bordi

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	2° Aspect Ratio	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	3° Aspect Ratio	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	4° Aspect Ratio	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	5° Aspect Ratio	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N		D	N		D	N		D	N		D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	1790	1346	**88**	1,60	1119	**83**	1,78	1006	**81**	1,85	968	**80**	2,35	762	**77**	2250	1740	1930	1486	70	400	2263x300x330	34	39
	2040	1534	**100**	1,60	1275	**95**	1,78	1146	**92**	1,85	1103	**91**	2,35	868	**87**	2500	1928	2180	1674	70	400	2513x300x330	40	45
	2290	1722	**113**	1,60	1431	**106**	1,78	1287	**103**	1,85	1238	**102**	2,35	974	**98**	2750	2116	2430	1862	70	400	2763x300x330	47	52
	2540	1910	**125**	1,60	1588	**118**	1,78	1427	**115**	1,85	1373	**114**	2,35	1081	**109**	3000	2304	2680	2050	70	400	3013x300x330	55	60
	2790	2098	**137**	1,60	1744	**130**	1,78	1567	**126**	1,85	1508	**125**	2,35	1187	**119**	3250	2492	2930	2238	70	400	3263x300x330	58	63
1,60	1790	1119	**83**	1,78	1006	**81**	1,85	968	**80**	2,35	762	**77**	2,40	746	**76**	2250	1513	1930	1259	70	400	2263x300x330	34	39
	2040	1275	**95**	1,78	1146	**92**	1,85	1103	**91**	2,35	868	**87**	2,40	850	**87**	2500	1669	2180	1415	70	400	2513x300x330	40	45
	2290	1431	**106**	1,78	1287	**103**	1,85	1238	**102**	2,35	974	**98**	2,40	954	**98**	2750	1825	2430	1571	70	400	2763x300x330	47	52
	2540	1588	**118**	1,78	1427	**115**	1,85	1373	**114**	2,35	1081	**109**	2,40	1058	**108**	3000	1982	2680	1728	70	400	3013x300x330	55	60
	2790	1744	**130**	1,78	1567	**126**	1,85	1508	**125**	2,35	1187	**119**	2,40	1163	**119**	3250	2138	2930	1884	70	400	3263x300x330	58	63
1,78 (16:9)	1790	1006	**81**	1,85	968	**80**	2,35	762	**77**	2,40	746	**76**	-	-	-	2250	1400	1930	1146	70	400	2263x300x330	34	39
	2040	1146	**92**	1,85	1103	**91**	2,35	868	**87**	2,40	850	**87**	-	-	-	2500	1540	2180	1286	70	400	2513x300x330	40	45
	2290	1287	**103**	1,85	1238	**102**	2,35	974	**98**	2,40	954	**98**	-	-	-	2750	1681	2430	1427	70	400	2763x300x330	47	52
	2540	1427	**115**	1,85	1373	**114**	2,35	1081	**109**	2,40	1058	**108**	-	-	-	3000	1821	2680	1567	70	400	3013x300x330	55	60
	2790	1567	**126**	1,85	1508	**125**	2,35	1187	**119**	2,40	1163	**119**	-	-	-	3250	1961	2930	1707	70	400	3263x300x330	58	63
1,85	1790	968	**80**	2,35	762	**77**	2,40	746	**76**	-	-	-	-	-	-	2250	1362	1930	1108	70	400	2263x300x330	34	39
	2040	1103	**91**	2,35	868	**87**	2,40	850	**87**	-	-	-	-	-	-	2500	1497	2180	1243	70	400	2513x300x330	40	45
	2290	1238	**102**	2,35	974	**98**	2,40	954	**98**	-	-	-	-	-	-	2750	1632	2430	1378	70	400	2763x300x330	47	52
	2540	1373	**114**	2,35	1081	**109**	2,40	1058	**108**	-	-	-	-	-	-	3000	1767	2680	1513	70	400	3013x300x330	55	60
	2790	1508	**125**	2,35	1187	**119**	2,40	1163	**119**	-	-	-	-	-	-	3250	1902	2930	1648	70	400	3263x300x330	58	63
2,35 (21:9)	1790	755	**76**	2,40	746	**76**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2250	1149	1930	895	70	400	2263x300x330	34	39
	2040	861	**87**	2,40	850	**87**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2500	1255	2180	1001	70	400	2513x300x330	40	45
	2290	966	**98**	2,40	954	**98**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2750	1360	2430	1106	70	400	2763x300x330	47	52
	2540	1072	**109**	2,40	1058	**108**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3000	1466	2680	1212	70	400	3013x300x330	55	60
	2790	1177	**119**	2,40	1163	**119**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3250	1571	2930	1317	70	400	3263x300x330	58	63

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta



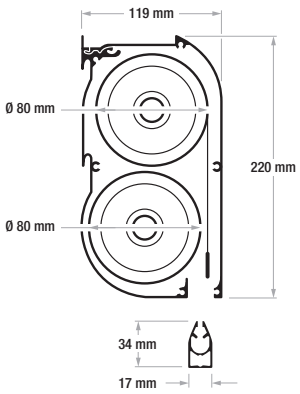



REACH COMPLIANCE CE RoHS COMPLIANT M2 Surface Fireproof Certifications

Multiformat 70 mm con bordi

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	2° Aspect Ratio	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	3° Aspect Ratio	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	4° Aspect Ratio	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	5° Aspect Ratio	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N		D	N		D	N		D	N		D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	2040	1534	**100**	1,60	1275	**95**	1,78	1146	**92**	1,85	1103	**91**	2,35	868	**87**	2250	1928	2180	1674	70	400	2263x300x330	34	39
	2290	1722	**113**	1,60	1431	**106**	1,78	1287	**103**	1,85	1238	**102**	2,35	974	**98**	2500	2116	2430	1862	70	400	2513x300x330	40	45
	2540	1910	**125**	1,60	1588	**118**	1,78	1427	**115**	1,85	1373	**114**	2,35	1081	**109**	2750	2304	2680	2050	70	400	2763x300x330	47	52
	2790	2098	**137**	1,60	1744	**130**	1,78	1567	**126**	1,85	1508	**125**	2,35	1187	**119**	3000	2492	2930	2238	70	400	3013x300x330	55	60
	3040	2286	**150**	1,60	1900	**141**	1,78	1708	**137**	1,85	1643	**136**	2,35	1294	**130**	3250	2680	3180	2426	70	400	3263x300x330	58	63
1,60	2040	1275	**95**	1,78	1146	**92**	1,85	1103	**91**	2,35	868	**87**	2,40	850	**87**	2250	1669	2180	1415	70	400	2263x300x330	34	39
	2290	1431	**106**	1,78	1287	**103**	1,85	1238	**102**	2,35	974	**98**	2,40	954	**98**	2500	1825	2430	1571	70	400	2513x300x330	40	45
	2540	1588	**118**	1,78	1427	**115**	1,85	1373	**114**	2,35	1081	**109**	2,40	1058	**108**	2750	1982	2680	1728	70	400	2763x300x330	47	52
	2790	1744	**130**	1,78	1567	**126**	1,85	1508	**125**	2,35	1187	**119**	2,40	1163	**119**	3000	2138	2930	1884	70	400	3013x300x330	55	60
	3040	1900	**141**	1,78	1708	**137**	1,85	1643	**136**	2,35	1294	**130**	2,40	1267	**130**	3250	2294	3180	2040	70	400	3263x300x330	58	63
1,78 (16:9)	2040	1146	**92**	1,85	1103	**91**	2,35	868	**87**	2,40	850	**87**	-	-	-	2250	1540	2180	1286	70	400	2263x300x330	34	39
	2290	1287	**103**	1,85	1238	**102**	2,35	974	**98**	2,40	954	**98**	-	-	-	2500	1681	2430	1427	70	400	2513x300x330	40	45
	2540	1427	**115**	1,85	1373	**114**	2,35	1081	**109**	2,40	1058	**108**	-	-	-	2750	1821	2680	1567	70	400	2763x300x330	47	52
	2790	1567	**126**	1,85	1508	**125**	2,35	1187	**119**	2,40	1163	**119**	-	-	-	3000	1961	2930	1707	70	400	3013x300x330	55	60
	3040	1708	**137**	1,85	1643	**136**	2,35	1294	**130**	2,40	1267	**130**	-	-	-	3250	2102	3180	1848	70	400	3263x300x330	58	63
1,85	2040	1103	**91**	2,35	868	**87**	2,40	850	**87**	-	-	-	-	-	-	2250	1497	2180	1243	70	400	2263x300x330	34	39
	2290	1238	**102**	2,35	974	**98**	2,40	954	**98**	-	-	-	-	-	-	2500	1632	2430	1378	70	400	2513x300x330	40	45
	2540	1373	**114**	2,35	1081	**109**	2,40	1058	**108**	-	-	-	-	-	-	2750	1767	2680	1513	70	400	2763x300x330	47	52
	2790	1508	**125**	2,35	1187	**119**	2,40	1163	**119**	-	-	-	-	-	-	3000	1902	2930	1648	70	400	3013x300x330	55	60
	3040	1643	**136**	2,35	1294	**130**	2,40	1267	**130**	-	-	-	-	-	-	3250	2037	3180	1783	70	400	3263x300x330	58	63
2,35 (21:9)	2040	861	**87**	2,40	850	**87**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2250	1255	2180	1001	70	400	2263x300x330	34	39
	2290	966	**98**	2,40	954	**98**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2500	1360	2430	1106	70	400	2513x300x330	40	45
	2540	1072	**109**	2,40	1058	**108**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2750	1466	2680	1212	70	400	2763x300x330	47	52
	2790	1177	**119**	2,40	1163	**119**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3000	1571	2930	1317	70	400	3013x300x330	55	60
	3040	1283	**130**	2,40	1267	**130**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3250	1677	3180	1423	70	400	3263x300x330	58	63

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta



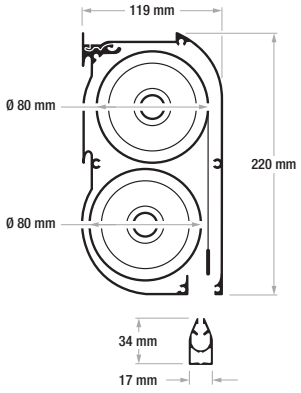


REACH COMPLIANCE CE RoHS COMPLIANT M2 Surface Fireproof Certifications

Biformat

Tensio Classic 50 mm con bordi


	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
Biformat	1830	1830	2250	2234	1930	1980	100	400	1838x300x330	34	39
	2080	2080	2500	2484	2180	2230	100	400	2088x300x330	40	45
	2330	2330	2750	2734	2430	2480	100	400	2338x300x330	47	52
	2580	2580	3000	2984	2680	2730	100	400	2588x300x330	55	60
	2830	2830	3250	3234	2930	2980	100	400	2838x300x330	58	63
	3080	3080	3500	3484	3180	3230	100	400	3088x300x330	60	65



Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta

Esempi di Configurazione	Formato Nativo	Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Drop Standard	Bordo Inferiore	Bordi Laterali	2° Formato	Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Drop Standard	Bordo Inferiore	Bordi Laterali
			C	D	N	P	N1	N2			C	D	N	P	N1	N2
2250	4:3	1,33	1830	1376	**90**	100	50	50	16:9	1,78	1830	1028	**83**	274	50	50
	4:3	1,33	1830	1376	**90**	100	50	50	21:9	2,35	1830	779	**78**	399	50	50
	16:9	1,78	1830	1028	**83**	100	50	50	21:9	2,35	1830	779	**78**	225	50	50
	16:9	1,78	1830	1028	**83**	100	50	50	4:3	1,33	1367	1028	**67**	100	50	281
	21:9	2,35	1830	779	**78**	100	50	50	16:9	1,78	1386	779	**63**	100	50	272
	21:9	2,35	1830	779	**78**	100	50	50	4:3	1,33	1036	779	**51**	100	50	447
2500	4:3	1,33	2080	1564	**102**	100	50	50	16:9	1,78	2080	1169	**94**	298	50	50
	4:3	1,33	2080	1564	**102**	100	50	50	21:9	2,35	2080	885	**89**	439	50	50
	16:9	1,78	2080	1169	**94**	100	50	50	21:9	2,35	2080	885	**89**	242	50	50
	16:9	1,78	2080	1169	**94**	100	50	50	4:3	1,33	1554	1169	**77**	100	50	313
	21:9	2,35	2080	885	**89**	100	50	50	16:9	1,78	1575	885	**71**	100	50	302
	21:9	2,35	2080	885	**89**	100	50	50	4:3	1,33	1177	885	**58**	100	50	501
2750	4:3	1,33	2330	1752	**115**	100	50	50	16:9	1,78	2330	1309	**105**	321	50	50
	4:3	1,33	2330	1752	**115**	100	50	50	21:9	2,35	2330	991	**100**	480	50	50
	16:9	1,78	2330	1309	**105**	100	50	50	21:9	2,35	2330	991	**100**	259	50	50
	16:9	1,78	2330	1309	**105**	100	50	50	4:3	1,33	1741	1309	**86**	100	50	345
	21:9	2,35	2330	991	**100**	100	50	50	16:9	1,78	1765	991	**80**	100	50	333
	21:9	2,35	2330	991	**100**	100	50	50	4:3	1,33	1319	991	**65**	100	50	556
3000	4:3	1,33	2580	1940	**127**	100	50	50	16:9	1,78	2580	1449	**117**	345	50	50
	4:3	1,33	2580	1940	**127**	100	50	50	21:9	2,35	2580	1098	**110**	519	50	50
	16:9	1,78	2580	1449	**117**	100	50	50	21:9	2,35	2580	1098	**110**	276	50	50
	16:9	1,78	2580	1449	**117**	100	50	50	4:3	1,33	1928	1449	**95**	100	50	376
	21:9	2,35	2580	1098	**110**	100	50	50	16:9	1,78	1954	1098	**88**	100	50	363
	21:9	2,35	2580	1098	**110**	100	50	50	4:3	1,33	1460	1098	**72**	100	50	610
3250	4:3	1,33	2830	2128	**139**	100	50	50	16:9	1,78	2830	1590	**128**	367	50	50
	4:3	1,33	2830	2128	**139**	100	50	50	21:9	2,35	2830	1204	**121**	562	50	50
	16:9	1,78	2830	1590	**128**	100	50	50	21:9	2,35	2830	1204	**121**	293	50	50
	16:9	1,78	2830	1590	**128**	100	50	50	4:3	1,33	2115	1590	**104**	100	50	408
	21:9	2,35	2830	1204	**121**	100	50	50	16:9	1,78	2144	1204	**97**	100	50	393
	21:9	2,35	2830	1204	**121**	100	50	50	4:3	1,33	1602	1204	**79**	100	50	664
3500	4:3	1,33	3080	2316	**152**	100	50	50	16:9	1,78	3080	1730	**139**	393	50	50
	4:3	1,33	3080	2316	**152**	100	50	50	21:9	2,35	3080	1311	**132**	603	50	50
	16:9	1,78	3080	1730	**139**	100	50	50	21:9	2,35	3080	1311	**132**	310	50	50
	16:9	1,78	3080	1730	**139**	100	50	50	4:3	1,33	2301	1730	**114**	100	50	439
	21:9	2,35	3080	1311	**132**	100	50	50	16:9	1,78	2333	1311	**105**	100	50	424
	21:9	2,35	3080	1311	**132**	100	50	50	4:3	1,33	1743	1311	**86**	100	50	718

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta

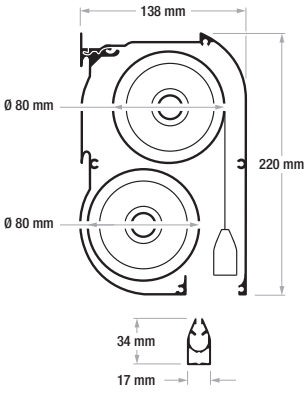


REACH COMPLIANCE CE RoHS COMPLIANT M2 Surface Fireproof Certifications

Biformat

Tensio Classic 70 mm con bordi


	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
Biformat	1790	1790	2250	2214	1890	1960	100	400	1798x300x330	34	39
	2040	2040	2500	2464	2140	2210	100	400	2048x300x330	40	45
	2290	2290	2750	2714	2390	2460	100	400	2298x300x330	47	52
	2540	2540	3000	2964	2640	2710	100	400	2548x300x330	55	60
	2790	2790	3250	3214	2890	2960	100	400	2798x300x330	58	63
	3040	3040	3500	3464	3140	3210	100	400	3048x300x330	60	65



Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta

Esempi di Configurazione	Formato Nativo	Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Drop Standard	Bordo Inferiore	Bordi Laterali	2° Formato	Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Drop Standard	Bordo Inferiore	Bordi Laterali
			C	D	N	P	N1	N2			C	D	N	P	N1	N2
2250	4:3	1,33	1790	1346	**88**	100	70	70	16:9	1,78	1790	1006	**81**	270	70	70
	4:3	1,33	1790	1346	**88**	100	70	70	21:9	2,35	1790	762	**77**	392	70	70
	16:9	1,78	1790	1006	**81**	100	70	70	21:9	2,35	1790	762	**77**	222	70	70
	16:9	1,78	1790	1006	**81**	100	70	70	4:3	1,33	1337	1006	**66**	100	70	296
	21:9	2,35	1790	762	**77**	100	70	70	16:9	1,78	1356	762	**61**	100	70	287
	21:9	2,35	1790	762	**77**	100	70	70	4:3	1,33	1013	762	**50**	100	70	458
2500	4:3	1,33	2040	1534	**100**	100	70	70	16:9	1,78	2040	1146	**92**	294	70	70
	4:3	1,33	2040	1534	**100**	100	70	70	21:9	2,35	2040	868	**87**	433	70	70
	16:9	1,78	2040	1146	**92**	100	70	70	21:9	2,35	2040	868	**87**	239	70	70
	16:9	1,78	2040	1146	**92**	100	70	70	4:3	1,33	1524	1146	**75**	100	70	328
	21:9	2,35	2040	868	**87**	100	70	70	16:9	1,78	1545	868	**70**	100	70	317
	21:9	2,35	2040	868	**87**	100	70	70	4:3	1,33	1155	868	**57**	100	70	513
2750	4:3	1,33	2290	1722	**113**	100	70	70	16:9	1,78	2290	1287	**103**	318	70	70
	4:3	1,33	2290	1722	**113**	100	70	70	21:9	2,35	2290	974	**98**	474	70	70
	16:9	1,78	2290	1287	**103**	100	70	70	21:9	2,35	2290	974	**98**	256	70	70
	16:9	1,78	2290	1287	**103**	100	70	70	4:3	1,33	1711	1287	**84**	100	70	359
	21:9	2,35	2290	974	**98**	100	70	70	16:9	1,78	1735	974	**78**	100	70	348
	21:9	2,35	2290	974	**98**	100	70	70	4:3	1,33	1296	974	**64**	100	70	567
3000	4:3	1,33	2540	1910	**125**	100	70	70	16:9	1,78	2540	1427	**115**	341	70	70
	4:3	1,33	2540	1910	**125**	100	70	70	21:9	2,35	2540	1081	**109**	514	70	70
	16:9	1,78	2540	1427	**115**	100	70	70	21:9	2,35	2540	1081	**109**	273	70	70
	16:9	1,78	2540	1427	**115**	100	70	70	4:3	1,33	1898	1427	**93**	100	70	391
	21:9	2,35	2540	1081	**109**	100	70	70	16:9	1,78	1924	1081	**87**	100	70	378
	21:9	2,35	2540	1081	**109**	100	70	70	4:3	1,33	1438	1081	**71**	100	70	621
3250	4:3	1,33	2790	2098	**137**	100	70	70	16:9	1,78	2790	1567	**126**	365	70	70
	4:3	1,33	2790	2098	**137**	100	70	70	21:9	2,35	2790	1187	**119**	555	70	70
	16:9	1,78	2790	1567	**126**	100	70	70	21:9	2,35	2790	1187	**119**	290	70	70
	16:9	1,78	2790	1567	**126**	100	70	70	4:3	1,33	2085	1567	**103**	100	70	423
	21:9	2,35	2790	1187	**119**	100	70	70	16:9	1,78	2113	1187	**95**	100	70	408
	21:9	2,35	2790	1187	**119**	100	70	70	4:3	1,33	1579	1187	**78**	100	70	675
3500	4:3	1,33	3040	2286	**150**	100	70	70	16:9	1,78	3040	1708	**137**	389	70	70
	4:3	1,33	3040	2286	**150**	100	70	70	21:9	2,35	3040	1294	**130**	596	70	70
	16:9	1,78	3040	1708	**137**	100	70	70	21:9	2,35	3040	1294	**130**	307	70	70
	16:9	1,78	3040	1708	**137**	100	70	70	4:3	1,33	2271	1708	**112**	100	70	454
	21:9	2,35	3040	1294	**130**	100	70	70	16:9	1,78	2303	1294	**104**	100	70	439
	21:9	2,35	3040	1294	**130**	100	70	70	4:3	1,33	1721	1294	**85**	100	70	730


Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta

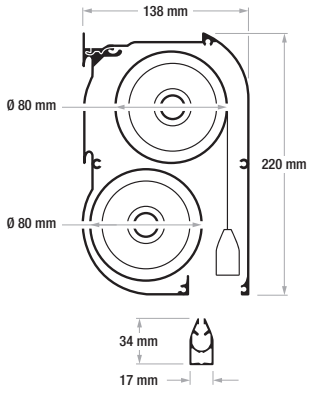

REACH COMPLIANCE · CE · RoHS COMPLIANT · M2 Surface Fireproof Certifications

Biformat 50 mm con bordi


	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
Biformat	2080	2080	2250	2484	2090	2230	100	400	2258x300x330	34	39
	2330	2330	2500	2734	2340	2480	100	400	2508x300x330	40	45
	2580	2580	2750	2984	2590	2730	100	400	2758x300x330	47	52
	2830	2830	3000	3234	2840	2980	100	400	3008x300x330	55	60
	3080	3080	3250	3484	3090	3230	100	400	3258x300x330	58	63
	3330	3330	3500	3734	3340	3480	100	400	3508x300x330	60	65



Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta

Esempi di Configurazione	Formato Nativo	Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Drop Standard	Bordo Inferiore	Bordi Laterali	2° Formato	Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Drop Standard	Bordo Inferiore	Bordi Laterali
			C	D	N	P	N1	N2			C	D	N	P	N1	N2
2250	4:3	1,33	2080	1564	**102**	100	50	50	16:9	1,78	2080	1169	**94**	298	50	50
	4:3	1,33	2080	1564	**102**	100	50	50	21:9	2,35	2080	885	**89**	439	50	50
	16:9	1,78	2080	1169	**94**	100	50	50	21:9	2,35	2080	885	**89**	242	50	50
	16:9	1,78	2080	1169	**94**	100	50	50	4:3	1,33	1554	1169	**77**	100	50	313
	21:9	2,35	2080	885	**89**	100	50	50	16:9	1,78	1575	885	**71**	100	50	302
	21:9	2,35	2080	885	**89**	100	50	50	4:3	1,33	1177	885	**58**	100	50	501
2500	4:3	1,33	2330	1752	**115**	100	50	50	16:9	1,78	2330	1309	**105**	321	50	50
	4:3	1,33	2330	1752	**115**	100	50	50	21:9	2,35	2330	991	**100**	480	50	50
	16:9	1,78	2330	1309	**105**	100	50	50	21:9	2,35	2330	991	**100**	259	50	50
	16:9	1,78	2330	1309	**105**	100	50	50	4:3	1,33	1741	1309	**86**	100	50	376
	21:9	2,35	2330	991	**100**	100	50	50	16:9	1,78	1765	991	**80**	100	50	333
	21:9	2,35	2330	991	**100**	100	50	50	4:3	1,33	1319	991	**65**	100	50	556
2750	4:3	1,33	2580	1940	**127**	100	50	50	16:9	1,78	2580	1449	**117**	345	50	50
	4:3	1,33	2580	1940	**127**	100	50	50	21:9	2,35	2580	1098	**110**	521	50	50
	16:9	1,78	2580	1449	**117**	100	50	50	21:9	2,35	2580	1098	**110**	276	50	50
	16:9	1,78	2580	1449	**117**	100	50	50	4:3	1,33	1928	1449	**95**	100	50	376
	21:9	2,35	2580	1098	**110**	100	50	50	16:9	1,78	1954	1098	**88**	100	50	363
	21:9	2,35	2580	1098	**110**	100	50	50	4:3	1,33	1460	1098	**72**	100	50	610
3000	4:3	1,33	2830	2128	**139**	100	50	50	16:9	1,78	2830	1590	**128**	369	50	50
	4:3	1,33	2830	2128	**139**	100	50	50	21:9	2,35	2830	1204	**121**	562	50	50
	16:9	1,78	2830	1590	**128**	100	50	50	21:9	2,35	2830	1204	**121**	293	50	50
	16:9	1,78	2830	1590	**128**	100	50	50	4:3	1,33	2115	1590	**104**	100	50	408
	21:9	2,35	2830	1204	**121**	100	50	50	16:9	1,78	2144	1204	**97**	100	50	393
	21:9	2,35	2830	1204	**121**	100	50	50	4:3	1,33	1602	1204	**79**	100	50	664
3250	4:3	1,33	3080	2316	**152**	100	50	50	16:9	1,78	3080	1730	**139**	393	50	50
	4:3	1,33	3080	2316	**152**	100	50	50	21:9	2,35	3080	1311	**132**	603	50	50
	16:9	1,78	3080	1730	**139**	100	50	50	21:9	2,35	3080	1311	**132**	310	50	50
	16:9	1,78	3080	1730	**139**	100	50	50	4:3	1,33	2301	1730	**114**	100	50	439
	21:9	2,35	3080	1311	**132**	100	50	50	16:9	1,78	2333	1311	**105**	100	50	424
	21:9	2,35	3080	1311	**132**	100	50	50	4:3	1,33	1743	1311	**86**	100	50	718
3500	4:3	1,33	3330	2504	**164**	100	50	50	16:9	1,78	3330	1871	**150**	416	50	50
	4:3	1,33	3330	2504	**164**	100	50	50	21:9	2,35	3330	1417	**142**	643	50	50
	16:9	1,78	3330	1871	**150**	100	50	50	21:9	2,35	3330	1417	**142**	327	50	50
	16:9	1,78	3330	1871	**150**	100	50	50	4:3	1,33	2488	1871	**123**	100	50	471
	21:9	2,35	3330	1417	**142**	100	50	50	16:9	1,78	2522	1417	**114**	100	50	454
	21:9	2,35	3330	1417	**142**	100	50	50	4:3	1,33	1885	1417	**93**	100	50	773


Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta

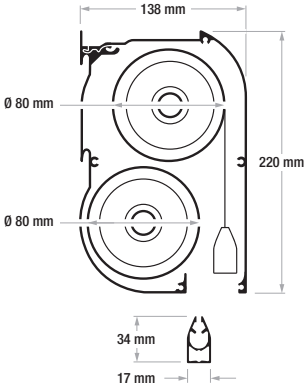

REACH COMPLIANCE CE RoHS COMPLIANT M2 Surface Fireproof Certifications

Biformat 70 mm con bordi


	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
Biformat	2040	2040	2250	2464	2050	2210	100	400	2258x300x330	34	39
	2290	2290	2500	2714	2300	2460	100	400	2508x300x330	40	45
	2540	2540	2750	2964	2550	2710	100	400	2758x300x330	47	52
	2790	2790	3000	3214	2800	2960	100	400	3008x300x330	55	60
	3040	3040	3250	3464	3050	3210	100	400	3258x300x330	58	63
	3290	3290	3500	3714	3300	3460	100	400	3508x300x330	60	65



Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta

Esempi di Configurazione	Formato Nativo	Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Drop Standard	Bordo Inferiore	Bordi Laterali	2° Formato	Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Drop Standard	Bordo Inferiore	Bordi Laterali
			C	D	N	P	N1	N2			C	D	N	P	N1	H
2250	4:3	1,33	2040	1534	**100**	100	70	70	16:9	1,78	2040	1146	**92**	294	70	70
	4:3	1,33	2040	1534	**100**	100	70	70	21:9	2,35	2040	868	**87**	433	70	70
	16:9	1,78	2040	1146	**92**	100	70	70	21:9	2,35	2040	868	**87**	239	70	70
	16:9	1,78	2040	1146	**92**	100	70	70	4:3	1,33	1524	1146	**75**	100	70	328
	21:9	2,35	2040	868	**87**	100	70	70	16:9	1,78	1545	868	**70**	100	70	317
	21:9	2,35	2040	868	**87**	100	70	70	4:3	1,33	1155	868	**57**	100	70	513
2500	4:3	1,33	2290	1722	**113**	100	70	70	16:9	1,78	2290	1287	**103**	318	70	70
	4:3	1,33	2290	1722	**113**	100	70	70	21:9	2,35	2290	974	**98**	474	70	70
	16:9	1,78	2290	1287	**103**	100	70	70	21:9	2,35	2290	974	**98**	256	70	70
	16:9	1,78	2290	1287	**103**	100	70	70	4:3	1,33	1711	1287	**84**	100	70	359
	21:9	2,35	2290	974	**98**	100	70	70	16:9	1,78	1735	974	**78**	100	70	348
	21:9	2,35	2290	974	**98**	100	70	70	4:3	1,33	2196	974	**64**	100	70	567
2750	4:3	1,33	2540	1910	**125**	100	70	70	16:9	1,78	2540	1427	**115**	341	70	70
	4:3	1,33	2540	1910	**125**	100	70	70	21:9	2,35	2540	1081	**109**	514	70	70
	16:9	1,78	2540	1427	**115**	100	70	70	21:9	2,35	2540	1081	**109**	273	70	70
	16:9	1,78	2540	1427	**115**	100	70	70	4:3	1,33	1898	1427	**93**	100	70	391
	21:9	2,35	2540	1081	**109**	100	70	70	16:9	1,78	1924	1081	**87**	100	70	378
	21:9	2,35	2540	1081	**109**	100	70	70	4:3	1,33	1438	1081	**71**	100	70	621
3000	4:3	1,33	2790	2098	**137**	100	70	70	16:9	1,78	2790	1567	**126**	365	70	70
	4:3	1,33	2790	2098	**137**	100	70	70	21:9	2,35	2790	1187	**119**	555	70	70
	16:9	1,78	2790	1567	**126**	100	70	70	21:9	2,35	2790	1187	**119**	290	70	70
	16:9	1,78	2790	1567	**126**	100	70	70	4:3	1,33	2085	1567	**103**	100	70	423
	21:9	2,35	2790	1187	**119**	100	70	70	16:9	1,78	2113	1187	**95**	100	70	408
	21:9	2,35	2790	1187	**119**	100	70	70	4:3	1,33	1579	1187	**78**	100	70	675
3250	4:3	1,33	3040	2286	**150**	100	70	70	16:9	1,78	3040	1708	**137**	389	70	70
	4:3	1,33	3040	2286	**150**	100	70	70	21:9	2,35	3040	1294	**130**	596	70	70
	16:9	1,78	3040	1708	**137**	100	70	70	21:9	2,35	3040	1294	**130**	307	70	70
	16:9	1,78	3040	1708	**137**	100	70	70	4:3	1,33	2271	1708	**112**	100	70	454
	21:9	2,35	3040	1294	**130**	100	70	70	16:9	1,78	2303	1294	**104**	100	70	439
	21:9	2,35	3040	1294	**130**	100	70	70	4:3	1,33	1721	1294	**85**	100	70	730
3500	4:3	1,33	3290	2474	**162**	100	70	70	16:9	1,78	3290	1848	**149**	413	70	70
	4:3	1,33	3290	2474	**162**	100	70	70	21:9	2,35	3290	1400	**141**	637	70	70
	16:9	1,78	3290	1848	**149**	100	70	70	21:9	2,35	3290	1400	**141**	324	70	70
	16:9	1,78	3290	1848	**149**	100	70	70	4:3	1,33	2458	1848	**121**	100	70	486
	21:9	2,35	3290	1400	**141**	100	70	70	16:9	1,78	2492	1400	**113**	100	70	469
	21:9	2,35	3290	1400	**141**	100	70	70	4:3	1,33	1862	1400	**92**	100	70	784

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta

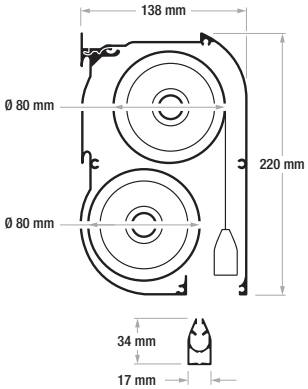


Surface Fireproof Certifications M2


Alumid


Tensio CTS 50 mm con bordi/senza bordi

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	3630 4130	2729 3105	**179** **203**	4060 4560	3055 3431	3730 4230	2879 3255	100 100	200 200	4250x200x210 4750x200x210	36 41	42 45
1,60 (16:10)	3630 4130	2269 2581	**169** **192**	4060 4560	2595 2907	3730 4230	2419 2731	100 100	200 200	4250x200x210 4750x200x210	35 40	41 46
1,78 (16:9)	3630 4130	2039 2320	**164** **187**	4060 4560	2365 2646	3730 4230	2189 2470	100 100	450 450	4250x200x210 4750x200x210	35 40	41 46
2,35 (21:9)	3630 4130	1545 1757	**155** **177**	4060 4560	1871 2083	3730 4230	1695 1907	100 100	450 450	4250x200x210 4750x200x210	35 40	41 46
2,37	3630 4130	1532 1743	**155** **176**	4060 4560	1858 2069	3730 4230	1682 1893	100 100	450 450	4250x200x210 4750x200x210	35 40	41 46
2,40	3630 4130	1513 1721	**155** **176**	4060 4560	1839 2047	3730 4230	1663 1871	100 100	450 450	4250x200x210 4750x200x210	35 40	41 46

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta








REACH COMPLIANCE CE RoHS COMPLIANT M2 Surface Fireproof Certifications

Alumid 50 mm con bordi


Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	3900	2932	**192**	4060	3258	4000	3082	100	200	4250x200x210	36	42
1,60 (16:10)	3900	2438	**181**	4060	2764	4000	2588	100	200	4250x200x210	35	41
1,78 (16:9)	3900	2191	**176**	4060	2517	4000	2341	100	450	4250x200x210	35	41
2,35 (21:9)	3900	1660	**167**	4060	1986	4000	1810	100	450	4250x200x210	35	41
2,37	3900	1646	**167**	4060	1972	4000	1796	100	450	4250x200x210	35	41
2,40	3900	1625	**166**	4060	1951	4000	1775	100	450	4250x200x210	35	41




Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta

Alumid Senza bordi

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	3500	3500	**195**	3560	3677	3760x150x180	32	38
	4000	4000	**223**	4060	4177	4260x150x180	35	41
	4500	4500	**251**	4560	4677	4760x150x180	42	48
1,33 (4:3)	4000	3008	**197**	4060	3185	4260x150x180	36	42
	4500	3383	**222**	4560	3560	4760x150x180	41	47
1,60 (16:10)	4000	2500	**186**	4060	2677	4260x150x180	36	42
	4500	2813	**209**	4560	2990	4760x150x180	41	47
1,78 (16:9)	4000	2247	**181**	4060	2424	4260x150x180	41	35
	4500	2528	**203**	4560	2705	4760x150x180	40	46
2,35 (21:9)	4000	1702	**171**	4060	1879	4260x150x180	41	35
	4500	1915	**193**	4560	2092	4760x150x180	40	46
2,37	4000	1688	**171**	4060	1865	4260x150x180	41	35
	4500	1899	**192**	4560	2076	4760x150x180	40	46
2,39	4000	1674	**171**	4060	1851	4260x150x180	41	35
	4500	1883	**192**	4560	2060	4760x150x180	40	46
2,40	4000	1667	**171**	4060	1844	4260x150x180	41	35
	4500	1875	**192**	4560	2052	4760x150x180	40	46






Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta


REACH COMPLIANCE · CE · RoHS COMPLIANT · M2 Surface Fireproof Certifications


Max One MFTS Max Floating Tensio bordi 50 mm/senza bordi

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	4640	3489	**229**	5100	3893	4740	3639	100	200	5280X290X320	76	101
	5140	3865	**253**	5600	4269	5240	4015	100	200	5780X290X320	84	109
	5640	4241	**278**	6100	4645	5740	4391	100	200	6280X290X320	92	117
1,60 (16:10)	4640	2900	**215**	5100	3304	4740	3050	100	200	5280X290X320	74	99
	5140	3213	**239**	5600	3617	5240	3363	100	200	5780X290X320	82	107
	5640	3525	**262**	6100	3929	5740	3675	100	200	6280X290X320	90	115
1,78 (16:9)	4640	2607	**210**	5100	3011	4740	2757	100	200	5280X290X320	74	99
	5140	2888	**232**	5600	3292	5240	3038	100	200	5780X290X320	82	107
	5640	3169	**255**	6100	3573	5740	3319	100	200	6280X290X320	90	115
2,35 (21:9)	4640	1974	**199**	5100	2378	4740	2124	100	200	5280X290X320	73	98
	5140	2187	**220**	5600	2591	5240	2337	100	200	5780X290X320	81	106
	5640	2400	**241**	6100	2804	5740	2550	100	200	6280X290X320	89	114
2,37	4640	1958	**198**	5100	2362	4740	2108	100	200	5280X290X320	73	98
	5140	2169	**220**	5600	2573	5240	2319	100	200	5780X290X320	81	106
	5640	2380	**241**	6100	2784	5740	2530	100	200	6280X290X320	89	114
2,39	4640	1941	**198**	5100	2345	4740	2091	100	200	5280X290X320	73	98
	5140	2151	**219**	5600	2555	5240	2301	100	200	5780X290X320	81	106
	5640	2360	**241**	6100	2764	5740	2510	100	200	6280X290X320	89	114
2,40	4640	1933	**198**	5100	2337	4740	2083	100	200	5280X290X320	73	98
	5140	2142	**219**	5600	2546	5240	2292	100	200	5780X290X320	81	106
	5640	2350	**241**	6100	2754	5740	2500	100	200	6280X290X320	89	114

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta









REACH COMPLIANCE CE RoHS COMPLIANT M2 Surface Fireproof Certifications

Max One Senza bordi

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	5000	5000	**278**	5100	5226	5280X290X320	80	105
1,33 (4:3)	5000	3759	**246**	5100	3985	5280X290X320	76	101
	5500	4135	**271**	5600	4361	5780X290X320	84	109
	6000	4511	**296**	6100	4737	6280X290X320	92	117
	6500	4887	**320**	6600	5113	6780X290X320	103	123
1,60 (16:10)	5000	3125	**232**	5100	3351	5280X290X320	74	99
	5500	3438	**255**	5600	3664	5780X290X320	82	107
	6000	3750	**279**	6100	3976	6280X290X320	90	115
	6500	4063	**302**	6600	4289	6780X290X320	101	126
1,78 (16:9)	5000	2809	**226**	5100	3035	5280X290X320	74	99
	5500	3090	**248**	5600	3316	5780X290X320	82	107
	6000	3371	**271**	6100	3597	6280X290X320	90	115
	6500	3652	**294**	6600	3878	6780X290X320	101	126
2,35 (21:9)	5000	2128	**214**	5100	2354	5280X290X320	73	98
	5500	2340	**235**	5600	2566	5780X290X320	81	106
	6000	2553	**257**	6100	2779	6280X290X320	89	114
	6500	2766	**278**	6600	2992	6780X290X320	100	125
2,37	5000	2110	**214**	5100	2336	5280X290X320	73	98
	5500	2321	**235**	5600	2547	5780X290X320	81	106
	6000	2532	**256**	6100	2758	6280X290X320	89	114
	6500	2743	**278**	6600	2969	6780X290X320	100	125
2,39	5000	2092	**213**	5100	2318	5280X290X320	73	98
	5500	2301	**235**	5600	2527	5780X290X320	81	106
	6000	2510	**256**	6100	2736	6280X290X320	89	114
	6500	2720	**277**	6600	2946	6780X290X320	100	125
2,40	5000	2083	**213**	5100	2309	5280X290X320	73	98
	5500	2292	**235**	5600	2518	5780X290X320	81	106
	6000	2500	**256**	6100	2726	6280X290X320	89	114
	6500	2708	**277**	6600	2934	6780X290X320	100	125

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta






Con larghezza luce netta 6500 mm viene utilizzato fondale da 30 mm


REACH COMPLIANCE · CE · RoHS COMPLIANT · M2 Surface Fireproof Certifications

Big One Senza bordi

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	6000	6000	**334**	6100	6332	6180X470X470	188	244
	6500	6500	**362**	6600	6832	6680X470X470	202	262
1,33 (4:3)	7000	5263	**345**	7100	5595	7280X480X480	188	228
	7500	5639	**369**	7600	5971	7780X480X480	202	242
	8000	6015	**394**	8100	6347	8280X480X480	215	255
1,6 (16:10)	7000	4375	**325**	7100	4707	7280X480X480	188	228
	7500	4688	**348**	7600	5020	7780X480X480	202	242
	8000	5000	**371**	8100	5332	8280X480X480	215	255
	8500	5313	**395**	8600	5645	8780X480X480	228	268
1,78 (16:9)	7000	3933	**316**	7100	4265	7280X480X480	188	228
	7500	4213	**339**	7600	4545	7780X480X480	202	242
	8000	4494	**361**	8100	4826	8280X480X480	210	250
	8500	4775	**384**	8600	5107	8780X480X480	228	268

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta



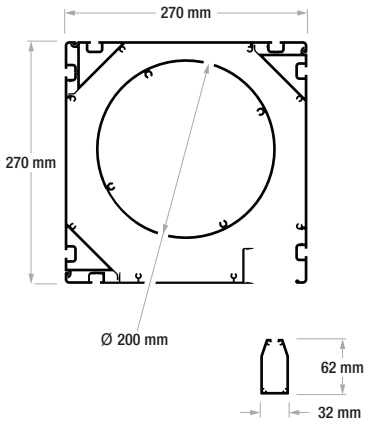


REACH COMPLIANCE CE RoHS COMPLIANT M2 Surface Fireproof Certifications


Basic


Tensio CTS 50 mm con bordi

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	2000	2000	**111**	2420	2246	2100	2100	50	50	2620x150x180	10	11
	2500	2500	**139**	2920	2746	2600	2600	50	50	3120x150x180	12	15
	3000	3000	**167**	3420	3246	3100	3100	50	50	3620x150x180	22	25
1,33 (4:3)	2000	1504	**99**	2420	2150	2100	1604	50	450	2620x150x180	10	11
	2500	1880	**123**	2920	2376	2600	1980	50	300	3120x150x180	12	15
	3000	2256	**148**	3420	2902	3100	2406	100	450	3620x150x180	22	25
	3500	2632	**172**	3920	3178	3600	2782	100	350	4120x150x180	25	30
	4000	3008	**197**	4430	3423	4100	3158	100	200	4630x150x180	33	39
	4500	3383	**222**	4930	3798	4600	3533	100	200	5130x150x180	38	43
	5000	3759	**246**	5480	4214	5100	3909	100	200	5680x150x180	53	75
	5500	4135	**271**	5980	4590	5600	4285	100	200	6180x150x180	59	81
1,60 (16:10)	2000	1250	**93**	2420	1896	2100	1350	50	450	2620x150x180	10	11
	2500	1563	**116**	2920	2209	2600	1663	50	450	3120x150x180	12	15
	3000	1875	**139**	3420	2521	3100	2025	100	450	3620x150x180	22	25
	3500	2188	**162**	3920	2834	3600	2338	100	450	4120x150x180	25	30
	4000	2500	**186**	4430	2915	4100	2650	100	200	4630x150x180	33	39
	4500	2813	**209**	4930	3228	4600	2963	100	200	5130x150x180	38	43
	5000	3125	**232**	5480	3580	5100	3275	100	200	5680x150x180	53	75
	5500	3438	**255**	5980	3893	5600	3588	100	200	6180x150x180	59	81
1,78 (16:9)	2000	1124	**90**	2420	1770	2100	1224	50	450	2620x150x180	10	11
	2500	1404	**113**	2920	2050	2600	1504	50	450	3120x150x180	12	15
	3000	1685	**135**	3420	2331	3100	1835	100	450	3620x150x180	22	25
	3500	1966	**158**	3920	2612	3600	2116	100	450	4120x150x180	25	30
	4000	2247	**181**	4430	2912	4100	2397	100	450	4630x150x180	33	39
	4500	2528	**203**	4930	3193	4600	2678	100	450	5130x150x180	38	43
	5000	2809	**226**	5480	3264	5100	2959	100	200	5680x150x180	53	75
	5500	3090	**248**	5980	3545	5600	3240	100	200	6180x150x180	59	81
2,35 (21:9)	2000	851	**86**	2420	1497	2100	951	50	450	2620x150x180	10	11
	2500	1064	**107**	2920	1710	2600	1164	50	450	3120x150x180	12	15
	3000	1277	**128**	3420	1923	3100	1427	100	450	3620x150x180	22	25
	3500	1489	**150**	3920	2135	3600	1639	100	450	4120x150x180	25	30
	4000	1702	**171**	4430	2367	4100	1852	100	450	4630x150x180	33	39
	4500	1915	**193**	4930	2580	4600	2065	100	450	5130x150x180	38	43
	5000	2128	**214**	5480	2583	5100	2278	100	200	5680x150x180	53	75
	5500	2340	**235**	5980	2795	5600	2490	100	200	6180x150x180	59	81
2,37	2000	844	**85**	2420	1490	2100	944	50	450	2620x150x180	10	11
	2500	1055	**107**	2920	1701	2600	1155	50	450	3120x150x180	12	15
	3000	1266	**128**	3420	1912	3100	1416	100	450	3620x150x180	22	25
	3500	1477	**150**	3920	2123	3600	1627	100	450	4120x150x180	25	30
	4000	1688	**171**	4430	2353	4100	1838	100	450	4630x150x180	33	39
	4500	1899	**192**	4930	2564	4600	2049	100	450	5130x150x180	38	43
	5000	2110	**214**	5480	2565	5100	2260	100	200	5680x150x180	53	75
	5500	2321	**235**	5980	2776	5600	2471	100	200	6180x150x180	59	81
2,39	2000	837	**85**	2420	1483	2100	937	50	450	2620x150x180	10	11
	2500	1046	**107**	2920	1692	2600	1146	50	450	3120x150x180	12	15
	3000	1255	**128**	3420	1901	3100	1405	100	450	3620x150x180	22	25
	3500	1464	**149**	3920	2110	3600	1614	100	450	4120x150x180	25	30
	4000	1674	**171**	4430	2339	4100	1824	100	450	4630x150x180	33	39
	4500	1883	**192**	4930	2548	4600	2033	100	450	5130x150x180	38	43
	5000	2092	**213**	5480	2547	5100	2242	100	200	5680x150x180	53	75
	5500	2301	**235**	5980	2756	5600	2451	100	200	6180x150x180	59	81
2,40	2000	833	**85**	2420	1479	2100	933	50	450	2620x150x180	10	11
	2500	1042	**107**	2920	1688	2600	1142	50	450	3120x150x180	12	15
	3000	1250	**128**	3420	1896	3100	1400	100	450	3620x150x180	22	25
	3500	1458	**149**	3920	2104	3600	1608	100	450	4120x150x180	25	30
	4000	1667	**171**	4430	2332	4100	1817	100	450	4630x150x180	33	39
	4500	1875	**192**	4930	2540	4600	2025	100	450	5130x150x180	38	43
	5000	2083	**213**	5480	2538	5100	2233	100	200	5680x150x180	53	75
	5500	2292	**235**	5980	2747	5600	2442	100	200	6180x150x180	59	81


Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta







Per schermi con Viewing Width da 3500mm (per il solo formato 1:1) e da 4000mm a 4500mm , viene fornito un rullo con diametro 108mm



Per schermi con Viewing Width da 5000mm e oltre, viene fornito un rullo con diametro 150mm


Surface Fireproof Certifications M2


Basic


Tensio CTS 70 mm con bordi

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	2000	2000	**111**	2460	2286	2140	2140	70	70	2660x150x180	10	11
	2500	2500	**139**	2960	2786	2640	2640	70	70	3160x150x180	12	15
	3000	3000	**167**	3460	3286	3140	3140	70	70	3660x150x180	22	25
1,33 (4:3)	2000	1504	**99**	2460	1790	2140	1644	70	450	2660x150x180	10	11
	2500	1880	**123**	2960	2166	2640	2020	70	300	3160x150x180	12	15
	3000	2256	**148**	3460	2572	3140	2426	100	450	3660x150x180	22	25
	3500	2632	**172**	3960	2948	3640	2802	100	350	4160x150x180	25	30
	4000	3008	**197**	4470	3343	4140	3178	100	200	4670x150x180	33	39
	4500	3383	**222**	4970	3718	4640	3553	100	200	5170x150x180	38	43
	5000	3759	**246**	5520	4134	5140	3929	100	200	5720x150x180	53	75
	5500	4135	**271**	6020	4510	5640	4305	100	200	6220x150x180	59	81
1,60 (16:10)	2000	1250	**93**	2460	1536	2140	1390	70	450	2660x150x180	10	11
	2500	1563	**116**	2960	1849	2640	1703	70	450	3160x150x180	12	15
	3000	1875	**139**	3460	2191	3140	2045	100	450	3660x150x180	22	25
	3500	2188	**162**	3960	2504	3640	2358	100	450	4160x150x180	25	30
	4000	2500	**186**	4470	2835	4140	2670	100	200	4670x150x180	33	39
	4500	2813	**209**	4970	3148	4640	2983	100	200	5170x150x180	38	43
	5000	3125	**232**	5520	3500	5140	3295	100	200	5720x150x180	53	75
	5500	3438	**255**	6020	3813	5640	3608	100	200	6220x150x180	59	81
1,78 (16:9)	2000	1124	**90**	2460	1410	2140	1264	70	450	2660x150x180	10	11
	2500	1404	**113**	2960	1690	2640	1544	70	450	3160x150x180	12	15
	3000	1685	**135**	3460	2001	3140	1855	100	450	3660x150x180	22	25
	3500	1966	**158**	3960	2282	3640	2136	100	450	4160x150x180	25	30
	4000	2247	**181**	4470	2582	4140	2417	100	450	4670x150x180	33	39
	4500	2528	**203**	4970	2863	4640	2698	100	450	5170x150x180	38	43
	5000	2809	**226**	5520	3184	5140	2979	100	200	5720x150x180	53	75
	5500	3090	**248**	6020	3465	5640	3260	100	200	6220x150x180	59	81
2,35 (21:9)	2000	851	**86**	2460	1137	2140	991	70	450	2660x150x180	10	11
	2500	1064	**107**	2960	1350	2640	1204	70	450	3160x150x180	12	15
	3000	1277	**128**	3460	1593	3140	1447	100	450	3660x150x180	22	25
	3500	1489	**150**	3960	1805	3640	1659	100	450	4160x150x180	25	30
	4000	1702	**171**	4470	2037	4140	1872	100	450	4670x150x180	33	39
	4500	1915	**193**	4970	2250	4640	2085	100	450	5170x150x180	38	43
	5000	2128	**214**	5520	2503	5140	2298	100	200	5720x150x180	53	75
	5500	2340	**235**	6020	2715	5640	2510	100	200	6220x150x180	59	81
2,37	2000	844	**85**	2460	1130	2140	984	70	450	2660x150x180	10	11
	2500	1055	**107**	2960	1341	2640	1195	70	450	3160x150x180	12	15
	3000	1266	**128**	3460	1582	3140	1436	100	450	3660x150x180	22	25
	3500	1477	**150**	3960	1793	3640	1647	100	450	4160x150x180	25	30
	4000	1688	**171**	4470	2023	4140	1858	100	450	4670x150x180	33	39
	4500	1899	**192**	4970	2234	4640	2069	100	450	5170x150x180	38	43
	5000	2110	**214**	5520	2485	5140	2280	100	200	5720x150x180	53	75
	5500	2321	**235**	6020	2696	5640	2491	100	200	6220x150x180	59	81
2,39	2000	837	**85**	2460	1123	2140	977	70	450	2660x150x180	10	11
	2500	1046	**107**	2960	1332	2640	1186	70	450	3160x150x180	12	15
	3000	1255	**128**	3460	1571	3140	1425	100	450	3660x150x180	22	25
	3500	1464	**149**	3960	1780	3640	1634	100	450	4160x150x180	25	30
	4000	1674	**171**	4470	2009	4140	1844	100	450	4670x150x180	33	39
	4500	1883	**192**	4970	2218	4640	2053	100	450	5170x150x180	38	43
	5000	2092	**213**	5520	2467	5140	2262	100	200	5720x150x180	53	75
	5500	2301	**235**	6020	2676	5640	2471	100	200	6220x150x180	59	81
2,40	2000	833	**85**	2460	1119	2140	973	70	450	2660x150x180	10	11
	2500	1042	**107**	2960	1328	2640	1182	70	450	3160x150x180	12	15
	3000	1250	**128**	3460	1566	3140	1420	100	450	3660x150x180	22	25
	3500	1458	**149**	3960	1774	3640	1628	100	450	4160x150x180	25	30
	4000	1667	**171**	4470	2002	4140	1837	100	450	4670x150x180	33	39
	4500	1875	**192**	4970	2210	4640	2045	100	450	5170x150x180	38	43
	5000	2083	**213**	5520	2458	5140	2253	100	200	5720x150x180	53	75
	5500	2292	**235**	6020	2667	5640	2462	100	200	6220x150x180	59	81


Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta







Per schermi con Viewing Width da 3500mm (per il solo formato 1:1) e da 4000mm a 4500mm , viene fornito un rullo con diametro 108mm




Per schermi con Viewing Width da 5000mm e oltre, viene fornito un rullo con diametro 150mm


REACH COMPLIANCE · CE · RoHS COMPLIANT · M2 Surface Fireproof Certifications


Basic 50 mm con bordi

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	2000	2000	**111**	2170	2246	2100	2100	50	50	2370x150x180	10	11
	2500	2500	**139**	2670	2746	2600	2600	50	50	2870x150x180	12	15
	3000	3000	**167**	3170	3246	3100	3100	50	50	3370x150x180	22	25
1,33 (4:3)	2000	1504	**99**	2170	1750	2100	1604	50	450	2370x150x180	10	11
	2500	1880	**123**	2670	2126	2600	1980	50	300	2870x150x180	12	15
	3000	2256	**148**	3170	2552	3100	2406	100	450	3370x150x180	22	25
	3500	2632	**172**	3670	2928	3600	2782	100	350	3870x150x180	25	30
	4000	3008	**197**	4160	3323	4100	3158	100	450	4360x150x180	33	39
1,60 (16:10)	2000	1250	**93**	2170	1496	2100	1350	50	450	2370x150x180	10	11
	2500	1563	**116**	2670	1809	2600	1663	50	450	2870x150x180	12	15
	3000	1875	**139**	3170	2171	3100	2025	100	450	3370x150x180	22	25
	3500	2188	**162**	3670	2484	3600	2338	100	450	3870x150x180	25	30
	4000	2500	**186**	4160	2815	4100	2650	100	200	4360x150x180	33	39
1,78 (16:9)	2000	1124	**90**	2170	1370	2100	1224	50	450	2370x150x180	10	11
	2500	1404	**113**	2670	1650	2600	1504	50	450	2870x150x180	12	15
	3000	1685	**135**	3170	1981	3100	1835	100	450	3370x150x180	22	25
	3500	1966	**158**	3670	2262	3600	2116	100	450	3870x150x180	25	30
	4000	2247	**181**	4160	2562	4100	2397	100	450	4360x150x180	33	39
2,35 (21:9)	2000	851	**86**	2170	1097	2100	951	50	450	2370x150x180	10	11
	2500	1064	**107**	2670	1310	2600	1164	50	450	2870x150x180	12	15
	3000	1277	**128**	3170	1573	3100	1427	100	450	3370x150x180	22	25
	3500	1489	**150**	3670	1785	3600	1639	100	450	3870x150x180	25	30
	4000	1702	**171**	4160	2017	4100	1852	100	450	4360x150x180	33	39
2,37	2000	844	**85**	2170	1090	2100	944	50	450	2370x150x180	10	11
	2500	1055	**107**	2670	1301	2600	1155	50	450	2870x150x180	12	15
	3000	1266	**128**	3170	1562	3100	1416	100	450	3370x150x180	22	25
	3500	1477	**150**	3670	1773	3600	1627	100	450	3870x150x180	25	30
	4000	1688	**171**	4160	2003	4100	1838	100	450	4360x150x180	33	39
2,39	2000	837	**85**	2170	1083	2100	937	50	450	2370x150x180	10	11
	2500	1046	**107**	2670	1292	2600	1146	50	450	2870x150x180	12	15
	3000	1255	**128**	3170	1551	3100	1405	100	450	3370x150x180	22	25
	3500	1464	**149**	3670	1760	3600	1614	100	450	3870x150x180	25	30
	4000	1674	**171**	4160	1989	4100	1824	100	450	4360x150x180	33	39
2,40	2000	833	**85**	2170	1079	2100	933	50	450	2370x150x180	10	11
	2500	1042	**107**	2670	1288	2600	1142	50	450	2870x150x180	12	15
	3000	1250	**128**	3170	1546	3100	1400	100	450	3370x150x180	22	25
	3500	1458	**149**	3670	1754	3600	1608	100	450	3870x150x180	25	30
	4000	1667	**171**	4160	1982	4100	1817	100	450	4360x150x180	33	39


Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta







Per schermi con Viewing Width da 3500mm (per il solo formato 1:1) e da 4000mm a 4500mm , viene fornito un rullo con diametro 108mm




Per schermi con Viewing Width da 5000mm e oltre, viene fornito un rullo con diametro 150mm


REACH COMPLIANCE · CE · RoHS COMPLIANT · M2 Surface Fireproof Certifications


Basic 70 mm con bordi


Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Larghezza Tela	Altezza Tela	Drop Standard	Drop Totale Massimo	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	F	G	P	mm	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	2000	2000	**111**	2210	2286	2140	2140	70	70	2410x150x180	10	11
	2500	2500	**139**	2710	2786	2640	2640	70	70	2910x150x180	12	15
	3000	3000	**167**	3210	3286	3140	3140	70	70	3410x150x180	22	25
1,33 (4:3)	2000	1504	**99**	2210	1790	2140	1644	70	450	2410x150x180	10	11
	2500	1880	**123**	2710	2166	2640	2020	70	300	2910x150x180	12	15
	3000	2256	**148**	3210	2572	3140	2426	100	450	3410x150x180	22	25
	3500	2632	**172**	3710	2948	3640	2802	100	350	3910x150x180	25	30
	4000	3008	**197**	4210	3343	4140	3178	100	200	4410x150x180	33	39
1,60 (16:10)	2000	1250	**93**	2210	1536	2140	1390	70	450	2410x150x180	10	11
	2500	1563	**116**	2710	1849	2640	1703	70	450	2910x150x180	12	15
	3000	1875	**139**	3210	2191	3140	2045	100	450	3410x150x180	22	25
	3500	2188	**162**	3710	2504	3640	2358	100	450	3910x150x180	25	30
	4000	2500	**186**	4210	2835	4140	2670	100	200	4410x150x180	33	39
1,78 (16:9)	2000	1124	**90**	2210	1410	2140	1264	70	450	2410x150x180	10	11
	2500	1404	**113**	2710	1690	2640	1544	70	450	2910x150x180	12	15
	3000	1685	**135**	3210	2001	3140	1855	100	450	3410x150x180	22	25
	3500	1966	**158**	3710	2282	3640	2136	100	450	3910x150x180	25	30
	4000	2247	**181**	4210	2582	4140	2417	100	450	4410x150x180	33	39
2,35 (21:9)	2000	851	**86**	2210	1137	2140	991	70	450	2410x150x180	10	11
	2500	1064	**107**	2710	1350	2640	1204	70	450	2910x150x180	12	15
	3000	1277	**128**	3210	1593	3140	1447	100	450	3410x150x180	22	25
	3500	1489	**150**	3710	1805	3640	1659	100	450	3910x150x180	25	30
	4000	1702	**171**	4210	2037	4140	1872	100	450	4410x150x180	33	39
2,37	2000	844	**85**	2210	1130	2140	984	70	450	2410x150x180	10	11
	2500	1055	**107**	2710	1341	2640	1195	70	450	2910x150x180	12	15
	3000	1266	**128**	3210	1582	3140	1436	100	450	3410x150x180	22	25
	3500	1477	**150**	3710	1793	3640	1647	100	450	3910x150x180	25	30
	4000	1688	**171**	4210	2023	4140	1858	100	450	4410x150x180	33	39
2,39	2000	837	**85**	2210	1123	2140	977	70	450	2410x150x180	10	11
	2500	1046	**107**	2710	1332	2640	1186	70	450	2910x150x180	12	15
	3000	1255	**128**	3210	1571	3140	1425	100	450	3410x150x180	22	25
	3500	1464	**149**	3710	1780	3640	1634	100	450	3910x150x180	25	30
	4000	1674	**171**	4210	2009	4140	1844	100	450	4410x150x180	33	39
2,40	2000	833	**85**	2210	1119	2140	973	70	450	2410x150x180	10	11
	2500	1042	**107**	2710	1328	2640	1182	70	450	2910x150x180	12	15
	3000	1250	**128**	3210	1566	3140	1420	100	450	3410x150x180	22	25
	3500	1458	**149**	3710	1774	3640	1628	100	450	3910x150x180	25	30
	4000	1667	**171**	4210	2002	4140	1837	100	450	4410x150x180	33	39

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta







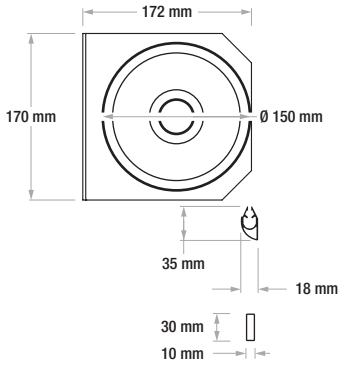



REACH COMPLIANCE CE RoHS COMPLIANT M2 Surface Fireproof Certifications


Basic Senza bordi


Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	2000	2000	**111**	2070	2146	2270x150x180	10	11
	2500	2500	**139**	2570	2646	2770x150x180	12	15
	3000	3000	**167**	3070	3146	3270x150x180	22	25
	3500	3500	**195**	3560	3646	3760x150x180	25	30
	4000	4000	**223**	4060	4165	4260x150x180	33	39
	4500	4500	**251**	4560	4665	4760x150x180	38	43
	5000	5000	**278**	5120	5205	5320x150x180	53	75
1,33 (4:3)	2000	1504	**99**	2070	1650	2270x150x180	10	11
	2500	1880	**123**	2570	2026	2770x150x180	12	15
	3000	2256	**148**	3070	2402	3270x150x180	22	25
	3500	2632	**172**	3570	2778	3770x150x180	25	30
	4000	3008	**197**	4060	3173	4260x150x180	33	39
	4500	3383	**222**	4560	3548	4760x150x180	38	43
	5000	3759	**246**	5120	3964	5320x150x180	53	75
	5500	4135	**271**	5620	4340	5820x150x180	59	81
	6000	4511	**296**	6120	4716	6320x150x180	65	87
1,60 (16:10)	2000	1250	**93**	2070	1396	2270x150x180	10	11
	2500	1563	**116**	2570	1709	2770x150x180	12	15
	3000	1875	**139**	3070	2021	3270x150x180	22	25
	3500	2188	**162**	3570	2334	3770x150x180	25	30
	4000	2500	**186**	4060	2665	4260x150x180	33	39
	4500	2813	**209**	4560	2978	4760x150x180	38	43
	5000	3125	**232**	5120	3330	5320x150x180	53	75
	5500	3438	**255**	5620	3643	5820x150x180	59	81
	6000	3750	**279**	6120	3955	6320x150x180	65	87
	6500	4063	**302**	6620	4268	6820x150x180	60	82
	7000	4375	**325**	7120	4590	7320x150x180	75	97
1,78 (16:9)	2000	1124	**90**	2070	1270	2270x150x180	10	11
	2500	1404	**113**	2570	1550	2770x150x180	12	15
	3000	1685	**135**	3070	1831	3270x150x180	22	25
	3500	1966	**158**	3570	2112	3770x150x180	25	30
	4000	2247	**181**	4060	2412	4260x150x180	33	39
	4500	2528	**203**	4560	2693	4760x150x180	38	43
	5000	2809	**226**	5120	3014	5320x150x180	53	75
	5500	3090	**248**	5620	3295	5820x150x180	59	81
	6000	3371	**271**	6120	3576	6320x150x180	65	87
	6500	3652	**294**	6620	3857	6820x150x180	60	82
	7000	3933	**316**	7120	4148	7320x150x180	75	97
2,35 (21:9)	2000	851	**86**	2070	997	2270x150x180	10	11
	2500	1064	**107**	2570	1210	2770x150x180	12	15
	3000	1277	**128**	3070	1423	3270x150x180	22	25
	3500	1489	**150**	3570	1635	3770x150x180	25	30
	4000	1702	**171**	4060	1867	4260x150x180	33	39
	4500	1915	**193**	4560	2080	4760x150x180	38	43
	5000	2128	**214**	5120	2333	5320x150x180	53	75
	5500	2340	**235**	5620	2545	5820x150x180	59	81
	6000	2553	**257**	6120	2758	6320x150x180	65	87
	6500	2766	**278**	6620	2971	6820x150x180	60	82
	7000	2979	**300**	7120	3194	7320x150x180	75	97
2,37	2000	844	**85**	2070	990	2270x150x180	10	11
	2500	1055	**107**	2570	1201	2770x150x180	12	15
	3000	1266	**128**	3070	1412	3270x150x180	22	25
	3500	1477	**150**	3570	1623	3770x150x180	25	30
	4000	1688	**171**	4060	1853	4260x150x180	33	39
	4500	1899	**192**	4560	2064	4760x150x180	38	43
	5000	2110	**214**	5120	2315	5320x150x180	53	75
	5500	2321	**235**	5620	2526	5820x150x180	59	81
	6000	2532	**256**	6120	2737	6320x150x180	65	87
	6500	2743	**278**	6620	2948	6820x150x180	60	82
	7000	2954	**299**	7120	3169	7320x150x180	75	97
2,39	2000	837	**85**	2070	983	2270x150x180	10	11
	2500	1046	**107**	2570	1192	2770x150x180	12	15
	3000	1255	**128**	3070	1401	3270x150x180	22	25
	3500	1464	**149**	3570	1610	3770x150x180	25	30
	4000	1674	**171**	4060	1839	4260x150x180	33	39
	4500	1883	**192**	4560	2048	4760x150x180	38	43
	5000	2092	**213**	5120	2297	5320x150x180	53	75
	5500	2301	**235**	5620	2506	5820x150x180	59	81
	6000	2510	**256**	6120	2715	6320x150x180	65	87
	6500	2720	**277**	6620	2925	6820x150x180	60	82
	7000	2929	**299**	7120	3144	7320x150x180	75	97
2,40	2000	833	**85**	2070	979	2270x150x180	10	11
	2500	1042	**107**	2570	1188	2770x150x180	12	15
	3000	1250	**128**	3070	1396	3270x150x180	22	25
	3500	1458	**149**	3570	1604	3770x150x180	25	30
	4000	1667	**171**	4060	1832	4260x150x180	33	39
	4500	1875	**192**	4560	2040	4760x150x180	38	43
	5000	2083	**213**	5120	2288	5320x150x180	53	75
	5500	2292	**235**	5620	2497	5820x150x180	59	81
	6000	2500	**256**	6120	2705	6320x150x180	65	87
	6500	2708	**277**	6620	2913	6820x150x180	60	82
	7000	2917	**299**	7120	3132	7320x150x180	75	97

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta







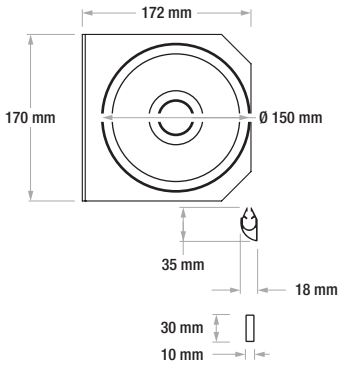



REACH COMPLIANCE · CE · RoHS COMPLIANT · M1 M2 Surface Fireproof Certifications


Linear SE Senza bordi

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	1800	1800	**100**	1860	1943	2060x150x180	12	15
	2000	2000	**111**	2060	2143	2260x150x180	14	17
	2200	2200	**122**	2260	2343	2460x150x180	16	19
	2400	2400	**134**	2460	2543	2660x150x180	18	21
	2600	2600	**145**	2660	2743	2860x150x180	20	23
	3000	3000	**167**	3060	3175	3260X200X210	28	32
1,33 (4:3)	1800	1353	**89**	1860	1496	2060x150x180	12	15
	2000	1504	**99**	2060	1647	2260x150x180	14	17
	2200	1654	**108**	2260	1797	2460x150x180	16	19
	2400	1805	**118**	2460	1948	2660x150x180	18	21
	2600	1955	**128**	2660	2098	2860x150x180	20	23
	3000	2256	**148**	3060	2431	3260x200x210	28	32
	3500	2632	**172**	3560	2807	3760x200x210	33	36
	4000	3008	**197**	4060	3183	4260x200x210	38	42
1,60 (16:10)	1800	1125	**84**	1860	1268	2060x150x180	12	15
	2000	1250	**93**	2060	1393	2260x150x180	14	17
	2200	1375	**102**	2260	1518	2460x150x180	16	19
	2400	1500	**111**	2460	1643	2660x150x180	18	21
	2600	1625	**121**	2660	1768	2860x150x180	20	23
	3000	1875	**139**	3060	2050	3260x200x210	28	32
	3500	2188	**162**	3560	2363	3760x200x210	33	36
	4000	2500	**186**	4060	2675	4260x200x210	38	42
1,78 (16:9)	1800	1011	**81**	1860	1154	2060x150x180	12	15
	2000	1124	**90**	2060	1267	2260x150x180	14	17
	2200	1236	**99**	2260	1379	2460x150x180	16	19
	2400	1348	**108**	2460	1491	2660x150x180	18	21
	2600	1461	**117**	2660	1604	2860x150x180	20	23
	3000	1685	**135**	3060	1860	3260x200x210	28	32
	3500	1966	**158**	3560	2141	3760x200x210	33	36
	4000	2247	**181**	4060	2422	4260x200x210	38	42

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta








In certi casi, causa l'altezza della tela, è necessario utilizzare il cassonetto con il rullo da 90 mm.


REACH COMPLIANCE CE RoHS COMPLIANT M1 M2 Surface Fireproof Certifications

Plano

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	1800	1353	**89**	1970	1523	2170x150x180	12	15
	2000	1504	**99**	2170	1674	2370x150x180	12,5	16
	2200	1654	**108**	2370	1824	2570x150x180	13,5	16,5
	2500	1880	**123**	2670	2050	2870x150x180	14,5	17,5
	3000	2256	**148**	3170	2426	3370x150x180	14,5	17,5
1,60 (16:10)	1800	1125	**84**	1970	1295	2170x150x180	12	15
	2000	1250	**93**	2170	1420	2370x150x180	12,5	16
	2200	1375	**102**	2370	1545	2570x150x180	13,5	16,5
	2500	1563	**116**	2670	1733	2870x150x180	14,5	17,5
	3000	1875	**139**	3170	2045	3370x150x180	14,5	17,5
1,78 (16:9)	1800	1011	**81**	1970	1181	2170x150x180	12	15
	2000	1124	**90**	2170	1294	2370x150x180	12,5	16
	2200	1236	**99**	2370	1406	2570x150x180	13,5	16,5
	2500	1404	**113**	2670	1574	2870x150x180	14,5	17,5
	3000	1685	**135**	3170	1855	3370x150x180	14,5	17,5
2,35 (21:9)	1800	766	**77**	1970	936	2170x150x180	12	15
	2000	851	**86**	2170	1021	2370x150x180	12,5	16
	2200	936	**94**	2370	1106	2570x150x180	13,5	16,5
	2500	1064	**107**	2670	1234	2870x150x180	14,5	17,5
	3000	1277	**128**	3170	1447	3370x150x180	14,5	17,5

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta







Plano Curvo

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Profondità Totale	Distanza Superficie/Muro	Raggio di Curvatura	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	F	J	R	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	1800	1353	**89**	1970	1523	110	41	9269	2170x230x180	12	15
	2000	1504	**99**	2170	1674	110	36	10299	2370x230x180	12,5	16
	2200	1654	**108**	2370	1824	110	32	11329	2570x230x180	13,5	16,5
	2500	1880	**123**	2670	2050	110	24	12874	2870x230x180	14,5	17,5
	3000	2256	**148**	3170	2426	110	12	15449	3370x230x180	14,5	17,5
	3500	2632	**172**	3670	2802	150	45	18023	3870x230x180	15,5	18,5
	4000	3008	**197**	4170	3178	150	33	20598	4370x230x180	17	20
1,78 (16:9)	1800	1011	**81**	1970	1181	110	41	9269	2170x230x180	10	13
	2000	1124	**90**	2170	1294	110	36	10299	2370x230x180	10,5	13,5
	2200	1236	**99**	2370	1406	110	32	11329	2570x230x180	11,5	14,5
	2500	1404	**113**	2670	1574	110	24	12874	2870x230x180	12	15
	3000	1685	**135**	3170	1855	110	12	15449	3370x230x180	12,5	15,5
	3500	1966	**158**	3670	2136	150	45	18023	3870x230x180	13	16
	4000	2247	**181**	4170	2417	150	33	20598	4370x230x180	14	17
1,60 (16:10)	1800	1125	**84**	1970	1295	110	41	9269	2170x230x180	12	15
	2000	1250	**93**	2170	1420	110	36	10299	2370x230x180	12,5	16
	2200	1375	**102**	2370	1545	110	32	11329	2570x230x180	13,5	16,5
	2500	1563	**116**	2670	1733	110	24	12874	2870x230x180	14,5	17,5
	3000	1875	**139**	3170	2045	110	12	15449	3370x230x180	14,5	17,5
	3500	2188	**162**	3670	2358	150	45	18023	3870x230x180	15,5	18,5
	4000	2500	**186**	4170	2670	150	33	20598	4370x230x180	16	19
2,35 (21:9)	1800	766	**77**	1970	936	110	41	9269	2170x230x180	10	13
	2000	851	**86**	2170	1021	110	36	10299	2370x230x180	10,5	13,5
	2200	936	**94**	2370	1106	110	32	11329	2570x230x180	11,5	14,5
	2500	1064	**107**	2670	1234	110	24	12874	2870x230x180	12	15
	3000	1277	**128**	3170	1447	110	12	15449	3370x230x180	12,5	15,5
	3500	1489	**150**	3670	1659	150	45	18023	3870x230x180	13	16
	4000	1702	**171**	4170	1872	150	33	20598	4370x230x180	14	17

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta







REACH COMPLIANCE · CE · RoHS COMPLIANT · M1 M2 Surface Fireproof Certifications

Prestige

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	2000	1504	**99**	2020	1524	2220x150x180	18,1	22,1
	2500	1880	**123**	2520	1900	2720x150x180	23,1	27,1
	3000	2256	**148**	3020	2276	3220x150x180	28,8	32,8
	3500	2632	**172**	3520	2652	3720x150x180	35,3	39,3
	4000	3008	**197**	4020	3028	4220x150x180	42,6	46,6
1,60 (16:10)	2000	1250	**93**	2020	1270	2220x150x180	16,6	20,6
	2500	1563	**116**	2520	1583	2720x150x180	20,9	24,9
	3000	1875	**139**	3020	1895	3220x150x180	25,8	29,8
	3500	2188	**162**	3520	2208	3720x150x180	31,3	35,3
	4000	2500	**186**	4020	2520	4220x150x180	37,5	41,5
1,78 (16:9)	2000	1124	**90**	2020	1144	2220x150x180	15,9	19,9
	2500	1404	**113**	2520	1424	2720x150x180	19,8	23,8
	3000	1685	**135**	3020	1705	3220x150x180	24,3	28,3
	3500	1966	**158**	3520	1986	3720x150x180	29,4	33,4
	4000	2247	**181**	4020	2267	4220x150x180	35,0	39,0
2,35 (21:9)	2000	851	**86**	2020	871	2220x150x180	14,3	18,3
	2500	1064	**107**	2520	1084	2720x150x180	17,5	21,5
	3000	1277	**128**	3020	1297	3220x150x180	21,1	25,1
	3500	1489	**150**	3520	1509	3720x150x180	25,1	29,1
	4000	1702	**171**	4020	1722	4220x150x180	29,6	33,6
2,37	2000	844	**85**	2020	864	2220x150x180	14,3	18,3
	2500	1055	**107**	2520	1075	2720x150x180	17,4	21,4
	3000	1266	**128**	3020	1286	3220x150x180	21,0	25,0
	3500	1477	**150**	3520	1497	3720x150x180	25,0	29,0
	4000	1688	**171**	4020	1708	4220x150x180	29,5	33,5
2,40	2000	833	**85**	2020	853	2220x150x180	14,2	18,2
	2500	1042	**107**	2520	1062	2720x150x180	17,3	21,3
	3000	1250	**128**	3020	1270	3220x150x180	20,9	24,9
	3500	1458	**149**	3520	1478	3720x150x180	24,9	28,9
	4000	1667	**171**	4020	1687	4220x150x180	29,3	33,3

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta







FrameLess

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	A	B	N	A	B	mm	kg	kg
1,00 (1:1)	3000	3000	**167**	3000	3000	3200x210x220	32	36
	3500	3500	**195**	3500	3500	3700x210x220	37	41
	4000	4000	**223**	4000	4000	4200x210x220	43	47
1,33 (4:3)	3000	2256	**148**	3000	2256	3200x210x220	28	32
	3500	2632	**172**	3500	2632	3700x210x220	32	36
	4000	3008	**197**	4000	3008	4200x210x220	37	41
1,60 (16:10)	3000	1875	**139**	3000	1875	3200x210x220	26	30
	3500	2188	**162**	3500	2188	3700x210x220	30	34
	4000	2500	**186**	4000	2500	4200x210x220	34	38
	4500	2813	**209**	4500	2813	3200x510x280	38	42
	5000	3125	**232**	5000	3125	3530x510x280	43	47
	5500	3438	**255**	5500	3438	3870x510x280	48	52
	6000	3750	**279**	6000	3750	4200x510x280	53	57
	6500	4063	**302**	6500	4063	4530x510x280	58	62
1,78 (16:9)	3000	1685	**135**	3000	1685	3200x210x220	25	29
	3500	1966	**158**	3500	1966	3700x210x220	28	32
	4000	2247	**181**	4000	2247	4200x210x220	32	36
	4500	2528	**203**	4500	2528	3200x510x280	36	40
	5000	2809	**226**	5000	2809	3530x510x280	41	45
	5500	3090	**248**	5500	3090	3870x510x280	45	49
	6000	3371	**271**	6000	3371	4200x510x280	50	54
	6500	3652	**294**	6500	3652	4530x510x280	55	59
2,35 (21:9)	3000	1277	**128**	3000	1277	3200x210x220	23	27
	3500	1489	**150**	3500	1489	3700x210x220	26	30
	4000	1702	**171**	4000	1702	4200x210x220	29	33
	4500	1915	**193**	4500	1915	3200x510x280	33	37
	5000	2128	**214**	5000	2128	3530x510x280	36	40
	5500	2340	**235**	5500	2340	3870x510x280	40	44
	6000	2553	**257**	6000	2553	4200x510x280	44	48
	6500	2766	**278**	6500	2766	4530x510x280	48	52
	7000	2979	**300**	7000	2979	4870x510x280	52	56
2,37	3000	1266	**128**	3000	1266	3200x210x220	22	26
	3500	1477	**150**	3500	1477	3700x210x220	26	30
	4000	1688	**171**	4000	1688	4200x210x220	29	33
	4500	1899	**192**	4500	1899	3200x510x280	33	37
	5000	2110	**214**	5000	2110	3530x510x280	36	40
	5500	2321	**235**	5500	2321	3870x510x280	40	44
	6000	2532	**256**	6000	2532	4200x510x280	44	48
	6500	2743	**278**	6500	2743	4530x510x280	48	52
	7000	2954	**299**	7000	2954	7200x210x220	52	56
2,40	3000	1250	**128**	3000	1250	3200x210x220	22	26
	3500	1458	**149**	3500	1458	3700x210x220	26	30
	4000	1667	**171**	4000	1667	4200x210x220	29	33
	4500	1875	**192**	4500	1875	3200x510x280	32	36
	5000	2083	**213**	5000	2083	3530x510x280	36	40
	5500	2292	**235**	5500	2292	3870x510x280	40	44
	6000	2500	**256**	6000	2500	4200x510x280	44	48
	6500	2708	**277**	6500	2708	4530x510x280	48	52
	7000	2917	**299**	7000	2917	4870x510x280	52	56

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta







REACH COMPLIANCE · CE · RoHS COMPLIANT · M1 M2 Surface Fireproof Certifications

FrameLess Curvo

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Polici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Profondità Totale	Distanza Superficie/Muro	Raggio di Curvatura	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	A	B	N	A	B	F	J	R	mm	kg	kg
1,78 (16:9)	2000	1124	**90**	2000	1124	134	85	10299	2200x150x180	17	21
	2500	1404	**113**	2500	1404	146	85	12874	2700x150x180	19	23
	3000	1685	**135**	3000	1685	158	85	15449	3200x150x180	21	25
	3500	1966	**158**	3500	1966	170	85	18023	3700x150x180	23	27
	4000	2247	**181**	4000	2247	182	85	20598	4200x150x180	24	28
	4500	2528	**203**	4500	2528	194	85	23173	2728x200x210	26	30
	5000	2809	**226**	5000	2809	207	85	25748	3009x200x210	28	32
	5500	3090	**248**	5500	3090	219	85	28323	3290x200x210	30	34
	6000	3371	**271**	6000	3371	231	85	30897	3571x200x210	31	35
2,35 (21:9)	2000	851	**86**	2000	851	134	85	10299	2200x150x180	17	21
	2500	1064	**107**	2500	1064	146	85	12874	2700x150x180	19	23
	3000	1277	**128**	3000	1277	158	85	15449	3200x150x180	21	25
	3500	1489	**150**	3500	1489	170	85	18023	3700x150x180	23	27
	4000	1702	**171**	4000	1702	182	85	20598	4200x150x180	24	28
	4500	1915	**193**	4500	1915	194	85	23173	2450x200x210	26	30
	5000	2128	**214**	5000	2128	207	85	25748	2700x200x210	28	32
	5500	2340	**235**	5500	2340	219	85	28323	2950x200x210	30	34
	6000	2553	**257**	6000	2553	231	85	30897	3200x200x210	31	35
2,37	2000	844	**85**	2000	844	134	85	10299	2200x150x180	17	21
	2500	1055	**107**	2500	1055	146	85	12874	2700x150x180	19	23
	3000	1266	**128**	3000	1266	158	85	15449	3200x150x180	21	25
	3500	1477	**150**	3500	1477	170	85	18023	3700x150x180	23	27
	4000	1688	**171**	4000	1688	182	85	20598	2200x150x180	24	28
	4500	1899	**192**	4500	1899	194	85	23173	2450x200x210	26	30
	5000	2110	**214**	5000	2110	207	85	25748	2700x200x210	28	32
	5500	2321	**235**	5500	2321	219	85	28323	2950x200x210	30	34
	6000	2532	**256**	6000	2532	231	85	30897	6200x200x210	31	35
2,39	2000	837	**85**	2000	837	134	85	10299	2200x150x180	17	21
	2500	1046	**107**	2500	1046	146	85	12874	2700x150x180	19	23
	3000	1255	**128**	3000	1255	158	85	15449	3200x150x180	21	25
	3500	1464	**149**	3500	1464	170	85	18023	3700x150x180	23	27
	4000	1674	**171**	4000	1674	182	85	20598	4200x150x180	24	28
	4500	1883	**192**	4500	1883	194	85	23173	2450x200x210	26	30
	5000	2092	**213**	5000	2092	207	85	25748	2700x200x210	28	32
	5500	2301	**235**	5500	2301	219	85	28323	2950x200x210	30	34
	6000	2510	**256**	6000	2510	231	85	30897	3200x200x210	31	35
2,40	2000	833	**85**	2000	833	134	85	10299	2200x150x180	17	21
	2500	1042	**107**	2500	1042	146	85	12874	2700x150x180	19	23
	3000	1250	**128**	3000	1250	158	85	15449	3200x150x180	21	25
	3500	1458	**149**	3500	1458	170	85	18023	3700x150x180	23	27
	4000	1667	**171**	4000	1667	182	85	20598	4200x150x180	24	28
	4500	1875	**192**	4500	1875	194	85	23173	2450x200x210	26	30
	5000	2083	**213**	5000	2083	207	85	25748	2700x200x210	28	32
	5500	2292	**235**	5500	2292	219	85	28323	2950x200x210	30	34
	6000	2500	**256**	6000	2500	231	85	30897	3200x200x210	31	35






Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta


REACH COMPLIANCE · CE · RoHS COMPLIANT · M1 M2 Surface Fireproof Certifications


FramePro FE Anteriore Elastici


Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	A	B	N	A	B	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	2000	1504	**99**	2000	1504	2200x150x180	13	16
	2500	1880	**123**	2500	1880	2700x150x180	17	20
	3000	2256	**148**	3000	2256	3200x150x180	22	25
	3500	2632	**172**	3500	2632	2832x150x180	27	30
1,78 (16:9)	2000	1124	**90**	2000	1124	2200x150x180	12	15
	2500	1404	**113**	2500	1404	2700x150x180	16	19
	3000	1685	**135**	3000	1685	3200x150x180	21	24
	3500	1966	**158**	3500	1966	2166x150x180	26	29
1,60 (16:10)	2000	1250	**93**	2000	1250	2200x150x180	13	16
	2500	1563	**116**	2500	1563	2700x150x180	17	20
	3000	1875	**139**	3000	1875	3200x150x180	22	25
	3500	2188	**162**	3500	2188	2388x150x180	27	30
2,35 (21:9)	2000	851	**86**	2000	851	2200x150x180	12	15
	2500	1064	**107**	2500	1064	2700x150x180	16	19
	3000	1277	**128**	3000	1277	3200x150x180	21	24
	3500	1489	**150**	3500	1489	1950x150x180	26	29

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta









FramePro FB Anteriore Bottoni

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro MassimoV	Altezza Totale	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
1,33 (4:3)	1840	1383	**91**	2000	1543	2200x150x180	13	16
	2340	1759	**115**	2500	1919	2700x150x180	17	20
	2840	2135	**140**	3000	2295	3200x150x180	22	25
	3340	2511	**165**	3500	2671	2871x150x180	27	30
	3840	2887	**189**	4000	3047	3247x150x180	32	35
	4840	3639	**238**	5000	3799	2700x150x180	43	50
	5840	4391	**288**	6000	4551	3200x150x180	53	60
1,78 (16:9)	1840	1034	**83**	2000	1194	2200x150x180	12	15
	2340	1315	**106**	2500	1475	2700x150x180	16	19
	2840	1596	**128**	3000	1756	3200x150x180	21	24
	3340	1876	**151**	3500	2036	2236x150x180	26	29
	3840	2157	**173**	4000	2317	2517x150x180	31	34
	4840	2719	**219**	5000	2879	3079x150x180	41	48
	5840	3281	**264**	6000	3441	3200x150x180	51	58
1,60 (16:10)	1840	1150	**85**	2000	1310	2200x150x180	13	16
	2340	1463	**109**	2500	1623	2700x150x180	17	20
	2840	1775	**132**	3000	1935	3200x150x180	22	25
	3340	2088	**155**	3500	2248	2448x150x180	27	30
	3840	2400	**178**	4000	2560	2760x150x180	32	35
	4840	3025	**225**	5000	3185	3385x150x180	43	50
	5840	3650	**271**	6000	3810	4010x150x180	53	60
2,35 (21:9)	1840	783	**79**	2000	943	2200x150x180	12	15
	2340	996	**100**	2500	1156	2700x150x180	16	19
	2840	1209	**122**	3000	1369	3200x150x180	21	24
	3340	1421	**143**	3500	1581	1950x150x180	26	29
	3840	1634	**164**	4000	1794	2200x150x180	31	34
	4840	2060	**207**	5000	2220	2700x150x180	41	48
	5840	2485	**250**	6000	2645	3200x150x180	51	58


Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta


REACH COMPLIANCE CE RoHS COMPLIANT M1 M2 **Surface Fireproof Certifications**


FramePro RE Posteriore Elastici


Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
4:3	1840	1383	**91**	2000	1543	2200x150x180	13	16
	2340	1759	**115**	2500	1919	2700x150x180	17	20
	2840	2135	**140**	3000	2295	3200x150x180	22	25
	3340	2511	**165**	3500	2671	2871x150x180	27	30
	3840	2887	**189**	4000	3047	3247x150x180	32	35
	4840	3639	**238**	5000	3799	2700x150x180	43	50
	5840	4391	**288**	6000	4551	3200x150x180	53	60
16:9	1840	1034	**83**	2000	1194	2200x150x180	12	15
	2340	1315	**106**	2500	1475	2700x150x180	16	19
	2840	1596	**128**	3000	1756	3200x150x180	21	24
	3340	1876	**151**	3500	2036	2236x150x180	26	29
	3840	2157	**173**	4000	2317	2517x150x180	31	34
	4840	2719	**219**	5000	2879	3079x150x180	41	48
	5840	3281	**264**	6000	3441	3200x150x180	51	58
16:10	1840	1150	**85**	2000	1310	2200x150x180	13	16
	2340	1463	**109**	2500	1623	2700x150x180	17	20
	2840	1775	**132**	3000	1935	3200x150x180	22	25
	3340	2088	**155**	3500	2248	2448x150x180	27	30
	3840	2400	**178**	4000	2560	2760x150x180	32	35
	4840	3025	**225**	5000	3185	3385x150x180	43	50
	5840	3650	**271**	6000	3810	4010x150x180	53	60
21:9	1840	783	**79**	2000	943	2200x150x180	12	15
	2340	996	**100**	2500	1156	2700x150x180	16	19
	2840	1209	**122**	3000	1369	3200x150x180	21	24
	3340	1421	**143**	3500	1581	1950x150x180	26	29
	3840	1634	**164**	4000	1794	2200x150x180	31	34
	4840	2060	**207**	5000	2220	2700x150x180	41	48
	5840	2485	**250**	6000	2645	3200x150x180	51	58

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta









FramePro RB Posteriore Bottoni

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	mm	kg	kg
4:3	1840	1383	**91**	2000	1543	2200x150x180	13	16
	2340	1759	**115**	2500	1919	2700x150x180	17	20
	2840	2135	**140**	3000	2295	3200x150x180	22	25
	3340	2511	**165**	3500	2671	2871x150x180	27	30
	3840	2887	**189**	4000	3047	3247x150x180	32	35
	4840	3639	**238**	5000	3799	2700x150x180	43	50
	5840	4391	**288**	6000	4551	3200x150x180	53	60
16:9	1840	1034	**83**	2000	1194	2200x150x180	12	15
	2340	1315	**106**	2500	1475	2700x150x180	16	19
	2840	1596	**128**	3000	1756	3200x150x180	21	24
	3340	1876	**151**	3500	2036	2236x150x180	26	29
	3840	2157	**173**	4000	2317	2517x150x180	31	34
	4840	2719	**219**	5000	2879	3079x150x180	41	48
	5840	3281	**264**	6000	3441	3200x150x180	51	58
16:10	1840	1150	**85**	2000	1310	2200x150x180	13	16
	2340	1463	**109**	2500	1623	2700x150x180	17	20
	2840	1775	**132**	3000	1935	3200x150x180	22	25
	3340	2088	**155**	3500	2248	2448x150x180	27	30
	3840	2400	**178**	4000	2560	2760x150x180	32	35
	4840	3025	**225**	5000	3185	3385x150x180	43	50
	5840	3650	**271**	6000	3810	4010x150x180	53	60
21:9	1840	783	**79**	2000	943	2200x150x180	12	15
	2340	996	**100**	2500	1156	2700x150x180	16	19
	2840	1209	**122**	3000	1369	3200x150x180	21	24
	3340	1421	**143**	3500	1581	1950x150x180	26	29
	3840	1634	**164**	4000	1794	2200x150x180	31	34
	4840	2060	**207**	5000	2220	2700x150x180	41	48
	5840	2485	**250**	6000	2645	3200x150x180	51	58


Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta


REACH COMPLIANCE CE RoHS COMPLIANT M2 **Surface Fireproof Certifications**

Cinema

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale
	A	B	N	A	B
1,78 (16:9)	7000	3933	**316**	7000	3933
	8000	4494	**361**	8000	4494
	9000	5056	**406**	9000	5056
	10000	5618	**452**	10000	5618
	11000	6180	**497**	11000	6180
	12000	6742	**542**	12000	6742
	13000	7303	**587**	13000	7303
	14000	7865	**632**	14000	7865
	15000	8427	**677**	15000	8427
	16000	8989	**723**	16000	8989
	17000	9551	**768**	17000	9551
1,89	7000	3704	**312**	7000	3704
	8000	4233	**356**	8000	4233
	9000	4762	**401**	9000	4762
	10000	5291	**445**	10000	5291
	11000	5820	**490**	11000	5820
	12000	6349	**534**	12000	6349
	13000	6878	**579**	13000	6878
	14000	7407	**624**	14000	7407
	15000	7937	**668**	15000	7937
	16000	8466	**713**	16000	8466
	17000	8995	**757**	17000	8995
	18000	9524	**802**	18000	9524
2,35 (21:9)	7000	2979	**300**	7000	2979
	8000	3404	**342**	8000	3404
	9000	3830	**385**	9000	3830
	10000	4255	**428**	10000	4255
	11000	4681	**471**	11000	4681
	12000	5106	**513**	12000	5106
	13000	5532	**556**	13000	5532
	14000	5957	**599**	14000	5957
	15000	6383	**642**	15000	6383
	16000	6809	**685**	16000	6809
	17000	7234	**727**	17000	7234
	18000	7660	**770**	18000	7660
	19000	8085	**813**	19000	8085
	20000	8511	**856**	20000	8511
	21000	8936	**899**	21000	8936
	22000	9362	**941**	22000	9362
	23000	9787	**984**	23000	9787
2,37	7000	2954	**299**	7000	2954
	8000	3376	**342**	8000	3376
	9000	3797	**385**	9000	3797
	10000	4219	**427**	10000	4219
	11000	4641	**470**	11000	4641
	12000	5063	**513**	12000	5063
	13000	5485	**556**	13000	5485
	14000	5907	**598**	14000	5907
	15000	6329	**641**	15000	6329
	16000	6751	**684**	16000	6751
	17000	7173	**726**	17000	7173
	18000	7595	**769**	18000	7595
	19000	8017	**812**	19000	8017
	20000	8439	**855**	20000	8439
	21000	8861	**897**	21000	8861
	22000	9283	**940**	22000	9283
	23000	9705	**983**	23000	9705
2,40	7000	2917	**299**	7000	2917
	8000	3333	**341**	8000	3333
	9000	3750	**384**	9000	3750
	10000	4167	**427**	10000	4167
	11000	4583	**469**	11000	4583
	12000	5000	**512**	12000	5000
	13000	5417	**554**	13000	5417
	14000	5833	**597**	14000	5833
	15000	6250	**640**	15000	6250
	16000	6667	**682**	16000	6667
	17000	7083	**725**	17000	7083
	18000	7500	**768**	18000	7500
	19000	7917	**810**	19000	7917
	20000	8333	**853**	20000	8333
	21000	8750	**896**	21000	8750
	22000	9167	**938**	22000	9167
	23000	9583	**981**	23000	9583
	24000	10000	**1024**	24000	10000

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta






Dimensioni imballo e pesi sono disponibili su richiesta.


REACH COMPLIANCE · CE · RoHS COMPLIANT · M1 M2 Surface Fireproof Certifications

Cinema Curvo

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Profondità Totale	Distanza Superficie/Muro	Raggio di Curvatura
	A	B	N	A	B	F	J	R
1,78 (16:9)	7000	3933	**316**	7000	3933	350	180	36047
	8000	4494	**361**	8000	4494	350	155	41197
	9000	5056	**406**	9000	5056	400	181	46346
	10000	5618	**452**	10000	5618	400	157	51496
	11000	6180	**497**	11000	6180	450	182	56646
	12000	6742	**542**	12000	6742	450	158	61795
	13000	7303	**587**	13000	7303	500	184	66945
	14000	7865	**632**	14000	7865	500	159	72094
	15000	8427	**677**	15000	8427	550	185	77244
	16000	8989	**723**	16000	8989	550	161	82394
	17000	9551	**768**	17000	9551	600	186	87543
1,89	7000	3704	**312**	7000	3704	350	180	36047
	8000	4233	**356**	8000	4233	350	155	41197
	9000	4762	**401**	9000	4762	400	181	46346
	10000	5291	**445**	10000	5291	400	157	51496
	11000	5820	**490**	11000	5820	450	182	56646
	12000	6349	**534**	12000	6349	450	158	61795
	13000	6878	**579**	13000	6878	500	184	66945
	14000	7407	**624**	14000	7407	500	159	72094
	15000	7937	**668**	15000	7937	550	185	77244
	16000	8466	**713**	16000	8466	550	161	82394
	17000	8995	**757**	17000	8995	600	186	87543
	18000	9524	**802**	18000	9524	600	162	92693
2,35 (21:9)	7000	2979	**300**	7000	2979	350	180	36047
	8000	3404	**342**	8000	3404	350	155	41197
	9000	3830	**385**	9000	3830	400	181	46346
	10000	4255	**428**	10000	4255	400	157	51496
	11000	4681	**471**	11000	4681	450	182	56646
	12000	5106	**513**	12000	5106	450	158	61795
	13000	5532	**556**	13000	5532	500	184	66945
	14000	5957	**599**	14000	5957	500	159	72094
	15000	6383	**642**	15000	6383	550	185	77244
	16000	6809	**685**	16000	6809	550	161	82394
	17000	7234	**727**	17000	7234	600	186	87543
	18000	7660	**770**	18000	7660	600	162	92693
	19000	8085	**813**	19000	8085	650	188	97842
	20000	8511	**856**	20000	8511	700	213	102992
	21000	8936	**899**	21000	8936	750	239	108142
	22000	9362	**941**	22000	9362	800	265	113291
	23000	9787	**984**	23000	9787	800	240	118441
2,37	7000	2954	**299**	7000	2954	350	180	36047
	8000	3376	**342**	8000	3376	350	155	41197
	9000	3797	**385**	9000	3797	400	181	46346
	10000	4219	**427**	10000	4219	400	157	51496
	11000	4641	**470**	11000	4641	450	182	56646
	12000	5063	**513**	12000	5063	450	158	61795
	13000	5485	**556**	13000	5485	500	184	66945
	14000	5907	**598**	14000	5907	500	159	72094
	15000	6329	**641**	15000	6329	550	185	77244
	16000	6751	**684**	16000	6751	550	161	82394
	17000	7173	**726**	17000	7173	600	186	87543
	18000	7595	**769**	18000	7595	600	162	92693
	19000	8017	**812**	19000	8017	650	188	97842
	20000	8439	**855**	20000	8439	700	213	102992
	21000	8861	**897**	21000	8861	750	239	108142
	22000	9283	**940**	22000	9283	800	265	113291
	23000	9705	**983**	23000	9705	800	240	118441
2,40	7000	2917	**299**	7000	2917	350	180	36047
	8000	3333	**341**	8000	3333	350	155	41197
	9000	3750	**384**	9000	3750	400	181	46346
	10000	4167	**427**	10000	4167	400	157	51496
	11000	4583	**469**	11000	4583	450	182	56646
	12000	5000	**512**	12000	5000	450	158	61795
	13000	5417	**554**	13000	5417	500	184	66945
	14000	5833	**597**	14000	5833	500	159	72094
	15000	6250	**640**	15000	6250	550	185	77244
	16000	6667	**682**	16000	6667	550	161	82394
	17000	7083	**725**	17000	7083	600	186	87543
	18000	7500	**768**	18000	7500	600	162	92693
	19000	7917	**810**	19000	7917	650	188	97842
	20000	8333	**853**	20000	8333	700	213	102992
	21000	8750	**896**	21000	8750	750	239	108142
	22000	9167	**938**	22000	9167	800	265	113291
	23000	9583	**981**	23000	9583	800	240	118441
	24000	10000	**1024**	24000	10000	850	266	123590

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta






Dimensioni imballo e pesi sono disponibili su richiesta.


Surface Fireproof Certifications M1 M2

Lift Screen

Lunghezza Cavi	Lunghezza Barra	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Dimenione Cassonetto	Dimensioni Imballo	Peso Netto	Peso Lordo
C	D	A	E	B	mm	kg	kg
4000	2500	2580	4244	2480	2780x210x220	23	26,5
4000	3500	3580	4244	3480	3780x210x220	32	35,5
4000	4000	4580	4244	4480	4780x210x220	37	40,5

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta

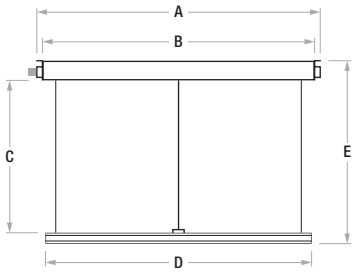



REACH COMPLIANCE CE RoHS COMPLIANT M1 M2 Surface Fireproof Certifications


Tela Easy

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	kg	kg
1,00 (1:1)	2000	2000	**111**	2054	2054	6	10
	2500	2500	**139**	2554	2554	8	12
	3000	3000	**167**	3054	3054	10	14
	3500	3500	**195**	3554	3554	13	17
	4000	4000	**223**	4054	4054	15	19
	4500	4500	**251**	4554	4554	19	23
	5000	5000	**278**	5054	5054	22	26
	5500	5500	**306**	5554	5554	26	30
	6000	6000	**334**	6054	6054	30	34
	6500	6500	**362**	6554	6554	34	38
	7000	7000	**390**	7054	7054	39	43
1,33 (4:3)	2000	1504	**99**	2054	1558	5	9
	2500	1880	**123**	2554	1934	7	11
	3000	2256	**148**	3054	2310	8	12
	3500	2632	**172**	3554	2686	10	14
	4000	3008	**197**	4054	3062	13	17
	4500	3383	**222**	4554	3437	15	19
	5000	3759	**246**	5054	3813	18	22
	5500	4135	**271**	5554	4189	20	24
	6000	4511	**296**	6054	4565	24	28
	6500	4887	**320**	6554	4941	27	31
	7000	5263	**345**	7054	5317	31	35
	7500	5639	**369**	7554	5693	35	39
	8000	6015	**394**	8054	6069	39	43
	8500	6391	**419**	8554	6445	43	47
	9000	6767	**443**	9054	6821	48	52
1,60 (16:10)	2000	1250	**93**	2054	1304	5	9
	2500	1563	**116**	2554	1617	6	10
	3000	1875	**139**	3054	1929	8	12
	3500	2188	**162**	3554	2242	9	13
	4000	2500	**186**	4054	2554	11	15
	4500	2813	**209**	4554	2867	13	17
	5000	3125	**232**	5054	3179	15	19
	5500	3438	**255**	5554	3492	18	22
	6000	3750	**279**	6054	3804	20	24
	6500	4063	**302**	6554	4117	23	27
	7000	4375	**325**	7054	4429	26	30
	7500	4688	**348**	7554	4742	30	34
	8000	5000	**371**	8054	5054	33	37
	8500	5313	**395**	8554	5367	37	41
	9000	5625	**418**	9054	5679	40	44
	9500	5938	**441**	9554	5992	45	49
	10000	6250	**464**	10054	6304	49	53
	11000	6875	**511**	11054	6929	58	62
1,78 (16:9)	2000	1124	**90**	2054	1178	5	9
	2500	1404	**113**	2554	1458	6	10
	3000	1685	**135**	3054	1739	7	11
	3500	1966	**158**	3554	2020	9	13
	4000	2247	**181**	4054	2301	10	14
	4500	2528	**203**	4554	2582	12	16
	5000	2809	**226**	5054	2863	14	18
	5500	3090	**248**	5554	3144	16	20
	6000	3371	**271**	6054	3425	19	23
	6500	3652	**294**	6554	3706	21	25
	7000	3933	**316**	7054	3987	24	28
	7500	4213	**339**	7554	4267	27	31
	8000	4494	**361**	8054	4548	30	34
	8500	4775	**384**	8554	4829	33	37
	9000	5056	**406**	9054	5110	37	41
	9500	5337	**429**	9554	5391	41	45
	10000	5618	**452**	10054	5672	44	48
	11000	6180	**497**	11054	6234	53	57
	12000	6742	**542**	12054	6796	62	66
1,89	2000	1058	**89**	2054	1112	5	9
	2500	1323	**111**	2554	1377	6	10
	3000	1587	**134**	3054	1641	7	11
	3500	1852	**156**	3554	1906	8	12
	4000	2116	**178**	4054	2170	10	14
	4500	2381	**200**	4554	2435	12	16
	5000	2646	**223**	5054	2700	14	18
	5500	2910	**245**	5554	2964	16	20
	6000	3175	**267**	6054	3229	18	22
	6500	3439	**290**	6554	3493	20	24
	7000	3704	**312**	7054	3758	23	27
	7500	3968	**334**	7554	4022	26	30
	8000	4233	**356**	8054	4287	29	33
	8500	4497	**379**	8554	4551	32	36
	9000	4762	**401**	9054	4816	35	39
	9500	5026	**423**	9554	5080	39	43
	10000	5291	**445**	10054	5345	42	46
	11000	5820	**490**	11054	5874	50	54
	12000	6349	**534**	12054	6403	59	63
	13000	6878	**579**	13054	6932	68	72

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	kg	kg
2,35 (21:9)	2000	851	**86**	2054	905	4	8
	2500	1064	**107**	2554	1118	5	9
	3000	1277	**128**	3054	1331	6	10
	3500	1489	**150**	3554	1543	7	11
	4000	1702	**171**	4054	1756	9	13
	4500	1915	**193**	4554	1969	10	14
	5000	2128	**214**	5054	2182	12	16
	5500	2340	**235**	5554	2394	13	17
	6000	2553	**257**	6054	2607	15	19
	6500	2766	**278**	6554	2820	17	21
	7000	2979	**300**	7054	3033	19	23
	7500	3191	**321**	7554	3245	22	26
	8000	3404	**342**	8054	3458	24	28
	8500	3617	**364**	8554	3671	27	31
	9000	3830	**385**	9054	3884	29	33
	9500	4043	**406**	9554	4097	32	36
	10000	4255	**428**	10054	4309	35	39
	11000	4681	**471**	11054	4735	41	45
	12000	5106	**513**	12054	5160	48	52
	13000	5532	**556**	13054	5586	56	60
	14000	5957	**599**	14054	6011	64	68
	15000	6383	**642**	15054	6437	72	76
	16000	6809	**685**	16054	6863	82	86
2,37	2000	844	**85**	2054	898	4	8
	2500	1055	**107**	2554	1109	5	9
	3000	1266	**128**	3054	1320	6	10
	3500	1477	**150**	3554	1531	7	11
	4000	1688	**171**	4054	1742	9	13
	4500	1899	**192**	4554	1953	10	14
	5000	2110	**214**	5054	2164	12	16
	5500	2321	**235**	5554	2375	13	17
	6000	2532	**256**	6054	2586	15	19
	6500	2743	**278**	6554	2797	17	21
	7000	2954	**299**	7054	3008	19	23
	7500	3165	**320**	7554	3219	22	26
	8000	3376	**342**	8054	3430	24	28
	8500	3586	**363**	8554	3640	26	30
	9000	3797	**385**	9054	3851	29	33
	9500	4008	**406**	9554	4062	32	36
	10000	4219	**427**	10054	4273	35	39
	11000	4641	**470**	11054	4695	41	45
	12000	5063	**513**	12054	5117	48	52
	13000	5485	**556**	13054	5539	55	59
	14000	5907	**598**	14054	5961	63	67
	15000	6329	**641**	15054	6383	72	76
	16000	6751	**684**	16054	6805	81	85
2,40	2000	833	**85**	2054	887	4	8
	2500	1042	**107**	2554	1096	5	9
	3000	1250	**128**	3054	1304	6	10
	3500	1458	**149**	3554	1512	7	11
	4000	1667	**171**	4054	1721	9	13
	4500	1875	**192**	4554	1929	10	14
	5000	2083	**213**	5054	2137	12	16
	5500	2292	**235**	5554	2346	13	17
	6000	2500	**256**	6054	2554	15	19
	6500	2708	**277**	6554	2762	17	21
	7000	2917	**299**	7054	2971	19	23
	7500	3125	**320**	7554	3179	21	25
	8000	3333	**341**	8054	3387	24	28
	8500	3542	**363**	8554	3596	26	30
	9000	3750	**384**	9054	3804	29	33
	9500	3958	**405**	9554	4012	32	36
	10000	4167	**427**	10054	4221	35	39
	11000	4583	**469**	11054	4637	41	45
	12000	5000	**512**	12054	5054	47	51
	13000	5417	**554**	13054	5471	55	59
	14000	5833	**597**	14054	5887	63	67
	15000	6250	**640**	15054	6304	71	75
	16000	6667	**682**	16054	6721	80	84

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta



Dimensioni imballo e pesi sono disponibili su richiesta.

REACH COMPLIANCE · CE · RoHS COMPLIANT · M1 M2 Surface Fireproof Certifications


Tela Eyelet

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	kg	kg
1,00 (1:1)	2000	2000	**111**	2090	2090	6	10
	2500	2500	**139**	2590	2590	8	12
	3000	3000	**167**	3090	3090	10	14
	3500	3500	**195**	3590	3590	13	17
	4000	4000	**223**	4090	4090	16	20
	4500	4500	**251**	4590	4590	19	23
	5000	5000	**278**	5090	5090	22	26
	5500	5500	**306**	5590	5590	26	30
	6000	6000	**334**	6090	6090	30	34
	6500	6500	**362**	6590	6590	35	39
	7000	7000	**390**	7090	7090	40	44
1,33 (4:3)	2000	1504	**99**	2090	1594	5	9
	2500	1880	**123**	2590	1970	7	11
	3000	2256	**148**	3090	2346	9	13
	3500	2632	**172**	3590	2722	11	15
	4000	3008	**197**	4090	3098	13	17
	4500	3383	**222**	4590	3473	15	19
	5000	3759	**246**	5090	3849	18	22
	5500	4135	**271**	5590	4225	21	25
	6000	4511	**296**	6090	4601	24	28
	6500	4887	**320**	6590	4977	27	31
	7000	5263	**345**	7090	5353	31	35
	7500	5639	**369**	7590	5729	35	39
	8000	6015	**394**	8090	6105	39	43
	8500	6391	**419**	8590	6481	43	47
	9000	6767	**443**	9090	6857	48	52
1,60 (16:10)	2000	1250	**93**	2090	1340	5	9
	2500	1563	**116**	2590	1653	6	10
	3000	1875	**139**	3090	1965	8	12
	3500	2188	**162**	3590	2278	9	13
	4000	2500	**186**	4090	2590	11	15
	4500	2813	**209**	4590	2903	13	17
	5000	3125	**232**	5090	3215	15	19
	5500	3438	**255**	5590	3528	18	22
	6000	3750	**279**	6090	3840	21	25
	6500	4063	**302**	6590	4153	23	27
	7000	4375	**325**	7090	4465	27	31
	7500	4688	**348**	7590	4778	30	34
	8000	5000	**371**	8090	5090	33	37
	8500	5313	**395**	8590	5403	37	41
	9000	5625	**418**	9090	5715	41	45
	9500	5938	**441**	9590	6028	44	49
	10000	6250	**464**	10090	6340	49	53
	11000	6875	**511**	11090	6965	58	62
1,78 (16:9)	2000	1124	**90**	2090	1214	5	9
	2500	1404	**113**	2590	1494	6	10
	3000	1685	**135**	3090	1775	7	11
	3500	1966	**158**	3590	2056	9	13
	4000	2247	**181**	4090	2337	10	14
	4500	2528	**203**	4590	2618	12	16
	5000	2809	**226**	5090	2899	14	18
	5500	3090	**248**	5590	3180	17	21
	6000	3371	**271**	6090	3461	19	23
	6500	3652	**294**	6590	3742	22	26
	7000	3933	**316**	7090	4023	24	28
	7500	4213	**339**	7590	4303	27	31
	8000	4494	**361**	8090	4584	30	34
	8500	4775	**384**	8590	4865	34	38
	9000	5056	**406**	9090	5146	37	41
	9500	5337	**429**	9590	5427	41	45
	10000	5618	**452**	10090	5708	45	49
	11000	6180	**497**	11090	6270	53	57
	12000	6742	**542**	12090	6832	62	66
1,89	2000	1058	**89**	2090	1148	5	9
	2500	1323	**111**	2590	1413	6	10
	3000	1587	**134**	3090	1677	7	11
	3500	1852	**156**	3590	1942	8	12
	4000	2116	**178**	4090	2206	10	14
	4500	2381	**200**	4590	2471	12	16
	5000	2646	**223**	5090	2736	14	18
	5500	2910	**245**	5590	3000	16	20
	6000	3175	**267**	6090	3265	18	22
	6500	3439	**290**	6590	3529	21	25
	7000	3704	**312**	7090	3794	23	27
	7500	3968	**334**	7590	4058	26	30
	8000	4233	**356**	8090	4323	29	33
	8500	4497	**379**	8590	4587	32	36
	9000	4762	**401**	9090	4852	35	39
	9500	5026	**423**	9590	5116	39	43
	10000	5291	**445**	10090	5381	43	47
	11000	5820	**490**	11090	5910	50	54
	12000	6349	**534**	12090	6439	59	63
	13000	6878	**579**	13090	6968	68	72

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta

Aspect Ratio	Larghezza Luce Netta	Altezza Luce Netta	Diagonale in Pollici	Ingombro Massimo	Altezza Totale	Peso Netto	Peso Lordo
	C	D	N	A	B	kg	kg
2,35 (21:9)	2000	851	**86**	2090	941	4	8
	2500	1064	**107**	2590	1154	5	9
	3000	1277	**128**	3090	1367	6	10
	3500	1489	**150**	3590	1579	7	11
	4000	1702	**171**	4090	1792	9	13
	4500	1915	**193**	4590	2005	10	14
	5000	2128	**214**	5090	2218	12	16
	5500	2340	**235**	5590	2430	14	18
	6000	2553	**257**	6090	2643	15	19
	6500	2766	**278**	6590	2856	17	21
	7000	2979	**300**	7090	3069	20	24
	7500	3191	**321**	7590	3281	22	26
	8000	3404	**342**	8090	3494	24	28
	8500	3617	**364**	8590	3707	27	31
	9000	3830	**385**	9090	3920	30	34
	9500	4043	**406**	9590	4133	33	37
	10000	4255	**428**	10090	4345	35	39
	11000	4681	**471**	11090	4771	42	46
	12000	5106	**513**	12090	5196	49	53
	13000	5532	**556**	13090	5622	56	60
	14000	5957	**599**	14090	6047	64	68
	15000	6383	**642**	15090	6473	73	77
	16000	6809	**685**	16090	6899	82	86
2,37	2000	844	**85**	2090	934	4	8
	2500	1055	**107**	2590	1145	5	9
	3000	1266	**128**	3090	1356	6	10
	3500	1477	**150**	3590	1567	7	11
	4000	1688	**171**	4090	1778	9	13
	4500	1899	**192**	4590	1989	10	14
	5000	2110	**214**	5090	2200	12	16
	5500	2321	**235**	5590	2411	14	18
	6000	2532	**256**	6090	2622	15	19
	6500	2743	**278**	6590	2833	17	21
	7000	2954	**299**	7090	3044	20	24
	7500	3165	**320**	7590	3255	22	26
	8000	3376	**342**	8090	3466	24	28
	8500	3586	**363**	8590	3676	27	31
	9000	3797	**385**	9090	3887	29	33
	9500	4008	**406**	9590	4098	31	35
	10000	4219	**427**	10090	4309	35	39
	11000	4641	**470**	11090	4731	42	46
	12000	5063	**513**	12090	5153	48	52
	13000	5485	**556**	13090	5575	56	60
	14000	5907	**598**	14090	5997	64	68
	15000	6329	**641**	15090	6419	72	76
	16000	6751	**684**	16090	6841	81	85
2,40	2000	833	**85**	2090	923	4	8
	2500	1042	**107**	2590	1132	5	9
	3000	1250	**128**	3090	1340	6	10
	3500	1458	**149**	3590	1548	7	11
	4000	1667	**171**	4090	1757	9	13
	4500	1875	**192**	4590	1965	10	14
	5000	2083	**213**	5090	2173	12	16
	5500	2292	**235**	5590	2382	13	17
	6000	2500	**256**	6090	2590	15	19
	6500	2708	**277**	6590	2798	17	21
	7000	2917	**299**	7090	3007	19	23
	7500	3125	**320**	7590	3215	22	26
	8000	3333	**341**	8090	3423	24	28
	8500	3542	**363**	8590	3632	26	30
	9000	3750	**384**	9090	3840	29	33
	9500	3958	**405**	9590	4048	31	35
	10000	4167	**427**	10090	4257	35	39
	11000	4583	**469**	11090	4673	41	45
	12000	5000	**512**	12090	5090	48	52
	13000	5417	**554**	13090	5507	55	59
	14000	5833	**597**	14090	5923	63	67
	15000	6250	**640**	15090	6340	72	76
	16000	6667	**682**	16090	6757	81	85

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta



Dimensioni imballo e pesi sono disponibili su richiesta.


REACH COMPLIANCE · CE · RoHS COMPLIANT · M1 M2 Surface Fireproof Certifications

SISTEMI DI INSTALLAZIONE E ACCESSORI


Sistemi di Installazione

Gli schermi delle Linee Elegance e Professional anche nelle versioni Tensio CTS e Tensio Classic, vengono realizzati con due diversi sistemi di fissaggio, che consentono differenti configurazioni per le varie tipologie d'installazione.

Il sistema di fissaggio standard punta sull'estetica, nascondendo alla vista la struttura di montaggio. Dapprima il supporto universale viene assicurato alla staffa con la vite e agganciato al profilo. Successivamente si applica la chiavetta in plastica per bloccare la staffa nella posizione ottimale; il tutto viene così fissato con il dado. (vedi foto sulla destra)

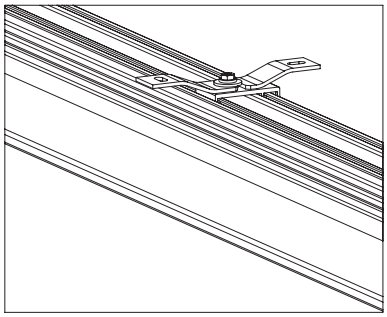


Fissaggio standard a soffitto

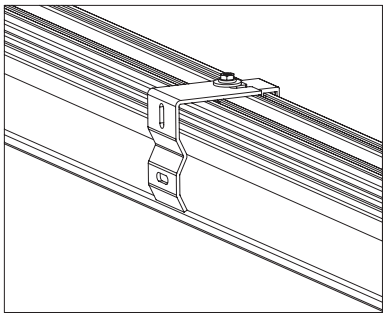


Fissaggio standard a parete


Il sistema di fissaggio rapido opzionale risulta più immediato e veloce, l'ideale per professionisti del settore. Basta ancorare gli appositi agganci del cassonetto da 4 cm e da 20 cm alla staffa unica (a parete e a soffitto), concludendo con il blocco della vite. Per agevolare le operazioni è consigliabile stringere in parte il bullone prima di procedere con l'allineamento.

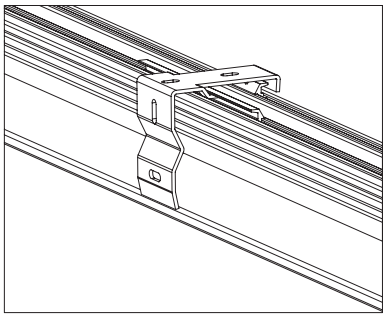


Sistema rapido


Sistema per cassonetto con altezza 103 (e 119) **mm**






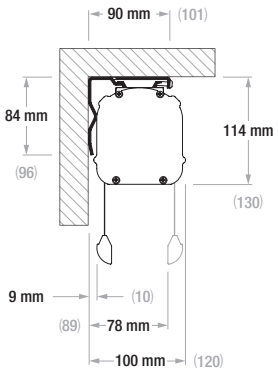


Installazione schermi OnSuperior con rullo da 90 (e 120) **mm**




Installazione schermi Linear SE con rullo da 61 (e 90) **mm**




Installazione schermi Rugby PLUS e PRO con rullo da 61 (e 90) **mm**




Installazione schermi Rugby PLUS e PRO con rullo da 61 (e 90) **mm con caduta anteriore**



Installazione schermi Multiformat

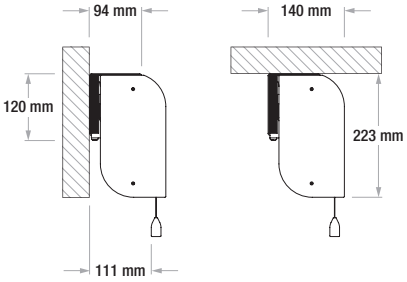


Installazione schermi Biformat

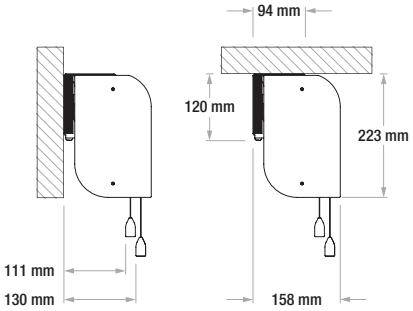


Fissaggio schermi di grandi dimensioni

Lo schermo Alumid viene installato esclusivamente con il sistema di fissaggio rapido, sia a parete che a soffitto, con caduta della tela anteriore o posteriore. La conformazione del cassonetto permette l'ancoraggio immediato alla staffa.





Stesso tipo di cassonetto e d'installazione anche per il fratello maggiore Max One. Sistema di fissaggio rapido, a parete o a soffitto, con caduta anteriore o posteriore della tela. La versione senza cassonetto dispone di due staffe laterali per il montaggio a parete e a soffitto e sfrutta un perno con escursione di circa 70 mm per facilitare l'installazione.



Fissaggio schermi Big One

Date le sue dimensioni, lo schermo Big One usa un sistema di installazione dedicato appositamente studiato per rendre la sua installaizione rapida e sicura. Disponibile per tutte le esigenze di installazione, a parete o soffitto, sia con caduta tela anteriore che posteriore o con opzione reverse-roll.





La gamma degli schermi Adeo è completata da una serie di accessori opzionali da utilizzarsi al momento dell'installazione o per personalizzare il controllo delle fasi di funzionamento.

Interfaccia per controllo remoto
(RF, RS232 e Trigger)

L'interfaccia di controllo Adeo è progettata per pilotare le varie motorizzazioni presenti negli schermi con differenti modalità di comando.
La movimentazione dello schermo può avvenire con le seguenti modalità:
-Pulsanti normalmente aperti
-Telecomandi via radio frequenza (possibilità di scelta fra vari modelli)
-Comando 12V Trigger (range 5-24V)
-Comando pulito in bassa tensione (5V)
-Comando RS232



Telecomandi per interfaccia

Accessorio abbinabile a interfaccia
Telecomandi per remotare 1 o più schermi









Supporti per telecomando Way

Supporti per l'inserimento corpo telecomando. Adeo offre una gamma articolata di modelli per i più diversi tipi di arredamento: supporti antiurto da tavolo e da parete disponibili in diverse finiture.







Ricevitore e telecomando infrarosso (IR)
(per schermo a motore)

Il kit è composto da una centralina ricevente, ricevitore e pasticca con cavo di connessione (1m) e trasmettitore.



Ricevitore e trasmettitore wireless per schermo a motore
Compatibile con qualsiasi motore meccanico

Il kit è composto da una centralina ricevente e un ricevitore wireless per comando 12V trigger.



Ricevitore e trasmettitore wireless per schermo a motore
Compatibile con qualsiasi motore meccanico

Il kit è composto da un ricevitore RF e da un Syncro Power Relay.



Prolunga staffa schermo

Prolunga da applicare alle staffe fornite in dotazione per il fissaggio di tutti i tipi di schermo in presenza di ingombri a parete o soffitto. L'accessorio è disponibile verniciato a polvere bianco RAL 9010 con finitura opaca e nelle misure di 300mm (fino a 180kg), 450mm (fino a 120kg), 600mm (fino a 90kg) e 750mm (fino a 70 kg). Pesi e dimensioni si riferiscono alla singola staffa. L'utilizzo di prolunghe permette di avere portate maggiori: per esempio 3 prolunghe da 300mm posso sopportare un peso di 540kg.



Basi per schermo FramePro/Plano

Coppia di stativi professionali per il montaggio a pavimento degli schermi a cornice rigida FramePro e Plano.
Le basi sono regolabili in altezza da un minimo di 80cm a massimo 284cm. Utilizzabili solo con schermi con altezza massima 204cm.





Adeo Screen Sp. z o.o. si riserva il diritto di modificare i propri prodotti e dati tecnici in qualsiasi momento senza preavviso.
Tutti i dati tecnici in questo catalogo sono aggiornati in base al Listino Prezzi Adeo Screen versione Ottobre 2023.

Tolleranza dimensionale

Tutte le superfici di proiezione utilizzate per la produzione di schermi per videoproiezione sono realizzate in PVC o fibra di vetro plastificata.
Tali superfici sono sensibili alla temperatura e all'umidità e quindi la tolleranza dimensionale accettata è dell'1% su ogni dimensione.

La tolleranza dimensionale sui profili in alluminio è di +/-2 mm.

Tolleranze dimensionali su larghezze complessive sono
+/- 3 mm fino a 2500 mm di larghezza complessiva
+/- 5 mm fino a 4000 mm di larghezza complessiva
+/- 10 mm fino a 8000 mm di larghezza complessiva
+/- 20 mm fino a 16000 mm di larghezza totale
+/- 30 mm fino a 24000 mm di larghezza totale