



Un modello che offre un sistema d'installazione integrato nella testata, un cassonetto di colore bianco opaco Ral 9003 con colorazione a polvere e una scelta di materiali che limitano il rumore durante l'avvolgimento e lo svolgimento della superficie di proiezione. Questo è quanto offre lo schermo Linear. Ma non è tutto: ad aumentarne le potenzialità concorrono i due sistemi di tensionatura applicabili. Il CTS (Constant Tension System) sfrutta l'azione di due contrappesi agganciati agli snodi posti alle estremità del fondale, che tendono i cavi rigidi passanti per le asole realizzate ai lati della tela. Si crea così un effetto di autotensionatura costante nel tempo e l'avvolgimento non risente di eventuali pieghe, poiché in questa fase gli occhielli risultano esterni alla superficie. La tecnica prima di tutto. Per chi invece non vuole rinunciare all'estetica c'è il sistema classico. In questo caso i cordini che passano per le asole sono elastici: l'arco che si crea lateralmente conferisce una particolare eleganza all'insieme favorendo un avvolgimento a prova di piega nonostante la presenza degli occhielli (riferimento pag. 7).

#### Componi il tuo schermo con il PSS:

- > **misure standard:** da 177 fino a 267 cm
- > **tipo di avvolgimento:** motorizzato standard o radio integrato
- > **cassonetto:** disponibile solo con cassonetto
- > **colore del cassonetto:** disponibile solo bianco opaco con testate laterali grigie
- > **superfici di proiezione:** VisionWhite Bordato, VisionWhitePro Bordato, VisionGrey Bordato e VisionAcoustik Bordato
- > **altezza top:** da 5 a 70 cm
- > **caduta superfici di proiezione:** solo posteriore
- > **lato motore/comando:** solo a destra

#### Accessori in dotazione:

- > coperchi per chiusura testate e per racchiudere il sistema di fissaggio a muro e a soffitto
- > commutatore unipolare (solo per versione motore standard)
- > telecomando (solo per versione motore radio integrato)

#### Accessori opzionali:

- > ricevitore e telecomando radio frequenza per schermo a motore (3 tipi di utilizzo: modalità base, automatica e per l'integrazione con sistemi domotici)
- > ricevitore e telecomando infrarosso
- > telecomando Way a 3 canali per schermi radio integrati
- > supporti per telecomando Way per schermi radio integrati








Formati standard



Certificazioni ignifughe superfici di proiezione



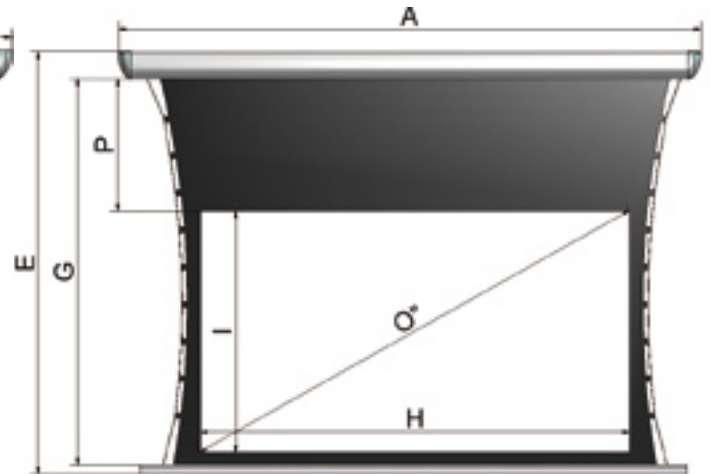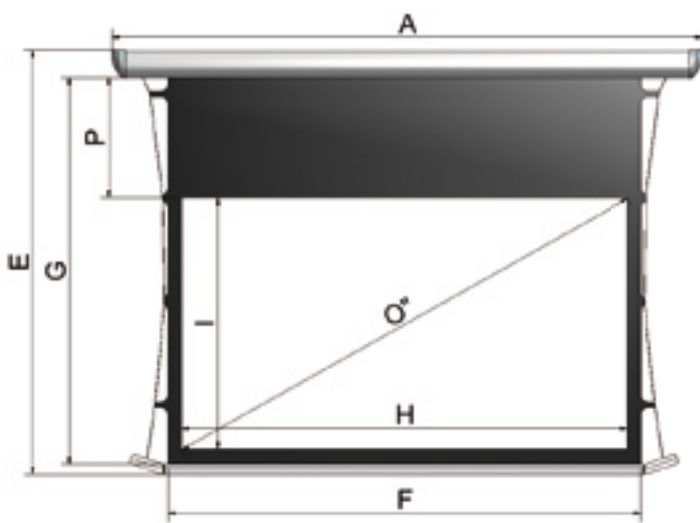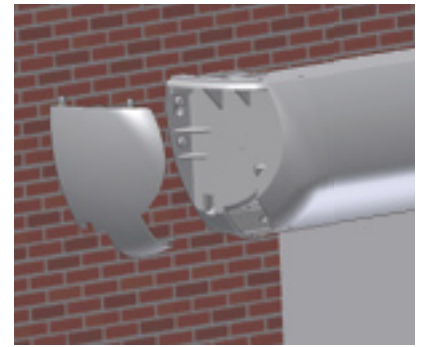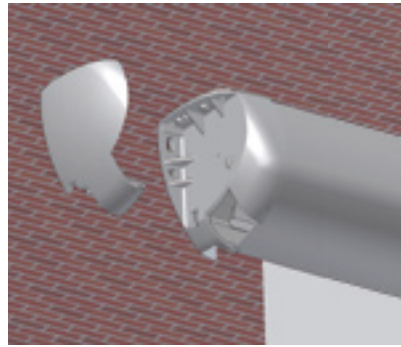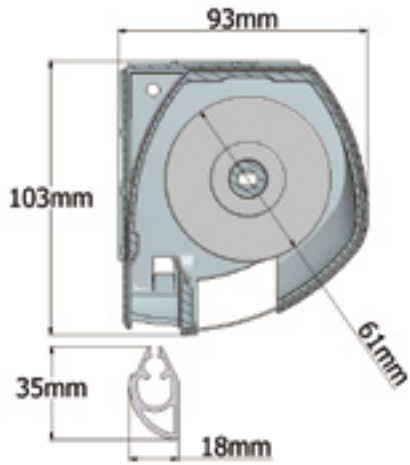

| Formato | Ingombro massimo | Altezza totale | Larghezza tela | Altezza tela | Larghezza luce netta | Altezza luce netta | Top standard | Extra top massimo | Diagonale in pollici | Dimensioni imballo | Peso netto | Peso lordo |
|---------|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|------------|
|         | A                | E              | F              | G            | H                    | I                  | P            | cm                | 0"                   | cm                 | kg         | kg         |
| 4:3     | 177              | 117            | 134            | 103          | 124                  | 93                 | 5            | 35                | 61                   | 197X15X18          | 11         | 13         |
|         | 197              | 132            | 154            | 118          | 144                  | 108                | 5            | 40                | 71                   | 217X15X18          | 12         | 14         |
|         | 217              | 147            | 174            | 133          | 164                  | 123                | 5            | 45                | 81                   | 237X15X18          | 13         | 15         |
|         | 237              | 162            | 194            | 148          | 184                  | 138                | 5            | 50                | 91                   | 257X15X18          | 14         | 16         |
|         | 267              | 184            | 224            | 171          | 214                  | 161                | 5            | 55                | 105                  | 287X15X18          | 15         | 17         |
| 16:9    | 177              | 94             | 134            | 80           | 124                  | 70                 | 5            | 55                | 56                   | 197X15X18          | 10         | 12         |
|         | 197              | 105            | 154            | 91           | 144                  | 81                 | 5            | 65                | 65                   | 217X15X18          | 11         | 13         |
|         | 217              | 116            | 174            | 102          | 164                  | 92                 | 5            | 70                | 74                   | 237X15X18          | 12         | 14         |
|         | 237              | 127            | 194            | 114          | 184                  | 104                | 5            | 70                | 83                   | 257X15X18          | 14         | 16         |
|         | 267              | 144            | 224            | 130          | 214                  | 120                | 5            | 70                | 97                   | 287X15X18          | 16         | 18         |